713196 PCH4FG7

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTE BRENNERN, GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER UND OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Herd freistehend mit 2 Brennern und offenem Unterbau, 40 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteilerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	12,5 kW	GAS-LEISTUNG	12,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1x5 + 1x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	12,5 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,32 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.99 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 2
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	32,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	45,5 kg	VOLUMEN	0,44 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1500.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3750.0 W	DAMPF-ABGABE	2200.0 g/h

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

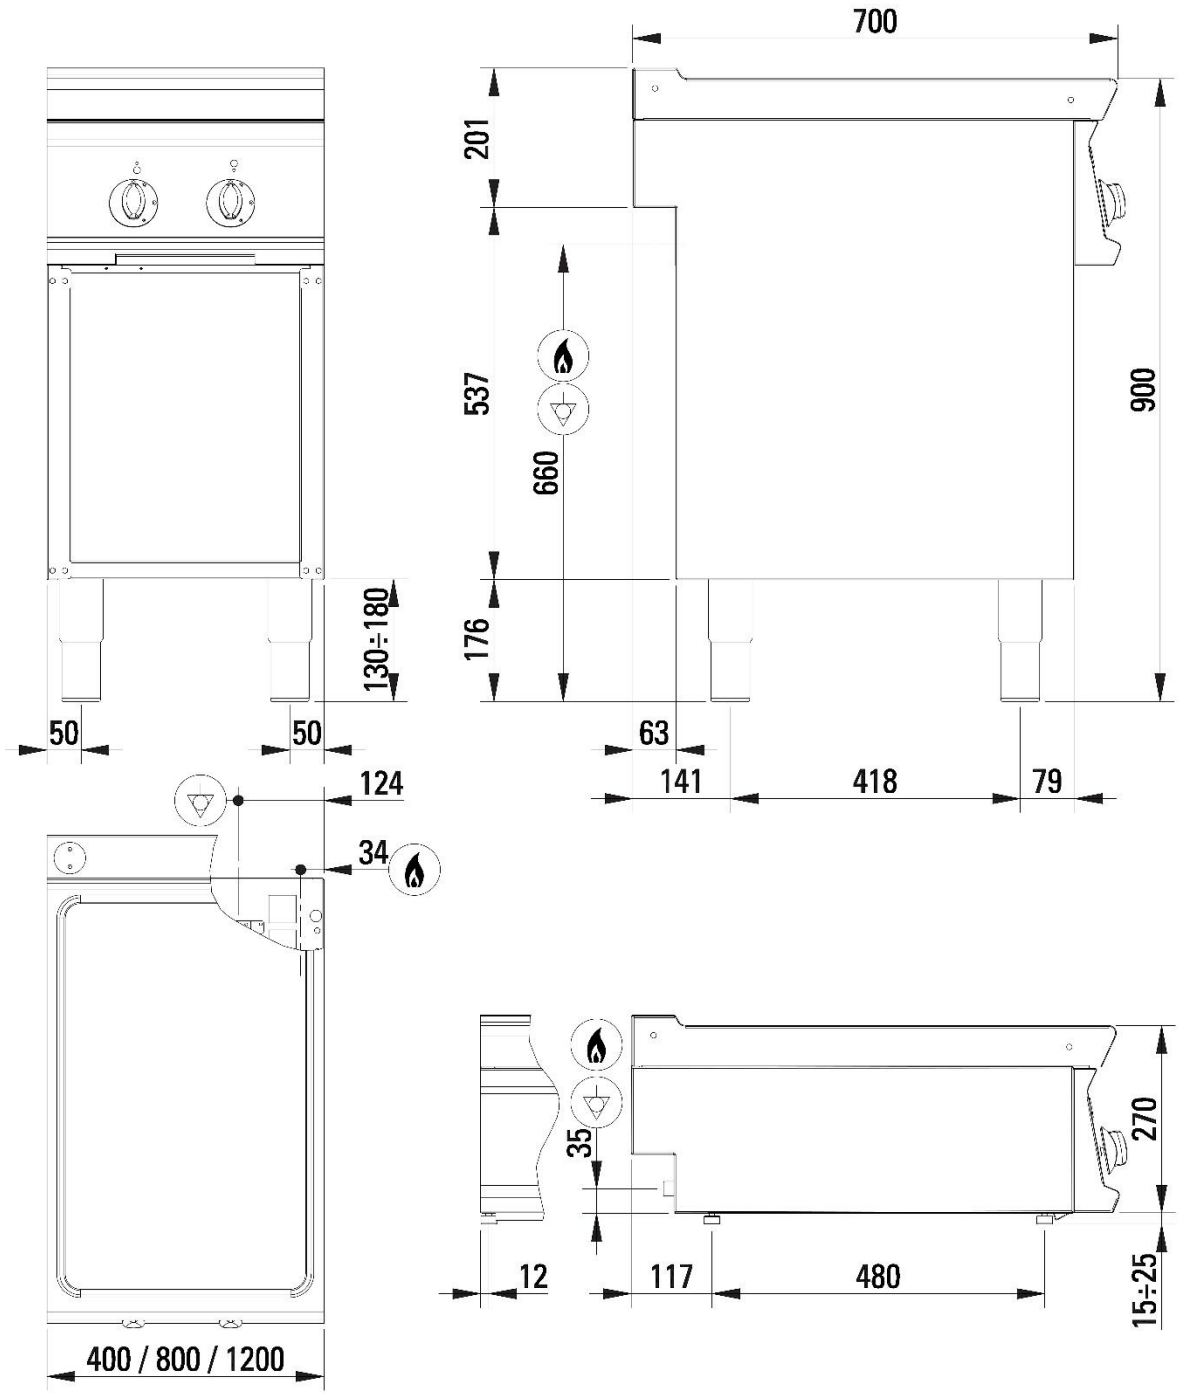

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00