713196

PCH4FG7

PLAN DE CUISSON HERMÉTIQUE À GAZ 2 FOYERS AVEC GRILLE EN FONTE FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT

@IMMAGINE_PRODOTTO
@DISPOSIZIONE_POTENZE

- Plan de cuisson à gaz 2 feux vifs freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm.
- Brûleurs hermétiques à haut rendement, base en fonte et diffuseur de flamme en laiton puissance 5 kW et 7,5 kW
- Plan de travail embouti avec coins arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote système anti-arrêt, dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Grille pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

@TESTO_LINEA
@TESTO_FAMIGLIA

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	12,5 kW	PUISSANCE À GAZ	12,5 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1x5 + 1x7,5 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	12,5 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	1,32 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	0.99 kg/h
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33x57,4x39,5 cm	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 2
SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	660 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	366 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115 cm	POIDS NET	32,5 kg
POIDS BRUT	45,5 kg	VOLUME	0,44 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1500.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	3750.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	2200.0 g/h

ACCESSOIRES

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

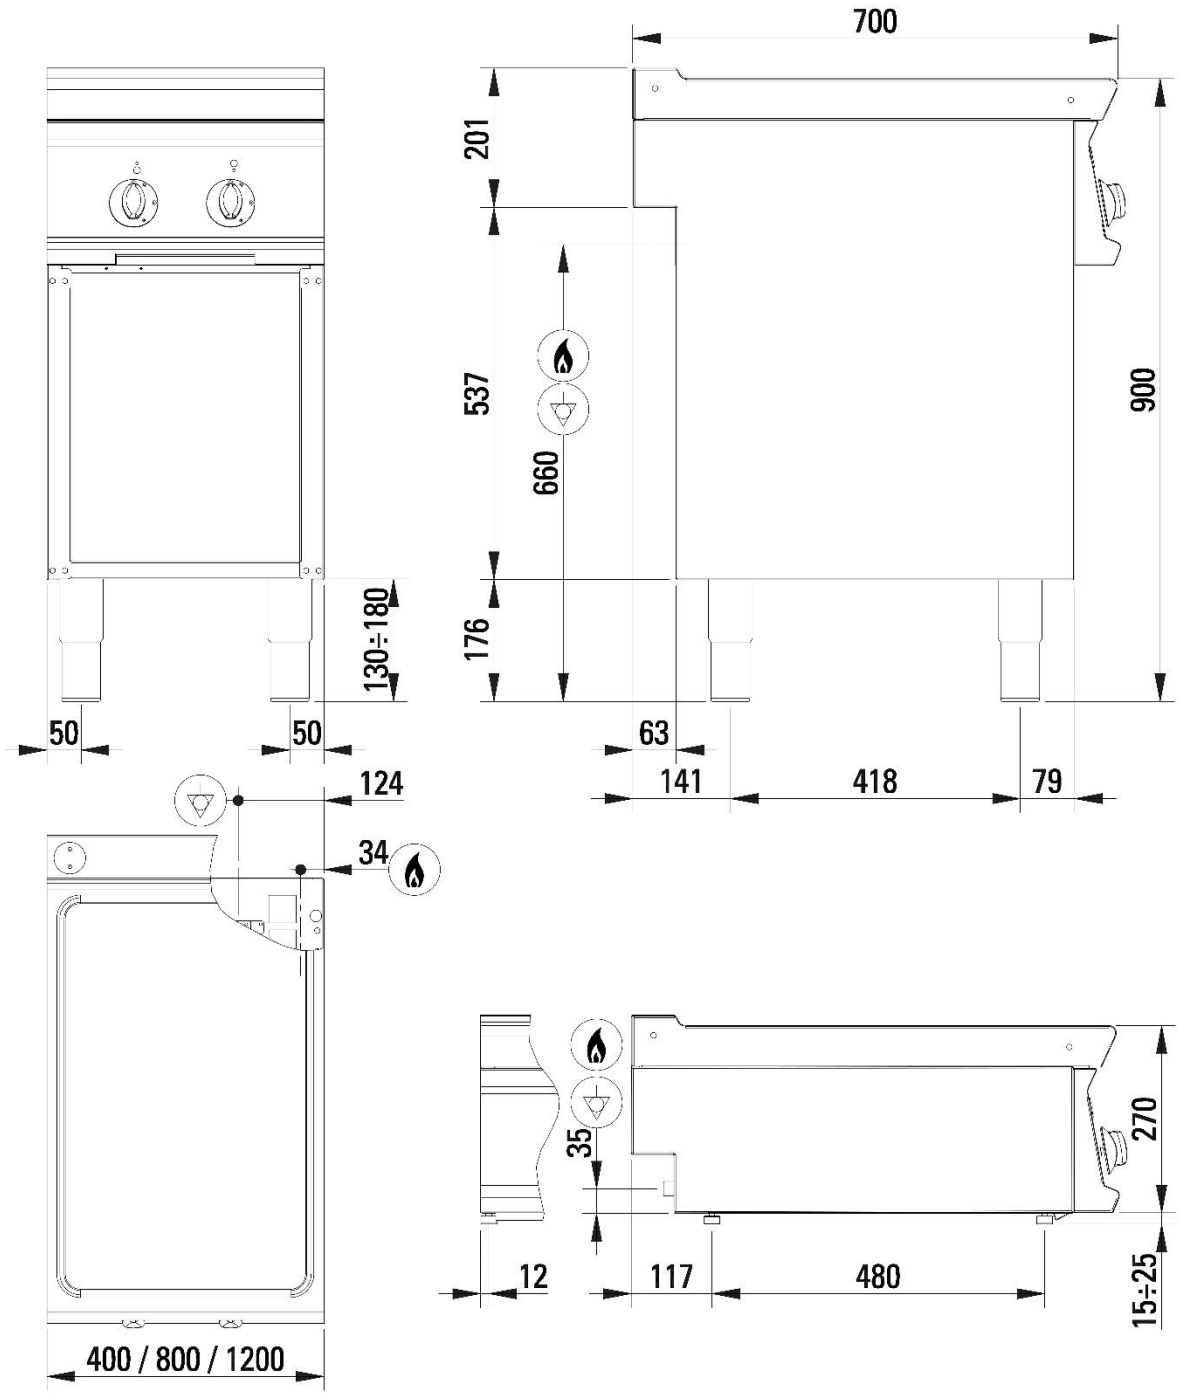

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00