


713198

PCH8G7

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN



- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	25 kW	GAS-LEISTUNG	25 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x5 + 2x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	25 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,64 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.97 kg/h
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm
NETTO-GEWICHT	53,4 kg	BRUTTO-GEWICHT	62,2 kg
VOLUMEN	0,3800 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3000.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	7500.0 W
DAMPF-ABGABE	4400.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

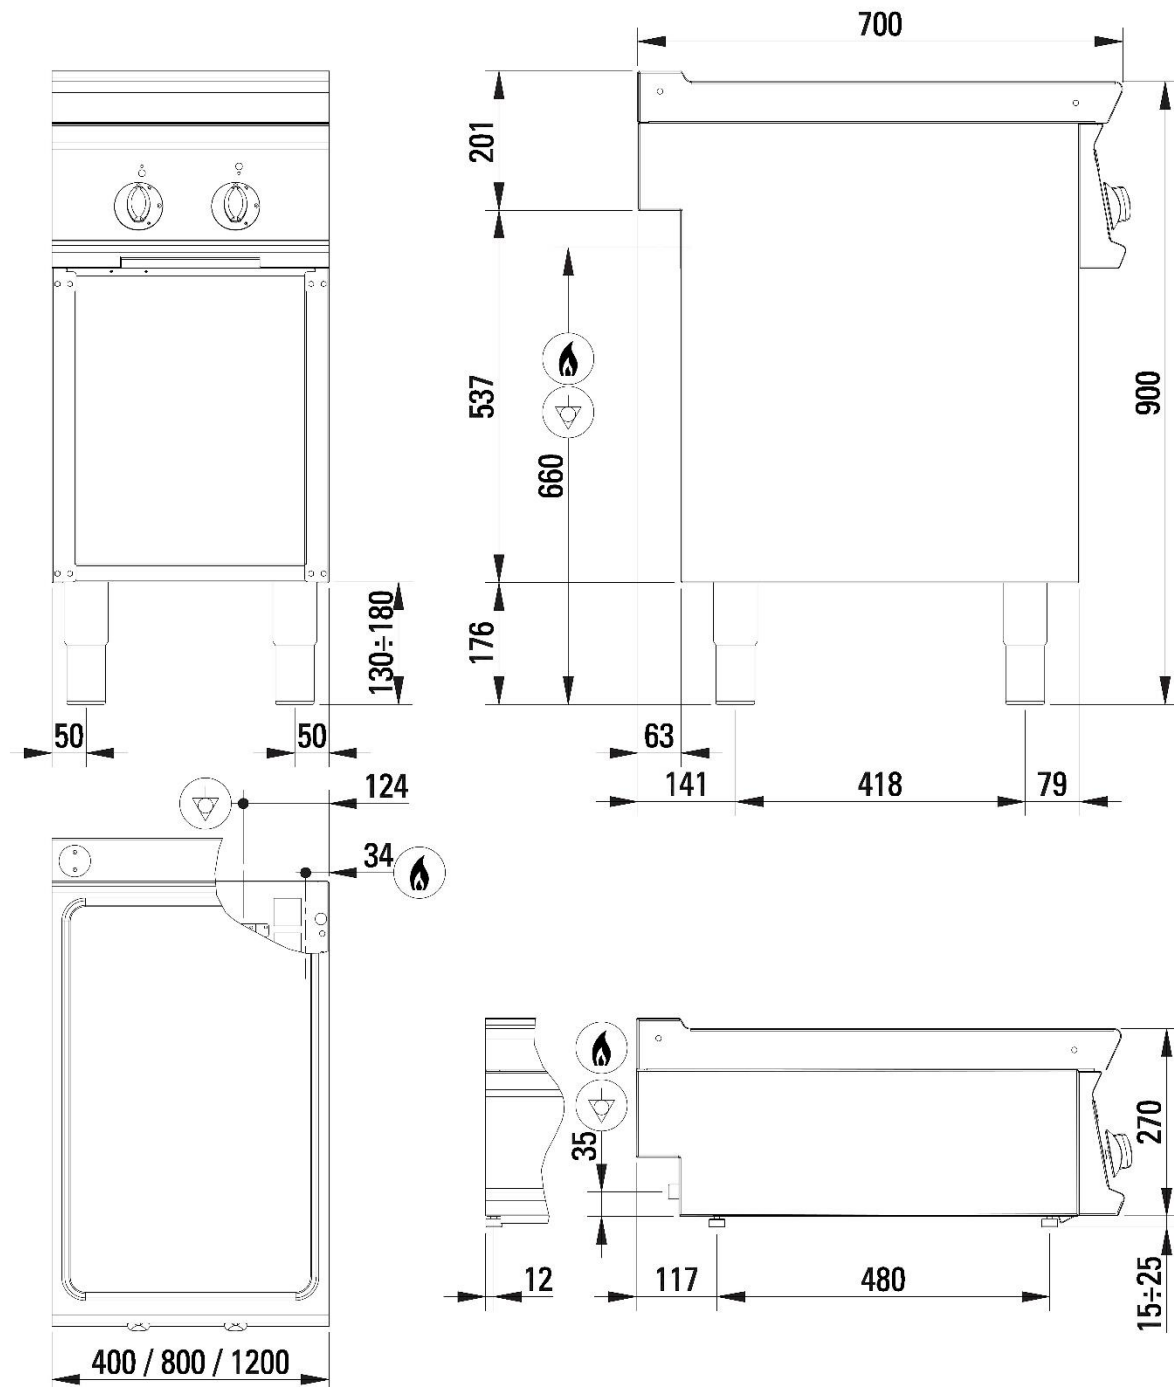


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00