TECNO74

713203 PCH12SG7

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 6 WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

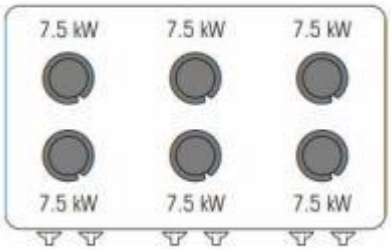

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	45 kW	GAS-LEISTUNG	45 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW
VERBRAUCH ERDGAS	4,76 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.55 kg/h
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	79,1 kg	BRUTTO-GEWICHT	89,6 kg
VOLUMEN	0,55 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	5400.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	13500.0 W
DAMPF-ABGABE	7920.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

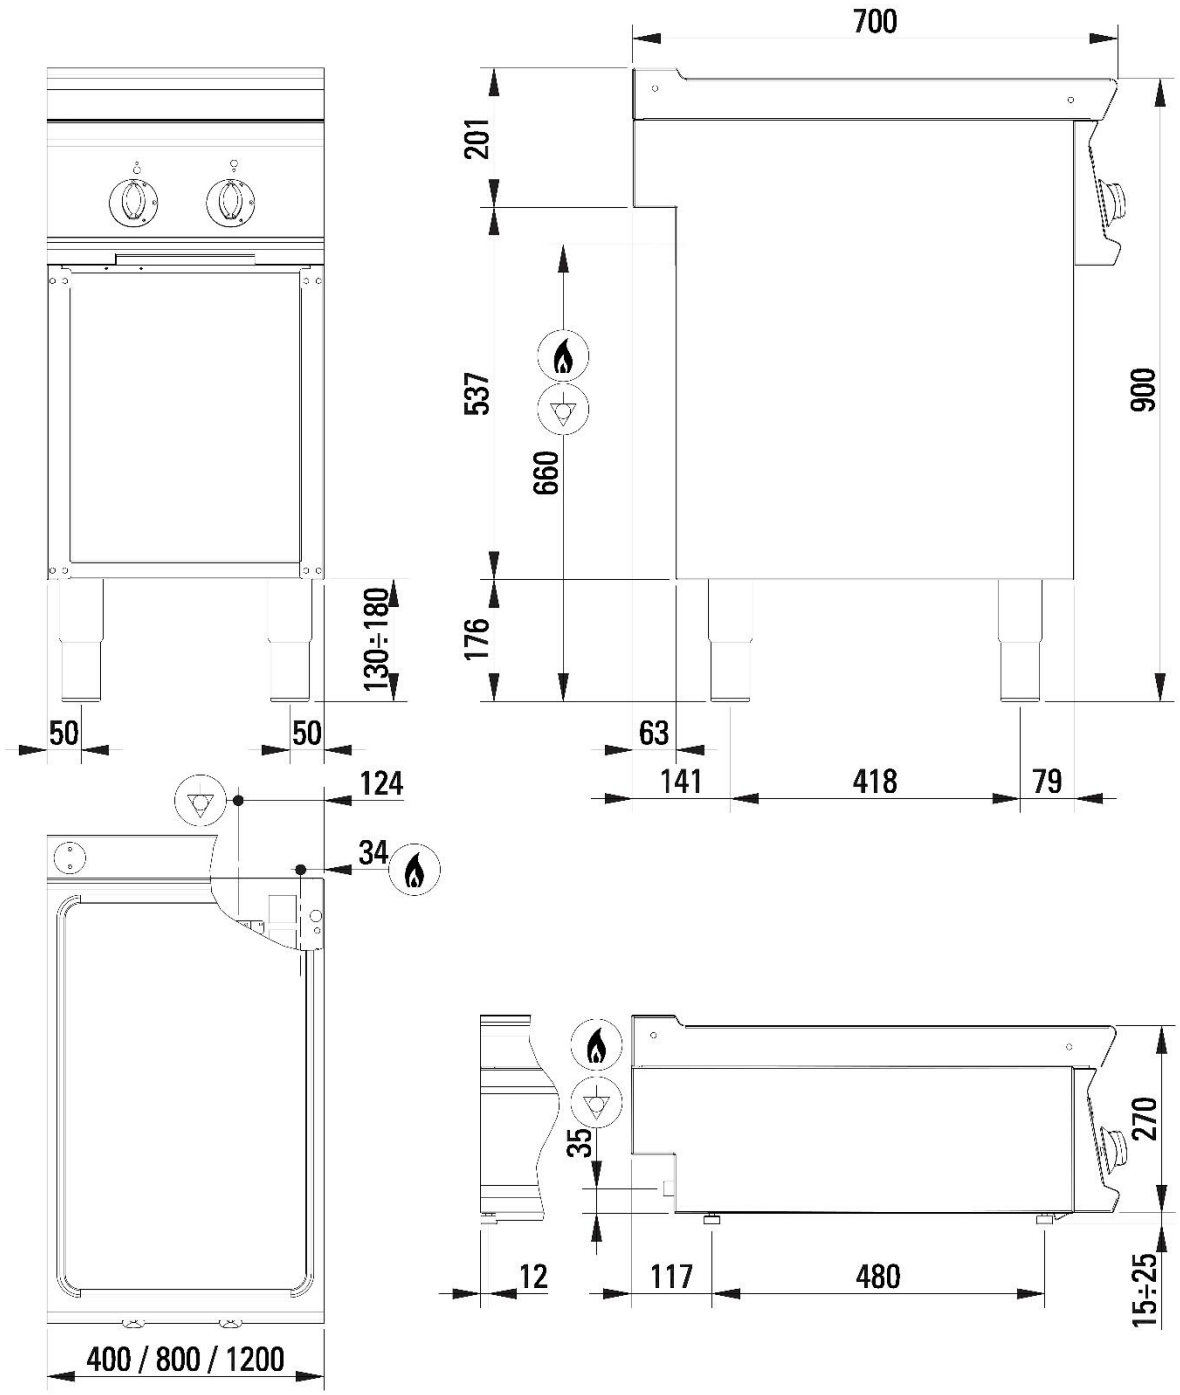

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00