713203 PCH12SG7

PLAN DE CUISSON À HERMÉTIQUE GAZ 6 FOYERS AVEC GRILLE EN FONTE TOP

- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

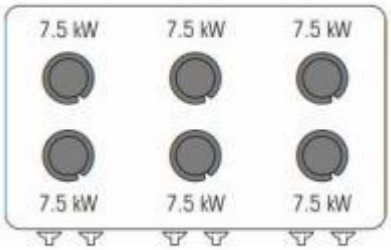

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	45 kW	PUISSANCE À GAZ	45 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	6x7,5 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	45 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	4,76 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	3.55 kg/h
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 6	SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	35 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	1166 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
LARGEUR	120 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	28 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	127 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	54 cm
POIDS NET	79,1 kg	POIDS BRUT	89,6 kg
VOLUME	0,55 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	5400.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	13500.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	7920.0 g/h		

ACCESSOIRES

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

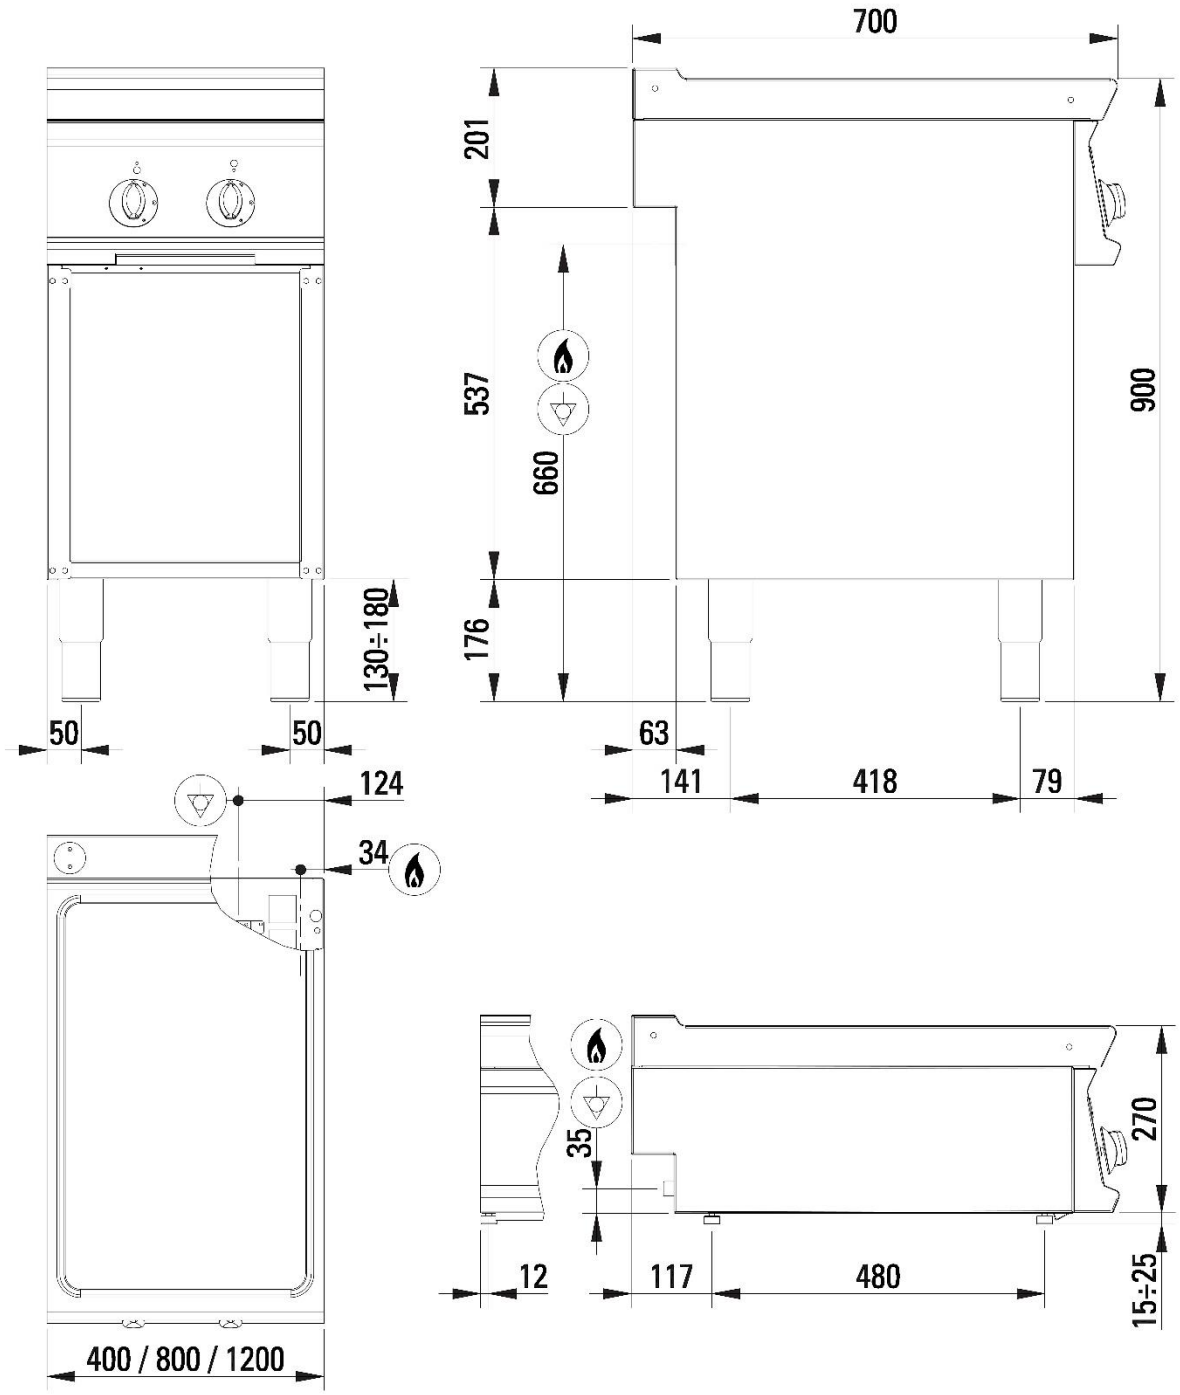

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00