TECNO74

713205 PCH12SFG7

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 6 WASSERDICHTE BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

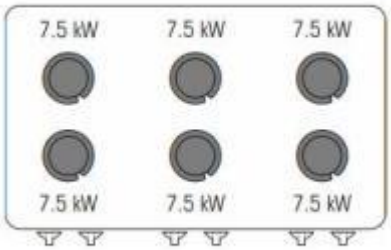

- Piano cottura a gas 6 fuochi freestanding da 120 cm, versione SUPER.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	45 kW	GAS-LEISTUNG	45 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW
VERBRAUCH ERDGAS	4,76 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.55 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113x57,4x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm	NETTO-GEWICHT	93,7 kg
BRUTTO-GEWICHT	116,6 kg	VOLUMEN	1,13 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	5400.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	13500.0 W	DAMPF-ABGABE	7920.0 g/h

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

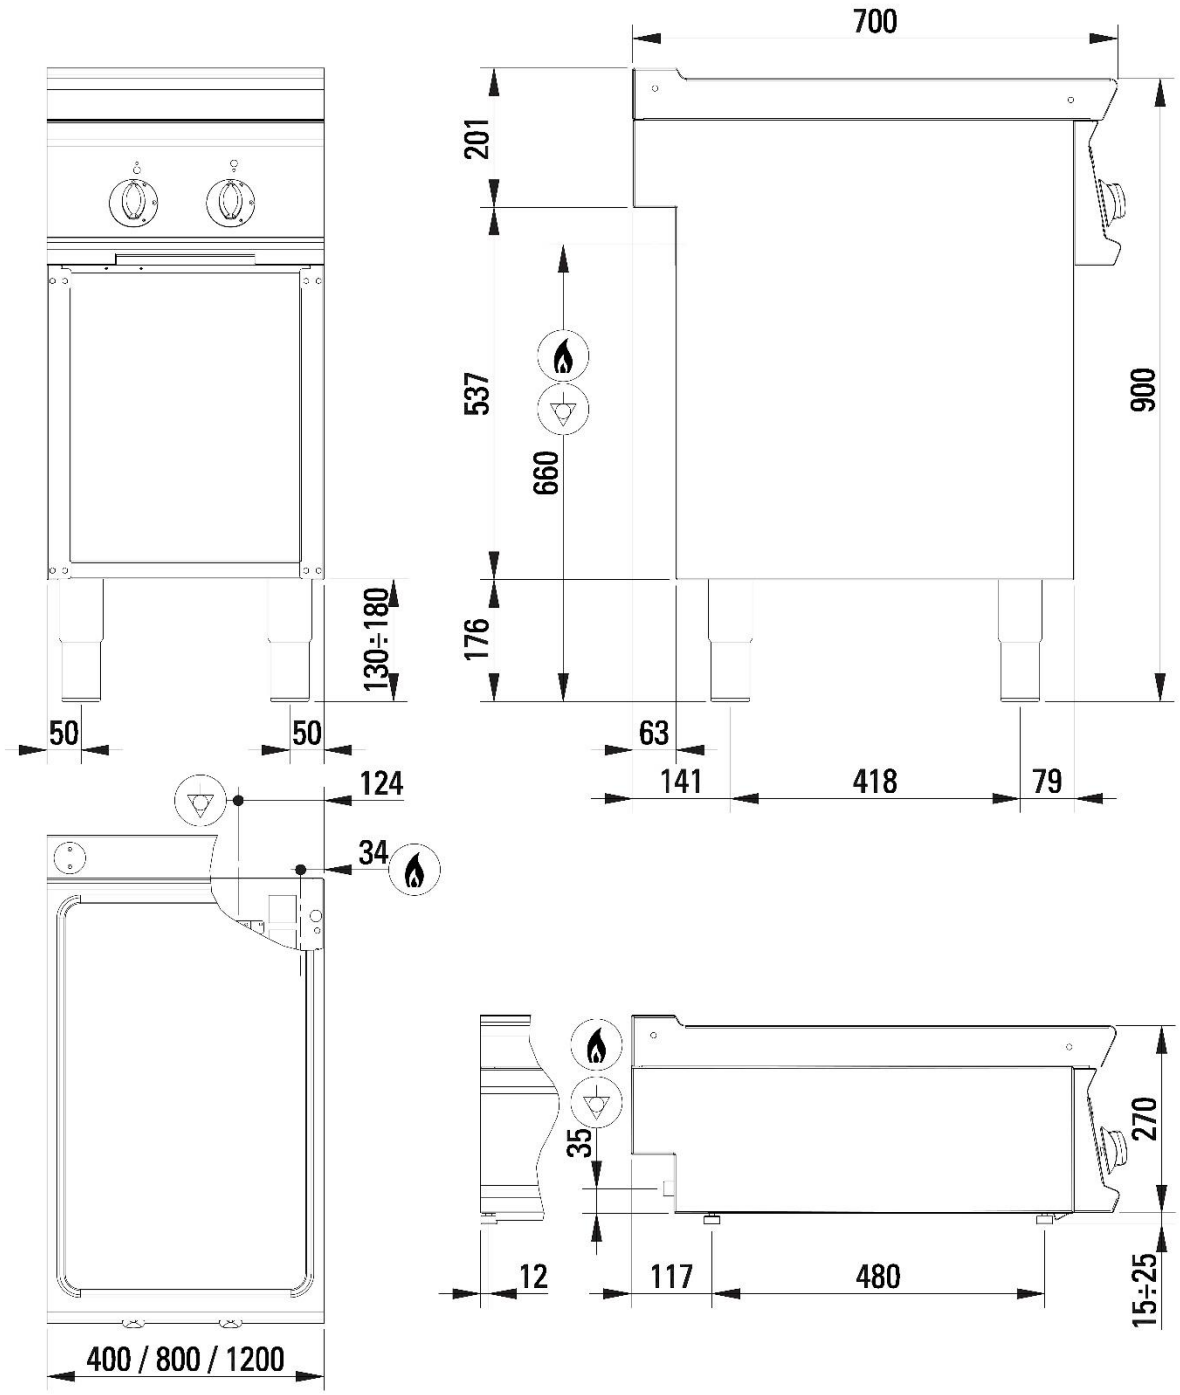

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00