


713205

PCH12SFG7

PLAN DE CUISSON HERMÉTIQUE À GAZ 6 FOYERS SUPER AVEC GRILLES EN FONTE FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT

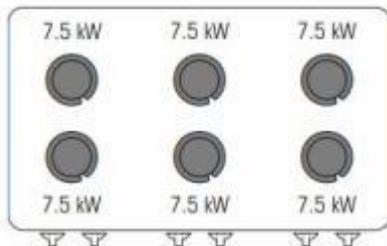

- Piano cottura a gas 6 fuochi freestanding da 120 cm, versione SUPER.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	45 kW	PUISSANCE À GAZ	45 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	6x7,5 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	45 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	4,76 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	3.55 kg/h
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	113x57,4x39,5 cm	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 6
SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	660 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	1166 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	LARGEUR	120 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	125,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	80 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	113 cm	POIDS NET	93,7 kg
POIDS BRUT	116,6 kg	VOLUME	1,13 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	5400.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	13500.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	7920.0 g/h

ACCESSOIRES

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00