

713214

PFXH12GG7

**GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTE BRENNERN,
GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER UND GAS-
BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X30) EINSCHL. 1
ROST**



- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteiler mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Zweireihiger Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Thermostatventil mit maximaler Temperatur von 300 °C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.

- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.

- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	44,5 kW	GAS-LEISTUNG	44,5 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	3x5 + 3x7,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	37,5 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)
VERBRAUCH ERDGAS	4,70 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.51 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 30 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	OFENTYP	Statisch
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1050 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	110 cm	NETTO-GEWICHT	160,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	183,4 kg	VOLUMEN	1,10 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	5340.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	13350.0 W	DAMPF-ABGABE	7832.0 g/h

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

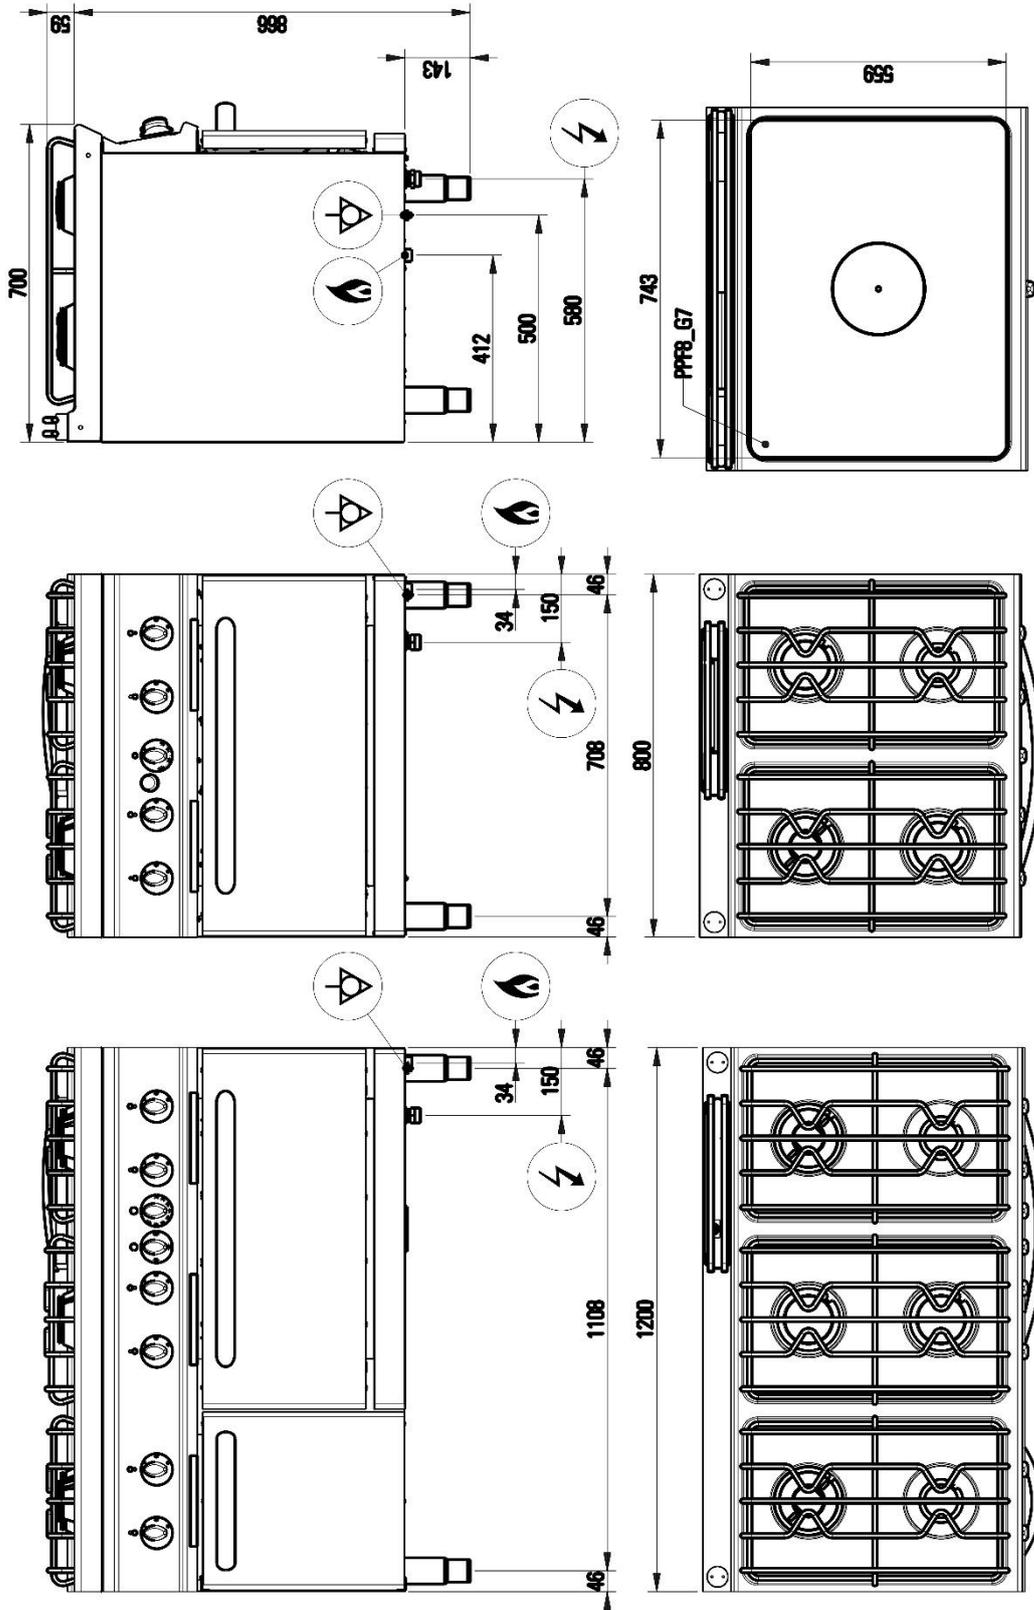


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00