


**713217**

PFXH12SGGE7

**GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHTE  
BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE  
ELKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

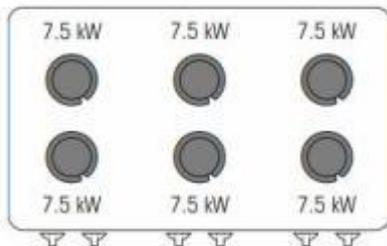

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	52 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	52 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	7 + 3(grill) kW
LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	5,50 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.1 kg/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Statisch	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	168 kg
BRUTTO-GEWICHT	188 kg	VOLUMEN	01,1500 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	6240.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	15600.0 W	DAMPF-ABGABE	9152.0 g/h

## ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

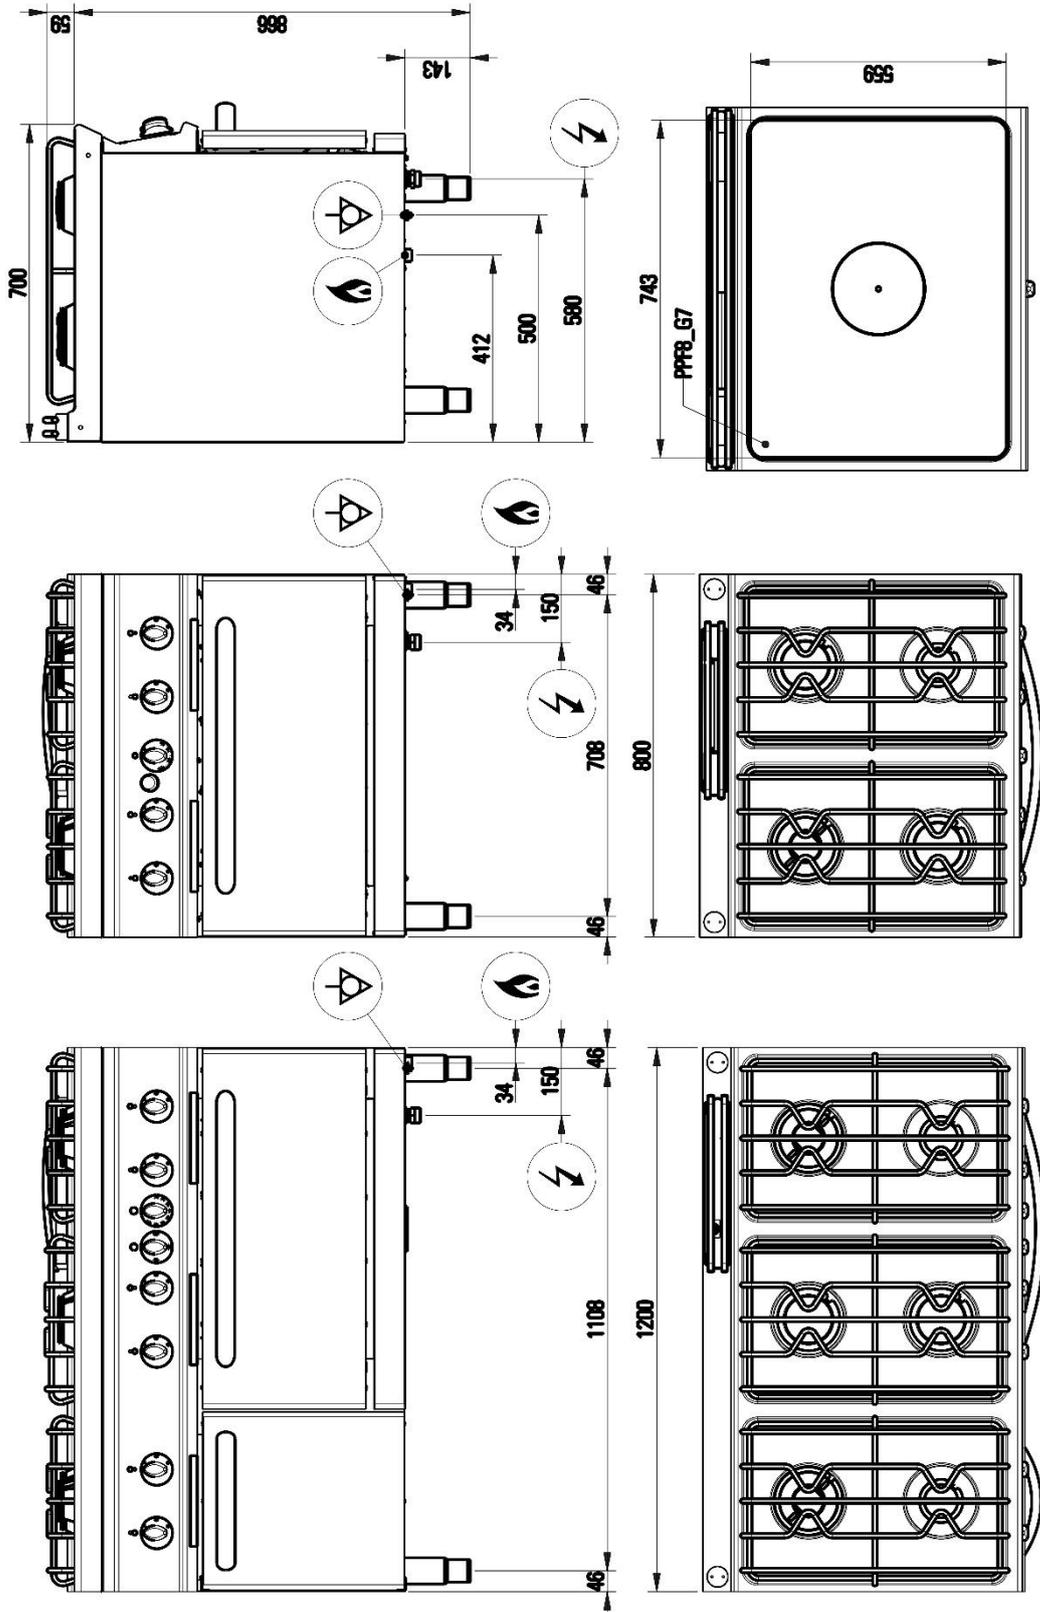


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00