


716014

PCS12FE7

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU



- Elektroherd freistehend mit 6 quadratischen Platten aus Gusseisen, 22x22 cm und offenem Unterbau, 120 cm.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren..
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

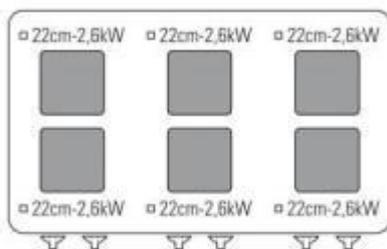

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,6 kW	STROMLEISTUNG	15,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	15,6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	6x2,6 n° - kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	22x22 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	113x57,4x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1121 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	126 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	65 kg
BRUTTO-GEWICHT	92,6 kg	VOLUMEN	01,1500 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1248.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3120.0 W	DAMPF-ABGABE	1840.8 g/h

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
620690	CORNICE PIANO PER PCS_E74
719006	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=120CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

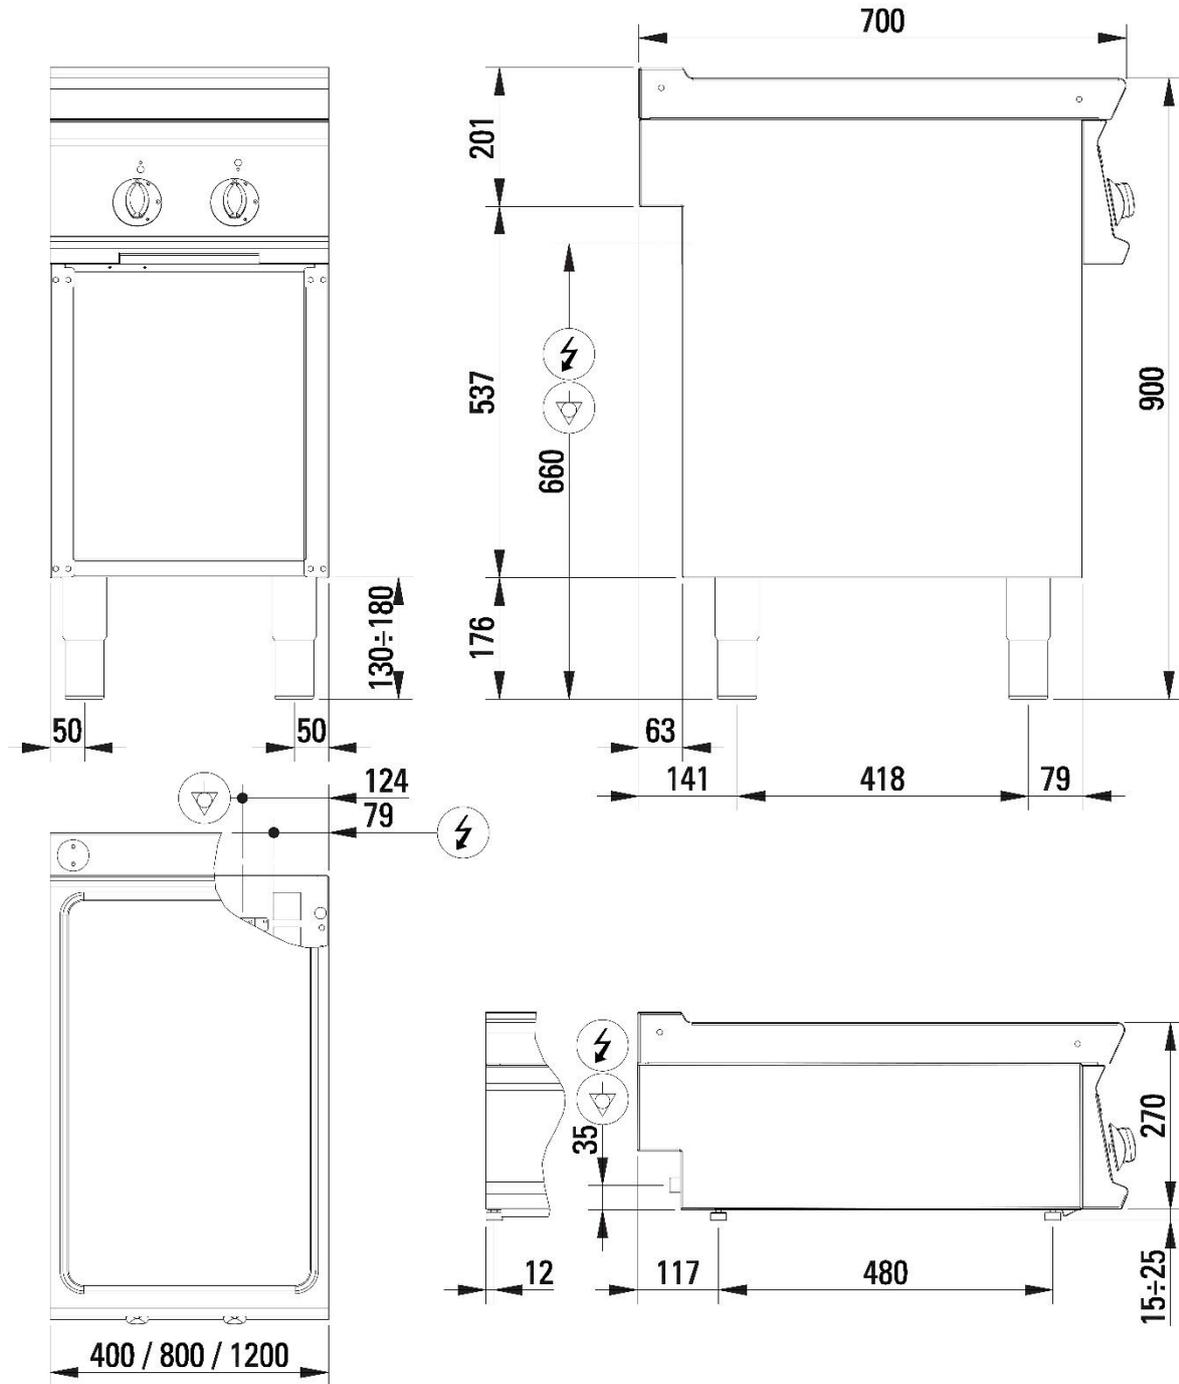


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00