716026 BM4E7 BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 TOP

- Bagnomaria elettrico GN1/1 modello top da 40 cm.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in acciaio inox esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Leva di scarico e scarico sul pannello frontale.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	1,3 kW	POTENZA ELETTRICA	1,3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN1/1	DIMENSIONI DELLA VASCA	30,6x50,8x16,5 cm
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	35 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	321 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	40 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	56 cm	PESO NETTO	16,4 kg
PESO LORDO	21,8 kg	VOLUME	0,21 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	260.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	162.5 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	382.2 g/h

ACCESSORI

120580 FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650 COPERCHIO GN1/1
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

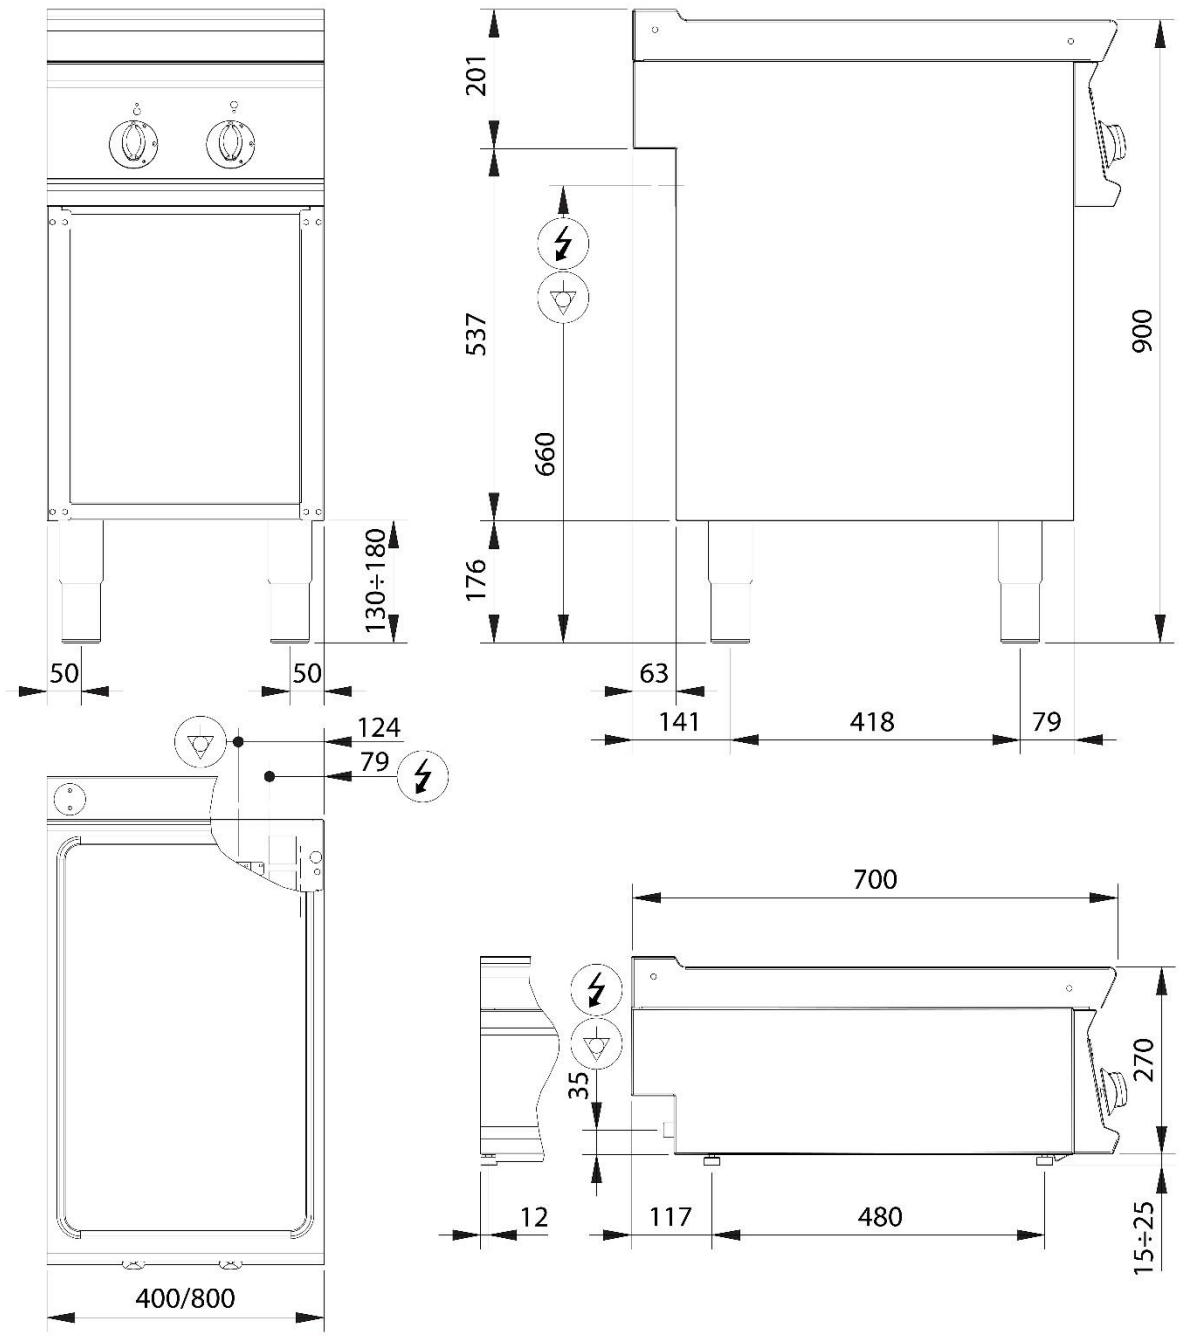

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.653.00