

716049

SP4FE7

**ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1 FREISTEHEND
MIT OFFENEM FACH**



- Elektro-Frittenwanne freistehend mit offenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 1 kW.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik
- In dotazione bacinella estraibile GN 1/1 H150 mm con falso fondo per lo sgocciolamento dell'olio, entrambi in acciaio inossidabile AISI 304.
- Regelschalter 1-6-unendlich.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	1 kW	STROMLEISTUNG	1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm
ABMESSUNGEN WANNE	32,5x53x15 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 304
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	24,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	36,4 kg
VOLUMEN	0,4300 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

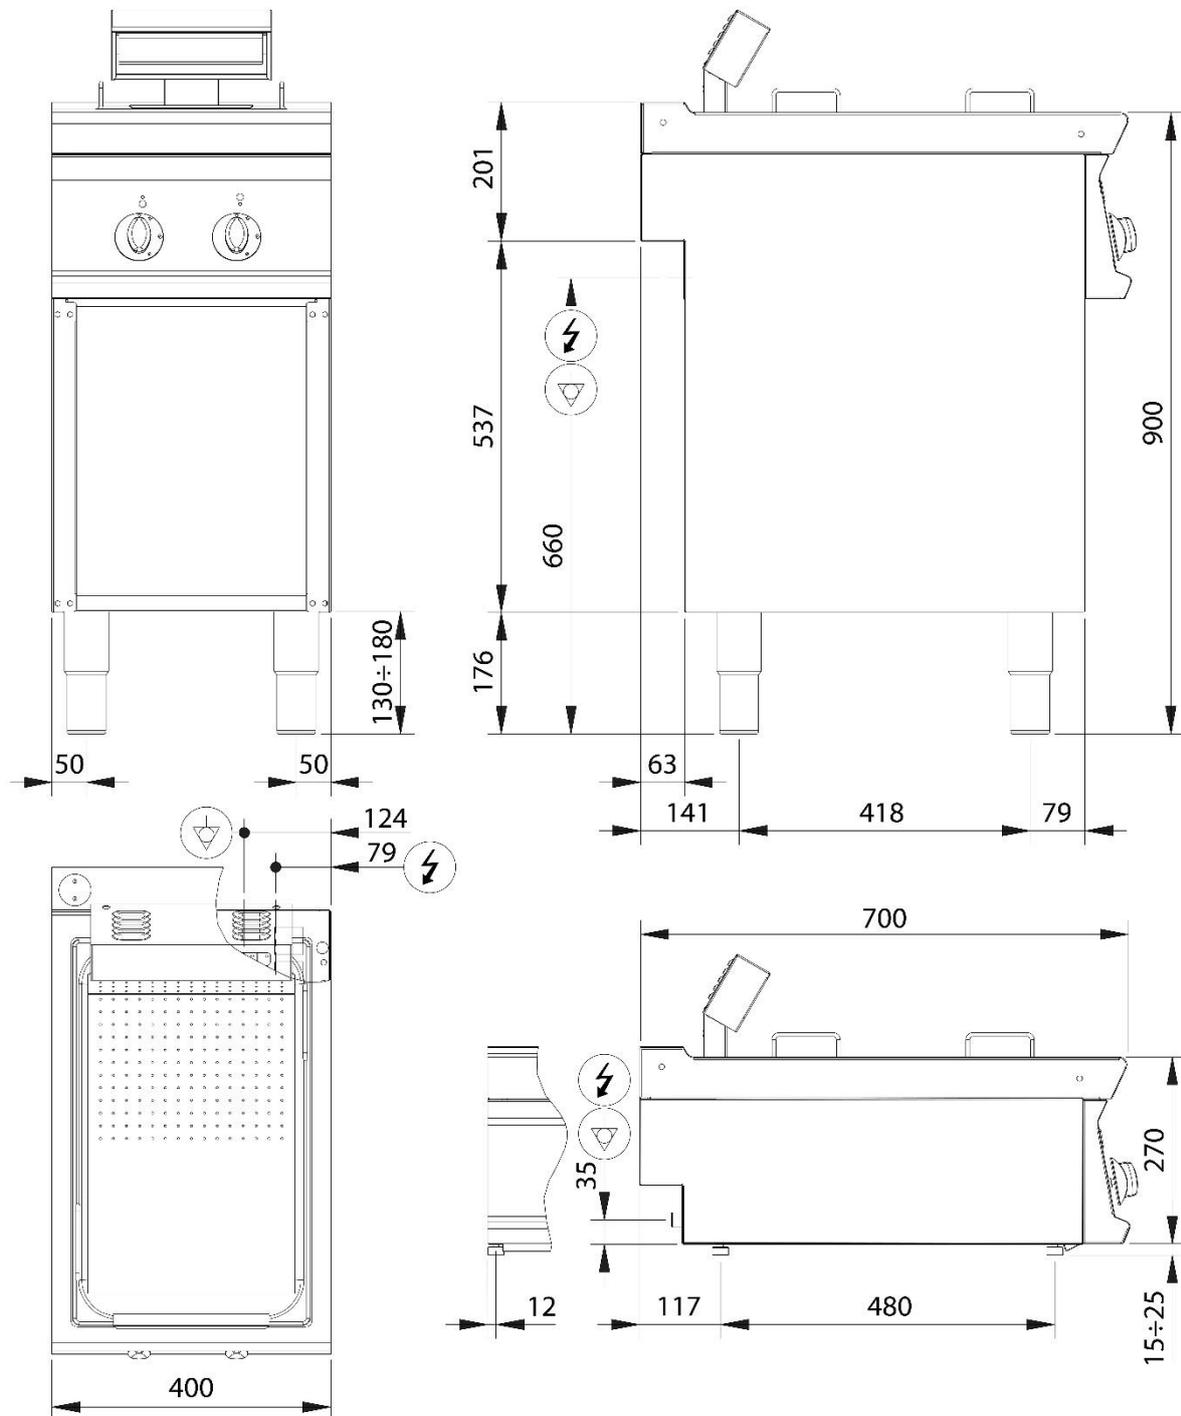


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.652.00