**716054** FR48FE7

**FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI**

- Friggitrice elettrica freestanding con 2 vasche indipendenti 8+8 L su vano chiuso da 40 cm. È una soluzione compatta che permette di usare conteporaneamente 2 tipi di oli diversi o 2 cotture diverse in 1/2 modulo.
- Potenza: 2x7 kW.
- Riscaldamento con resistenze corazzate rotanti in acciaio inox AISI 304 sul fondo che permettono una facile pulizia della vasca e del piano di lavoro.
- Supporto cestelli fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro.
- Scarico sul fondo della vasca.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestelli, coperchi.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggiati.
- Profilo interno vasca raggiato per faciltà di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 14 kW | POTENZA ELETTRICA | 14 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 380-415 3N~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 100÷190 °C | CAPACITÀ DELLA VASCA | 8lt+8lt |
| DIMENSIONI DELLA VASCA | 14x34,2x25,7 cm | CAMPO_0025 | Resistenze rotanti in vasca |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm² | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| TIPO DI VASCA | AISI 304 | VASCHE | n° 2 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 0 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 374 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -472 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 155 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 155/250 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 40 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 90 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 81,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 47,0 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 114,0 cm |
| PESO NETTO | 46,2000 kg | PESO LORDO | 56,4 kg |
| VOLUME | 0,4300 m³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 9800.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 1260.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 14420.0 g/h | | |

## ACCESSORI

220650 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H)
719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM
799507 VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
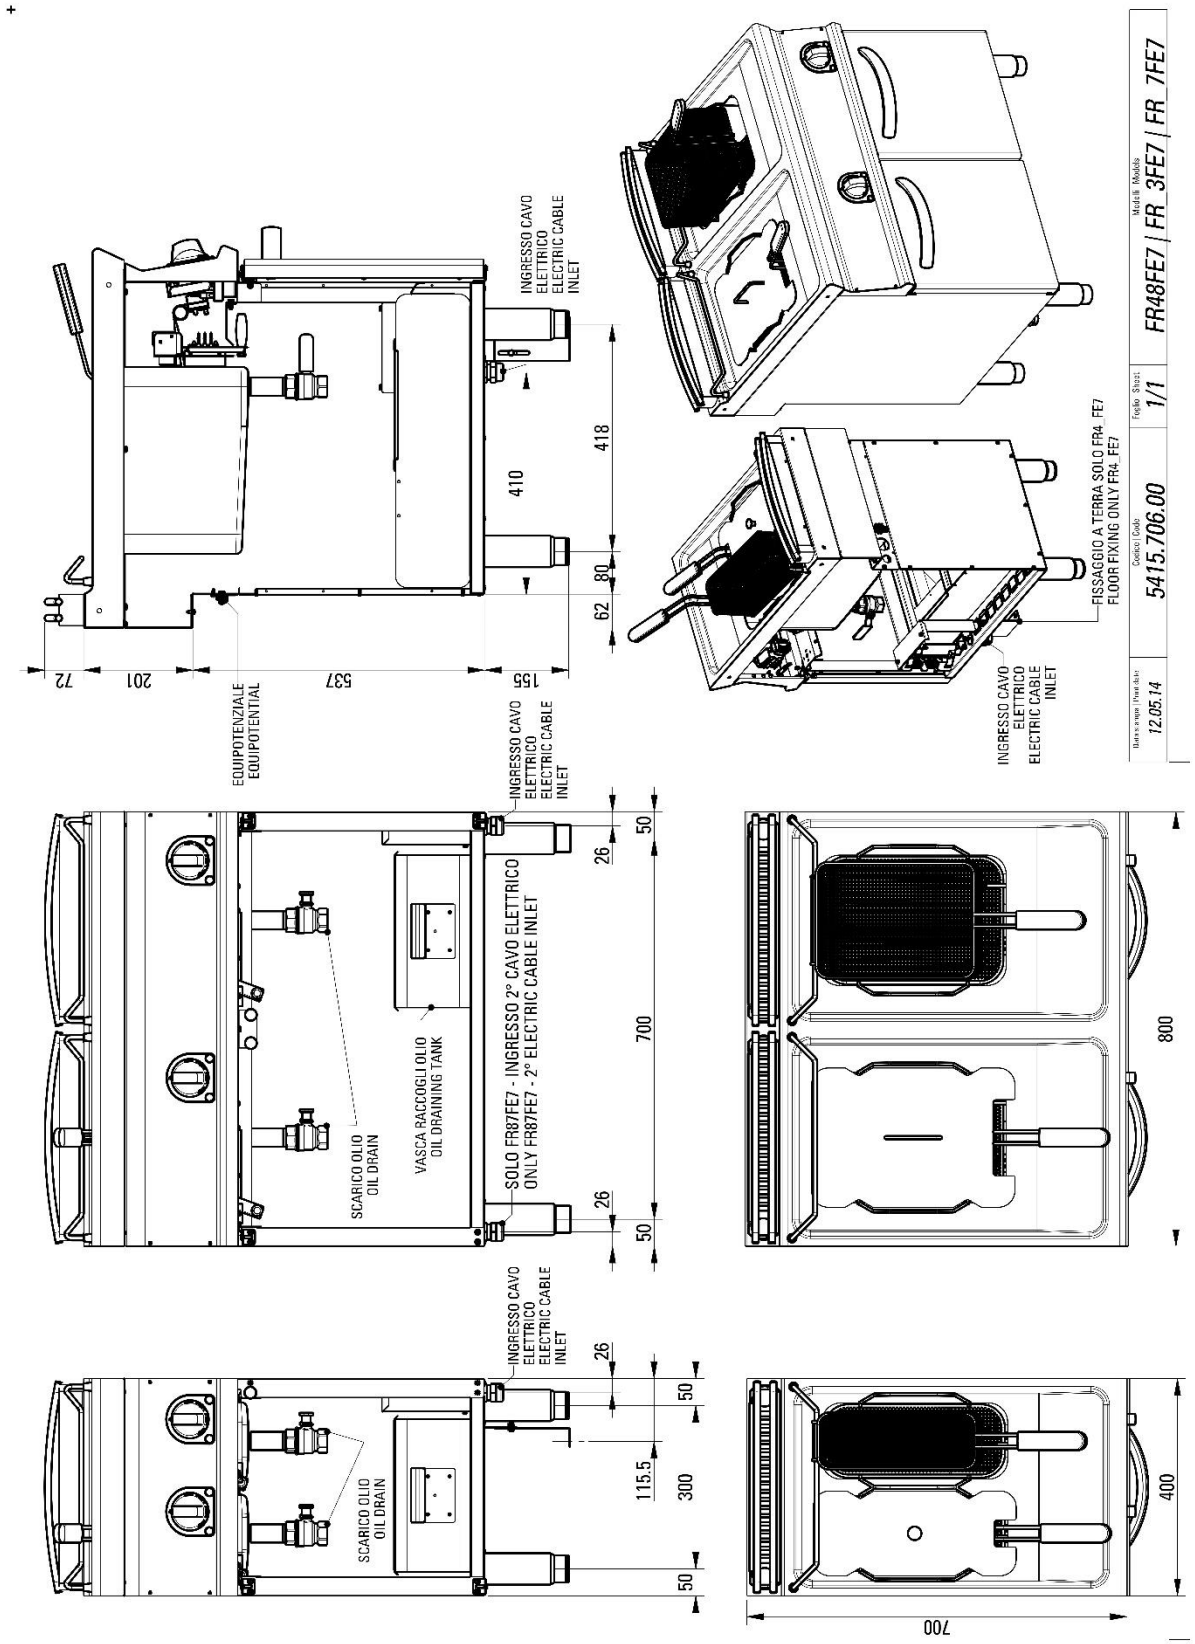
## SCHEMI DI INSTALLAZIONE