716055 FR43FE7

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 13LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

- Friggitrice elettrica freestanding da 13 L su vano chiuso da 40 cm.
- Potenza: 12 kW.
- Riscaldamento con resistenze corazzate rotanti in acciaio inox AISI 304 sul fondo che permettono una facile pulizia della vasca e del piano di lavoro.
- Supporto cestelli fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro.
- Scarico sul fondo della vasca.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestello, coperchio.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggiati.
- Profilo interno vasca raggiato per faciltà di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	12 kW	POTENZA ELETTRICA	12 kW
FREQUENZA (HZ)	50/60	TENSIONE (V)	380-415 3N~
RANGE TEMPERATURA (°C)	100÷190	CAPACITÀ VASCA	13lt
CONSUMO GAS METANO (M^3/H)	0033	DIMENSIONE VASCA (CM)	29x40x20
SEZIONE MINIMA CAVOALIMENTAZIONE (N° - MM^2)	5 x 4	TIPO CAVO	H07 RN-F
TIPO VASCA	AISI 304	VASCHE (N°)	1
ELECT_ALTEZZA (MM)	0	ELECT_X (MM)	374
ELECT_Y (MM)	-472	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO_IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	46 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm
CAMPO_0061	39,0000	CAMPO_0062	49,6
VOLUME (M^3)	0,42	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	8400.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1080.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	12360.0 g/h		

ACCESSORI

220620 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 13 E 14LT- DIM. CM (21.5X29.5X12H)
220650 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H)
719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM
799507 VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
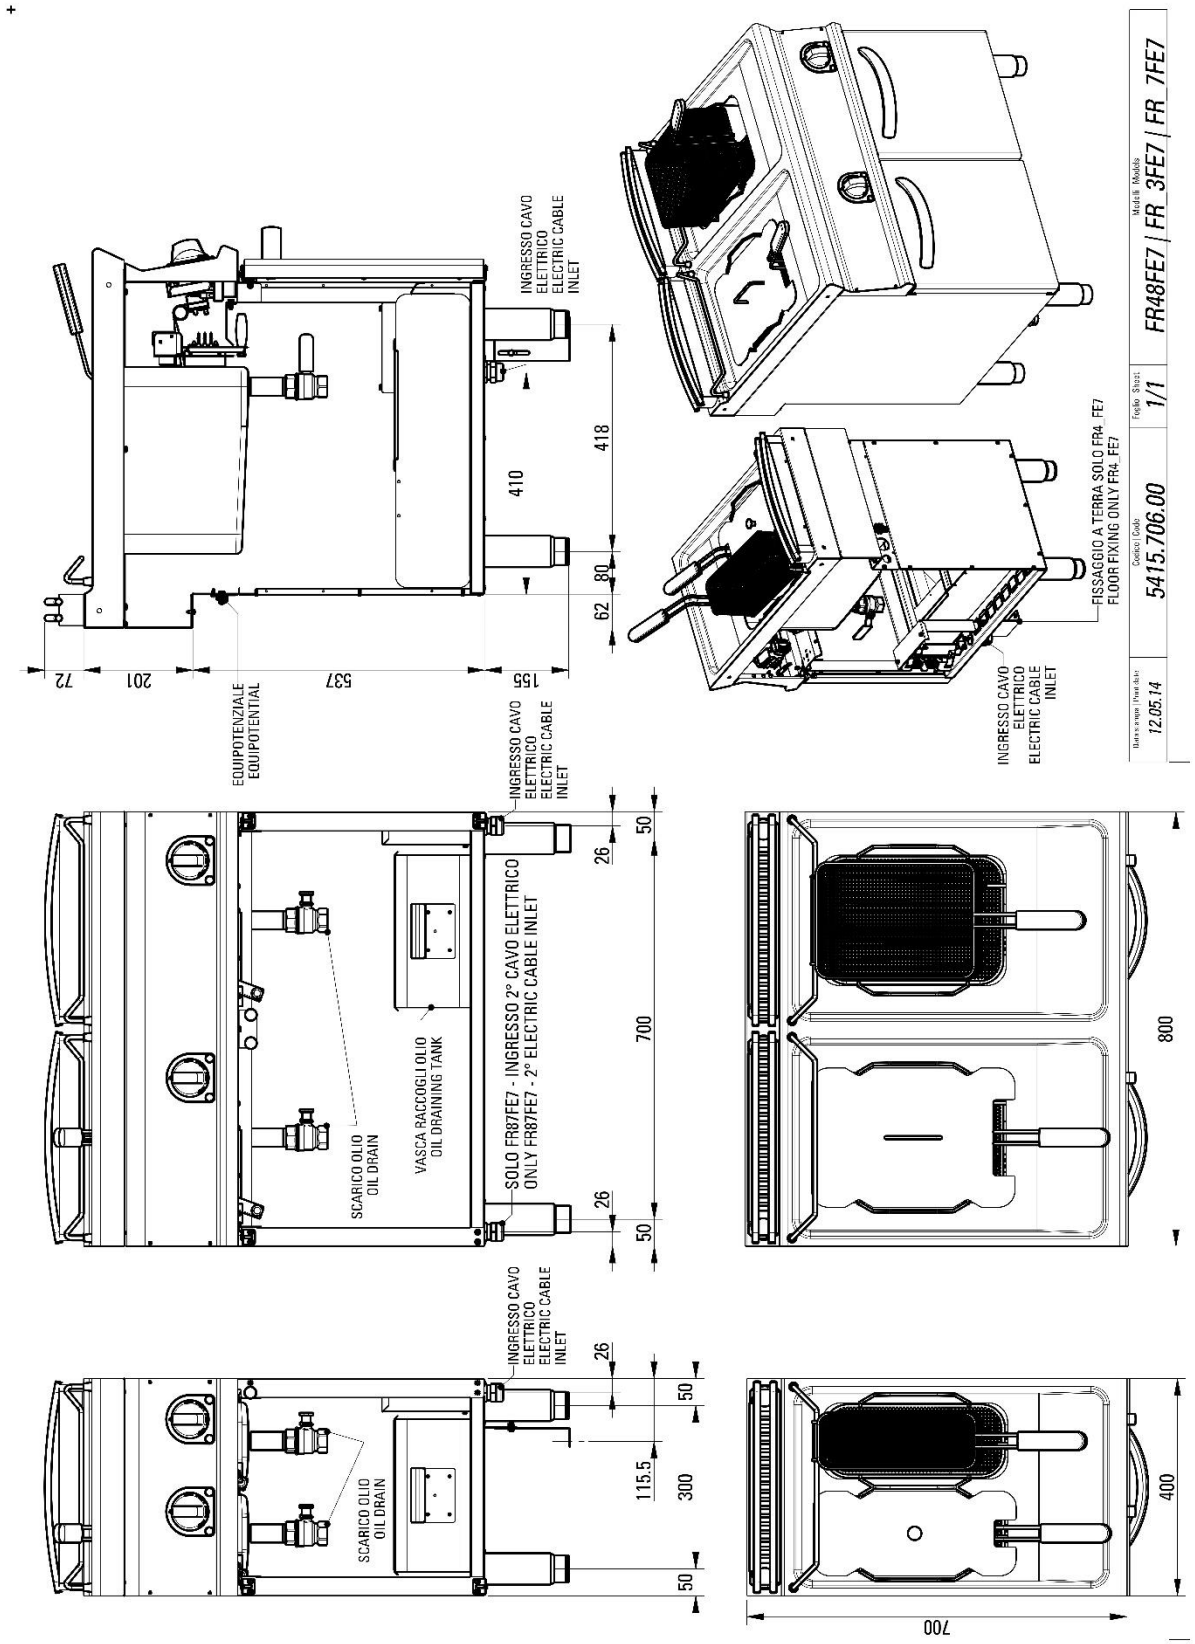
SCHEMI DI INSTALLAZIONE