TECNO74

716060 CP8FE7

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 24+24LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

- Cuocipasta elettrico 24+24 L GN2/3 con 2 vasche freestanding su vano chiuso da 80 cm.
- Potenza: 2x6,0 kW.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il cuocipasta è un'apparecchiatura che serve per la bollitura di riso, verdure, carni ed altri prodotti.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca stampata con angoli raggiati, invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume.
- Vasca, tubo di scarico e falso fondo in acciaio inossidabile AISI 316 per una resistenza duratura alla corrosione salina.
- Comando carico acqua interno al vano.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in lega Incoloy all'esterno della vasca di cottura per una più facile pulibilità e durevolezza.
- Commutatore con 3 livelli di potenza 0-1-2-3.
- Termostato di sicurezza per protezione della vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Erogatore acqua nella parte posteriore del piano di lavoro.
- Troppopieno per lo scarico dell'amido nella parte frontale della vasca.
- Scarico sul fondo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Cestelli non inclusi.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	12 kW	POTENZA ELETTRICA	12 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	24lt+24lt	CARICO ACQUA	Erogatore sul ripiano
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,5x34,1x30,3 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 316
POSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	Fondo	POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	Fondo
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	774 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-471 mm	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	1/2"	DIAMETRO DELLO SCARICO	1"
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	145 ÷ 545 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-365 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	85,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	82,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm
PESO NETTO	66,5000 kg	PESO LORDO	83,8 kg
VOLUME	0,7900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	2400.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	420.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	3528.0 g/h		

ACCESSORI

120620 CESTELLO 2 PZ PER GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H)
120625 CESTELLO 4 PZ PER GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H)
120635 CESTELLO 1 PZ PER GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H)
120652 COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA
120660 CESTELLO 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 PER CUOCIPASTA- DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700 CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14.5X29X20H)
719005 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
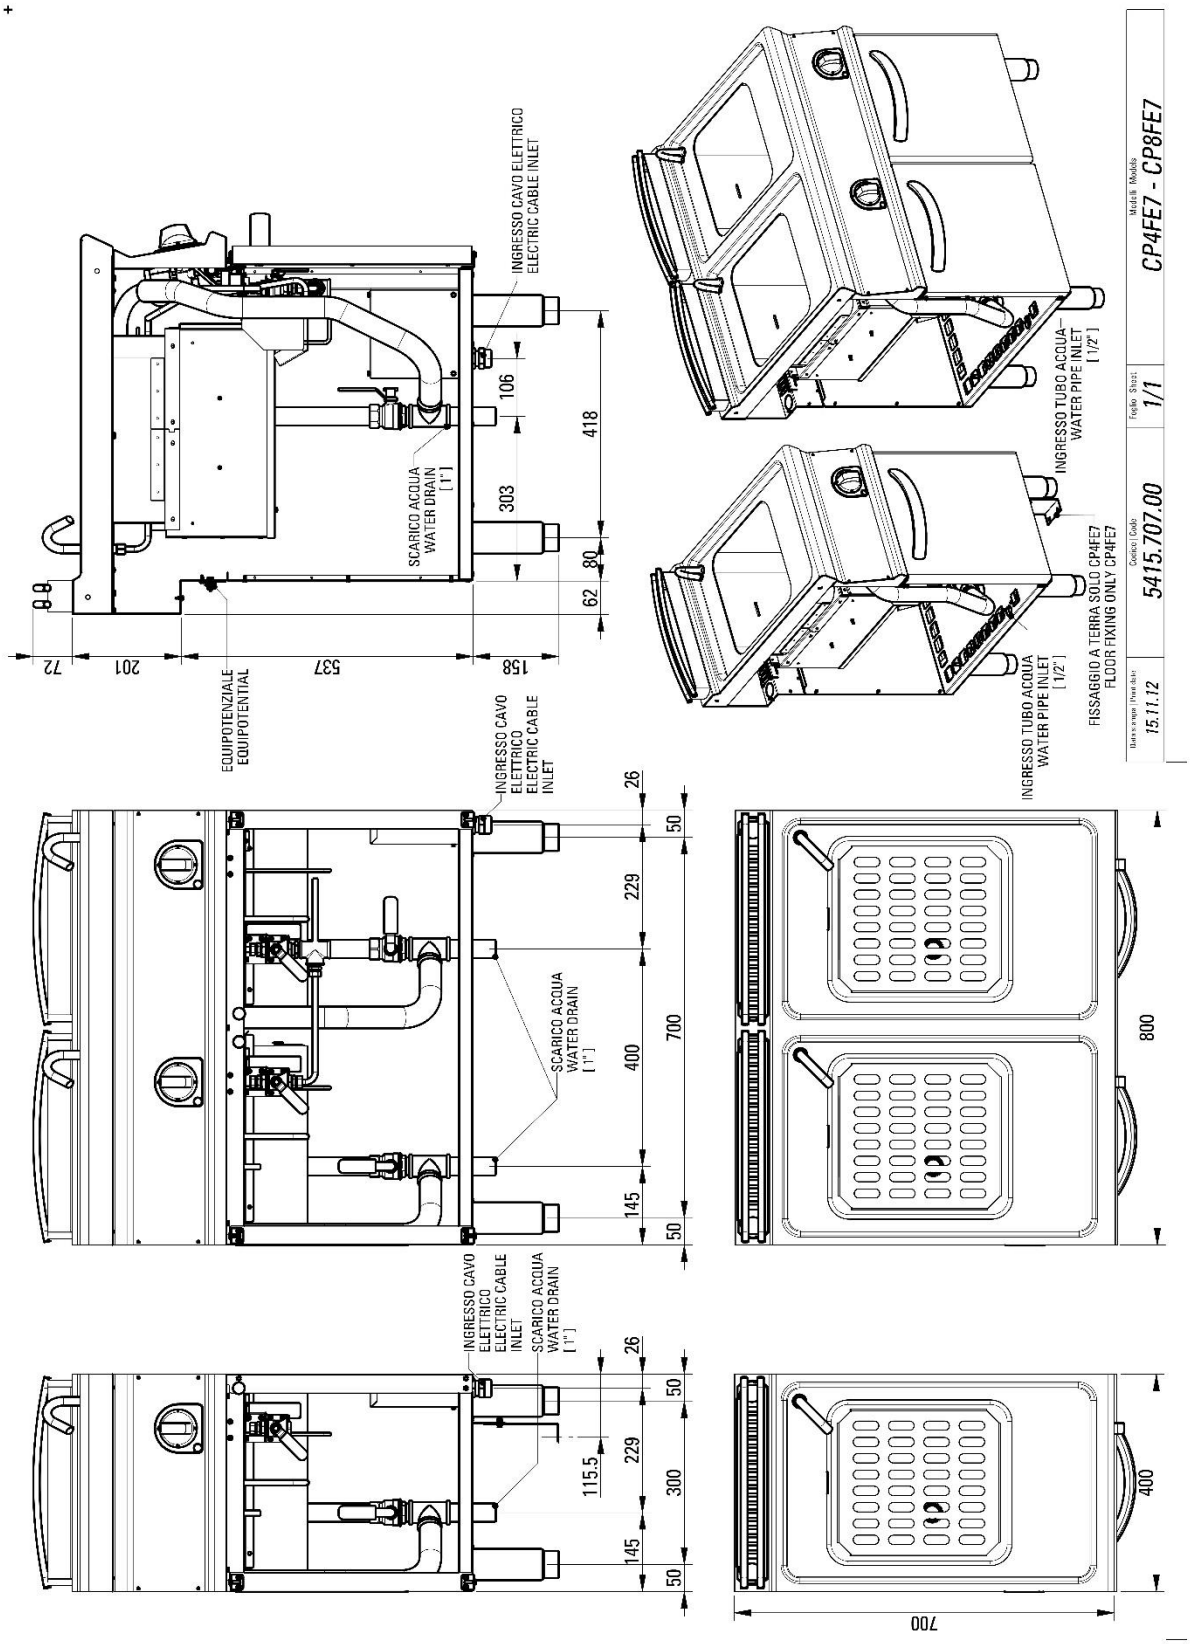
SCHEMI DI INSTALLAZIONE