TECNO74

716081 PIW4E7 PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK

- Piano di cottura ad induzione wok freestanding da 40 cm su vano aperto.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di cottura in vetroceramica del Ø 30 cm e dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Monozona da 5 kW.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di wok.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampada led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione wok di qualità.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Evitare di posizionare sopra forni o basi refrigerate.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	5 kW	POTENZA ELETTRICA	5 kW
CAMPO_0002	0001	CAMPO_0003	0008
CAMPO_0142	1x5	CAMPO_0076	0004
CAMPO_0146	0004	CAMPO_0138	0017
CAMPO_0139	0001	CAMPO_0079	0001
CAMPO_0165	35	CAMPO_0166	361
CAMPO_0167	-63	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	56 cm
PESO NETTO	25,1 kg	PESO LORDO	30,5 kg
VOLUME	0,21 m^3	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

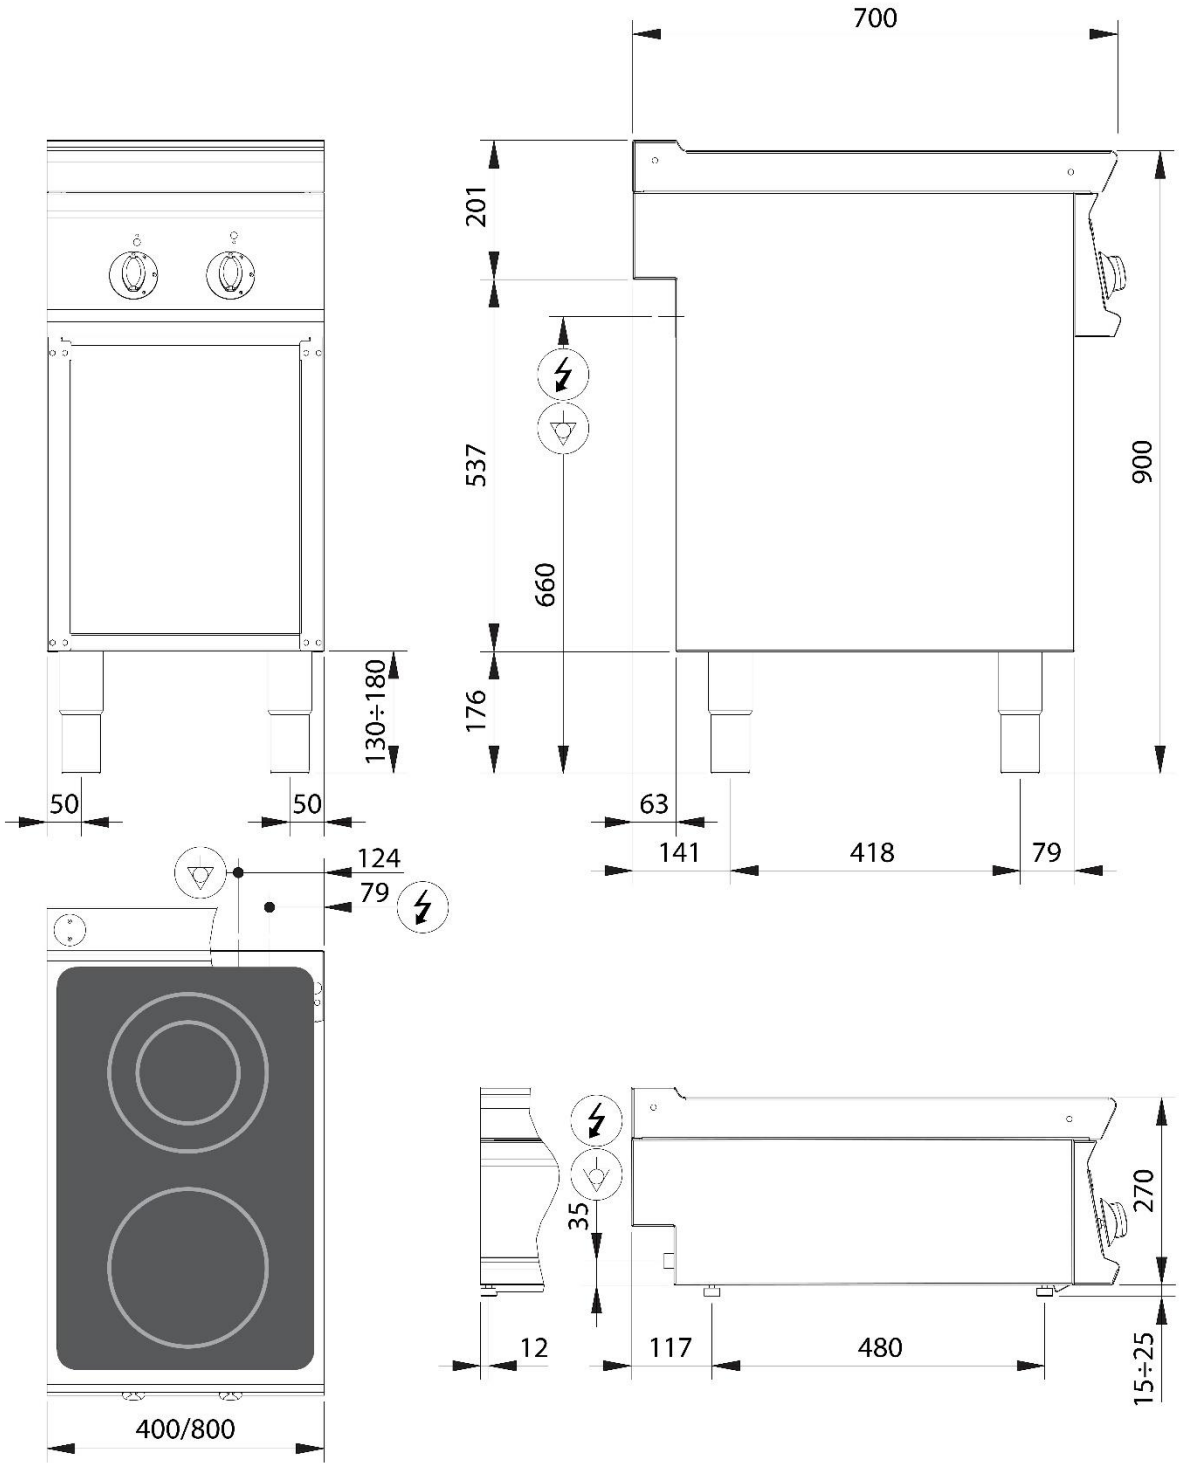

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00