# TECNO74

**716096** FR4FES7

**FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT SUPER CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI**

- Friggitrice elettrica da 8 L su vano aperto da 40 cm.
- Potenza: 7,5 kW.
- Riscaldamento con resistenze corazzate basculanti in acciaio inox AISI 304 che permettono una facile pulizia della vasca.
- Supporto cestelli fissato sul dispositivo basculante.
- Scarico frontale con prolunga a gomito in dotazione.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- In dotazione cestello e coperchio.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggiati.
- Profilo interno vasca raggiato per faciltà di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 7,5 kW | POTENZA ELETTRICA | 7,5 kW |
| CAMPO_0002 | 0001 | CAMPO_0003 | 0014 |
| RANGE DI TEMPERATURA | 100÷190 °C | CAPACITÀ DELLA VASCA | 8lt |
| DIMENSIONI DELLA VASCA | 22,7x34x22,5 cm | RISCALDAMENTO | Resistenze in vasca |
| CAMPO_0138 | 0004 | CAMPO_0139 | 0001 |
| TIPO DI VASCA | AISI 304 | VASCHE | n° 1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 660 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 321 mm |
| CAMPO_0167 | -63 | ALTEZZA DEL PIEDINO | 155 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 155/250 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 40 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 90 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 81,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 46 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 117 cm |
| PESO NETTO | 28,6000 kg | PESO LORDO | 40 kg |
| VOLUME | 0,4300 $m^3$ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 5250.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 675.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 7725.0 g/h | | |

## ACCESSORI

120575 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5H)
120690 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H)
319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

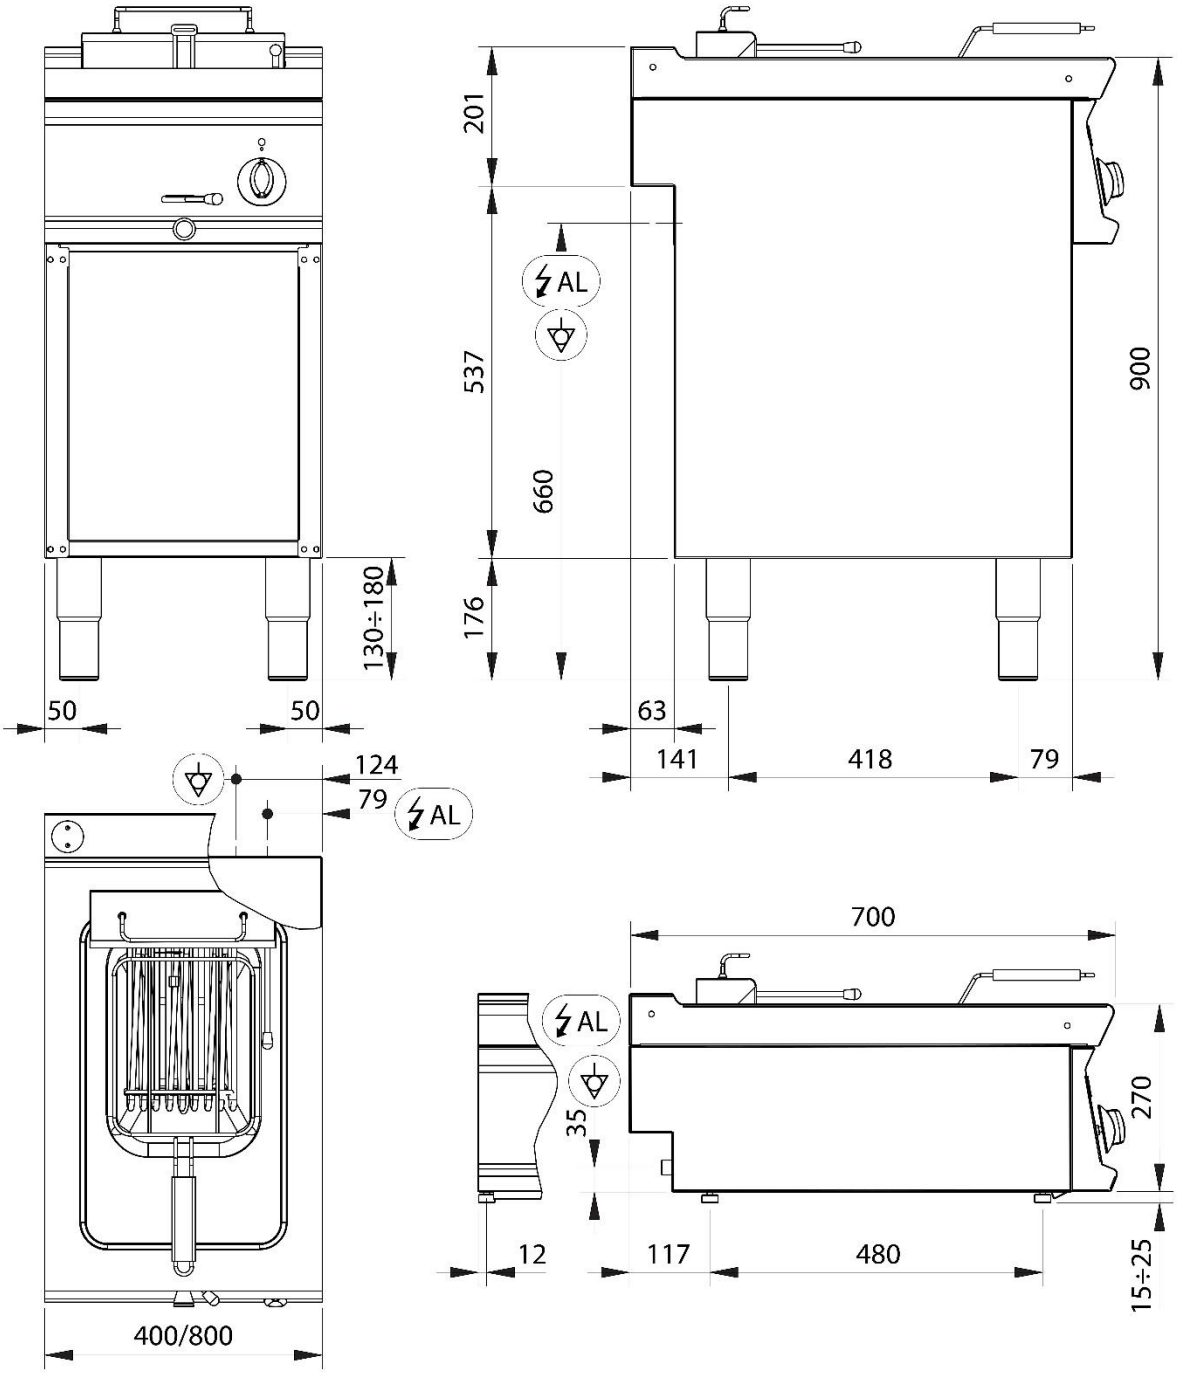


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.656.00