

716097

FR8FES7

ELEKTRO-FRITTEUSE SUPER FREISTEHEND 8 L + 8 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN UND OFFENEM UNTERBAU - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN



- Elektro-Fritteuse mit 2 Becken 8 l + 8 l und offenem Unterbau 80 cm.
- Leistung: 2x7,5 kW.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbhalterung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Körbe und Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Das gedruckte Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Großes vorderes Becken und vordere Zone zur Öl- und Schaumausdehnung.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15 kW	STROMLEISTUNG	15 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8lt+8lt
ABMESSUNGEN WANNE	22,7x34x22,5 cm	HEIZUNG	Heizelemente in der Wanne
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	85 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	82 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	44 kg	BRUTTO-GEWICHT	61,4 kg
VOLUMEN	0,79 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	10500.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1350.0 W
DAMPF-ABGABE	15450.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120575	ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
120690	ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)
319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719005	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

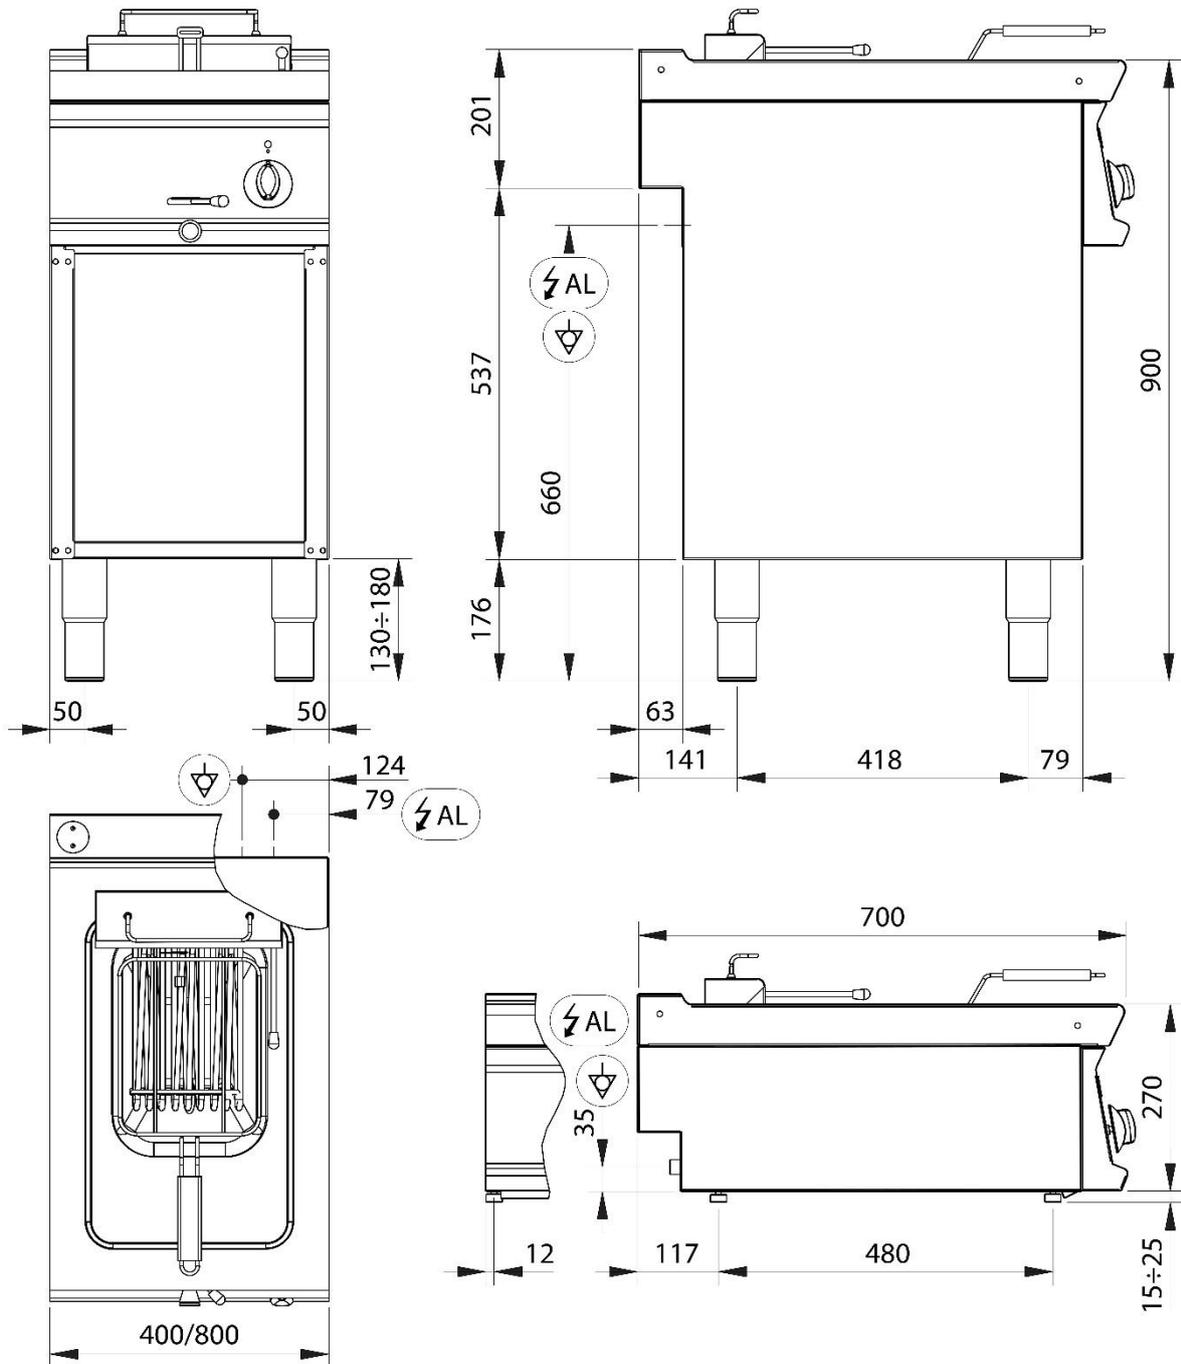


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.656.00