

---

**716099**

PCU4E7

**AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 BÜNDIGEN  
UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN  
(30X30CM - 11.8X11.8IN)**

---



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 40 cm mit 2 bündigen und kippbaren Elektro-Kochplatten.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X3 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	56 cm
NETTO-GEWICHT	46,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	52 kg
VOLUMEN	0,21 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	480.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1200.0 W
DAMPF-ABGABE	708.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

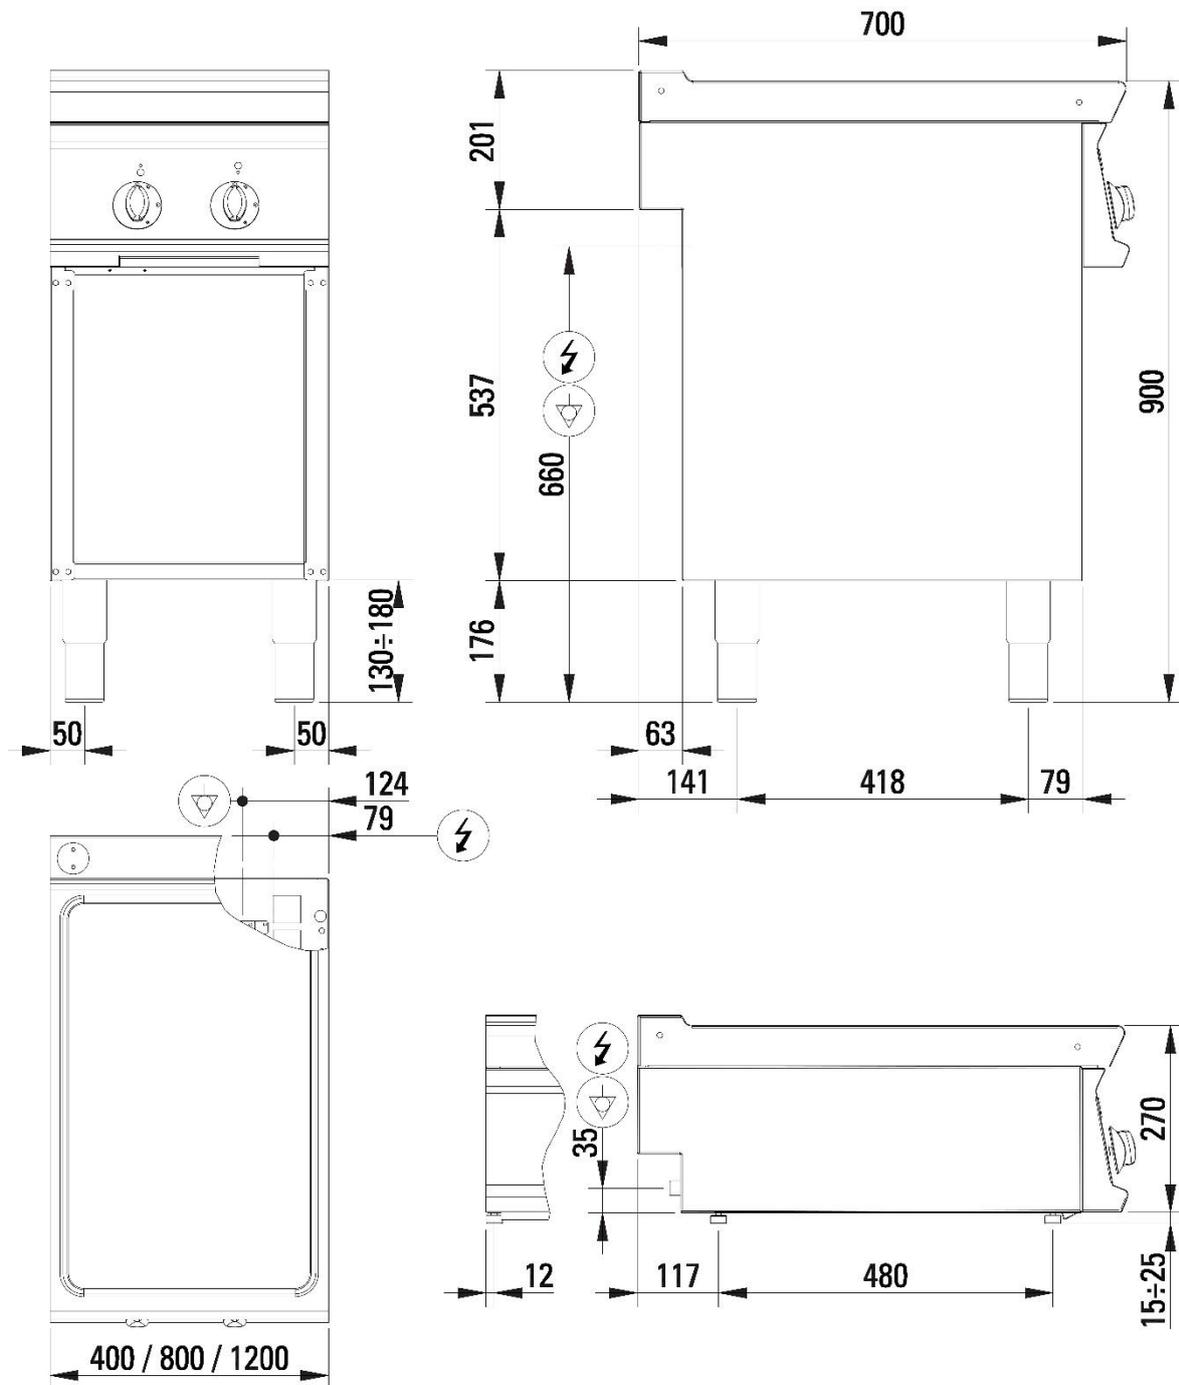


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00