

716117

PINM8FE7

## INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM FACH



- Induktionsherd freistehend mit 2 unabhängigen Kochzonen und offenem Unterbau, 80x45 cm.
- Mosaico74 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno74-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 15/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseiten aus Edelstahl AISI 304. Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Unabhängige Kochzonen von jeweils 3,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochkessel, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Vorderes Luftfilterfach bequem für die Reinigung und Auswechslung erreichbar.
- LED-Leuchten für die Anzeige der Präsenz von Kochkessel, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochkessel mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 28 cm Durchmesser verwenden.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7 kW	STROMLEISTUNG	7 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x3,5 n°- kW	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	4 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	486 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	122 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-45 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	45 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	52 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	49,7 kg	BRUTTO-GEWICHT	62,2 kg
VOLUMEN	0,51 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	196.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	490.0 W
DAMPF-ABGABE	287.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

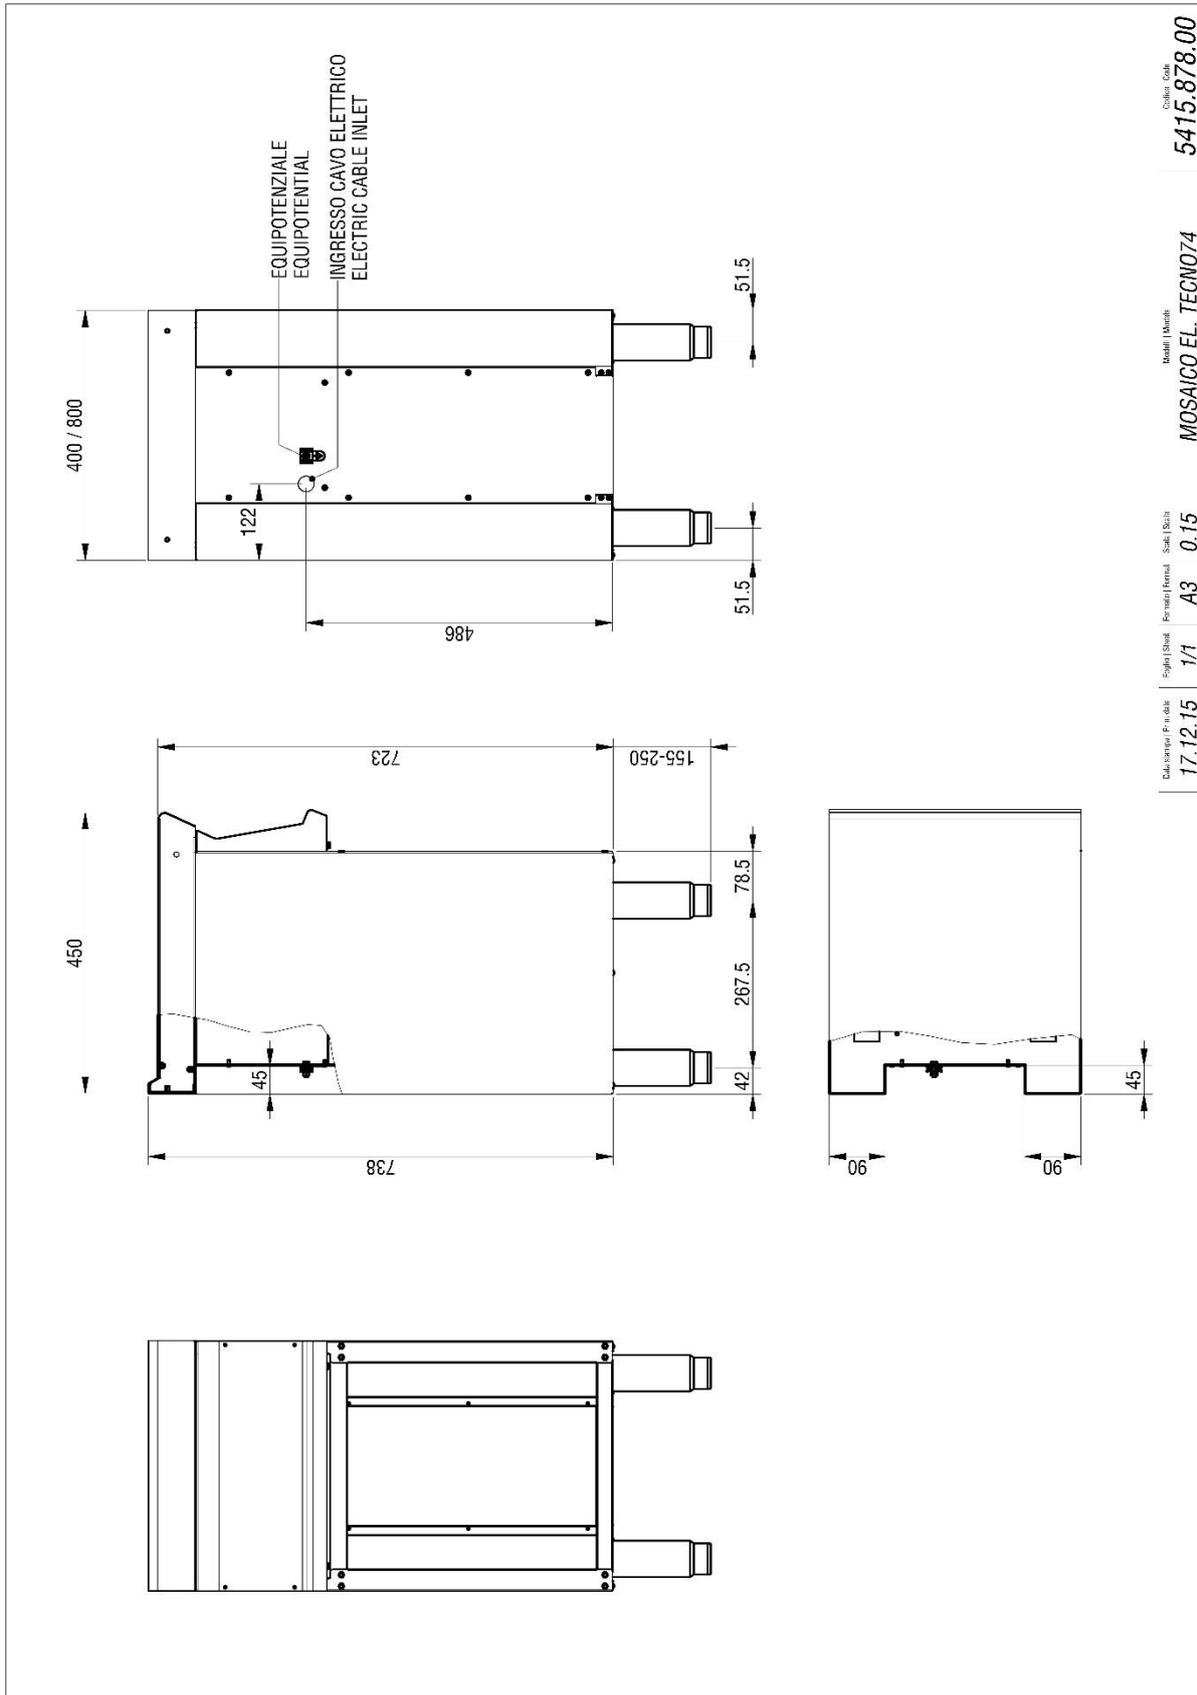

Foglio Sheet | 1/1  
 Formato Form. | A3  
 Scala Scale | 0.15  
 Modello Model | MOSAICO EL. TECN074  
 Codice Code | 5415.878.00  
 Data stamp P. in data | 17.12.15