716128 FRD47FE7

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 17LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

- Friggitrice elettrica con controllo elettronico con vasca da 17 L su vano chiuso da 40 cm.
- Potenza: 16,5 kW.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggiati.
- Il controllo elettronico permette di ottenere una maggiore precisione tra la temperatura impostata e la temperatura in vasca.
- I programmi di cottura possono essere memorizzati con conseguente standardizzazione delle ricette.
- Il programma di Melting permette lo scioglimento, senza bruciarli, dei grassi solidi come ad esempio il burro, lo strutto, oli da frittura che tenuti in magazzino possono solidificare.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Riscaldamento con resistenze corazzate rotanti in acciaio inox AISI 304 sul fondo che permettono una facile pulizia della vasca e del piano di lavoro.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- Scarico sul fondo della vasca.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestello, coperchio.
- Supporto cestelli fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	16,5 kW	POTENZA ELETTRICA	16,5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
RANGE DI TEMPERATURA	100÷190 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	17lt
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,7x34,2x25,7 cm	RISCALDAMENTO	Resistenze rotanti in vasca
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	VASCHE	n° 1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-472 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	80 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	40 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm
PESO NETTO	44 kg	PESO LORDO	52,5 kg
VOLUME	0,36 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	11550.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1485.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	16995.0 g/h		

ACCESSORI

719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM
799507 VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT
799508 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 17LT- DIM. CM (28.5X29.5X12H)
799509 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 17 LT- DIM. CM (14X29.5X12H)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
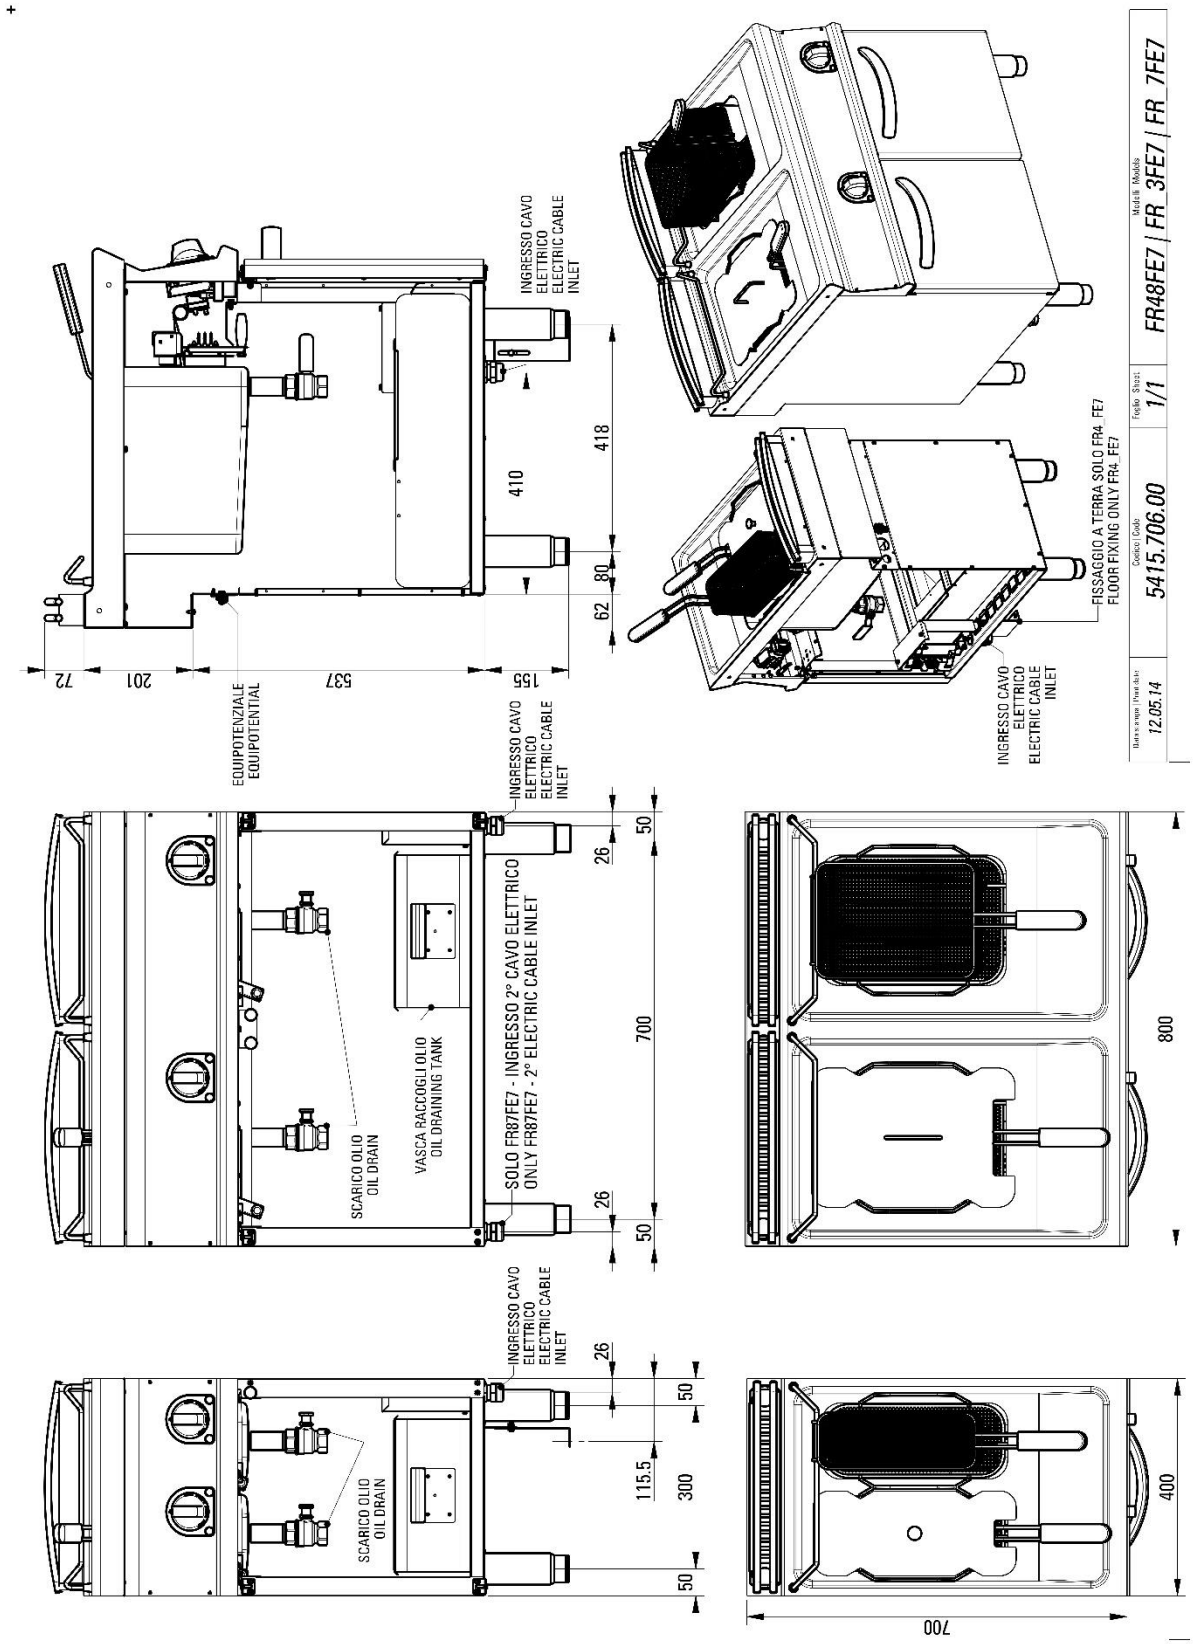
SCHEMI DI INSTALLAZIONE