
716132

BRMD4FE7

BRASIERA 15LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON FONDO VASCA DUPLEX, CONTROLLO ELETTRONICO, FREESTANDING SU VANO APERTO



- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Brasiera elettrica multifunzione con controllo elettronico da 28 L freestanding su vano aperto da 80 cm.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	4,5 kW	POTENZA ELETTRICA	4,5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	15lt
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,5x57x10,2 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²
SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA	3(AISI316)+12(Fe510) mm	SVUOTAMENTO DELLA VASCA	Scarico in vasca
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	114 cm
PESO NETTO	42 kg	PESO LORDO	52 kg
VOLUME	0,43 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

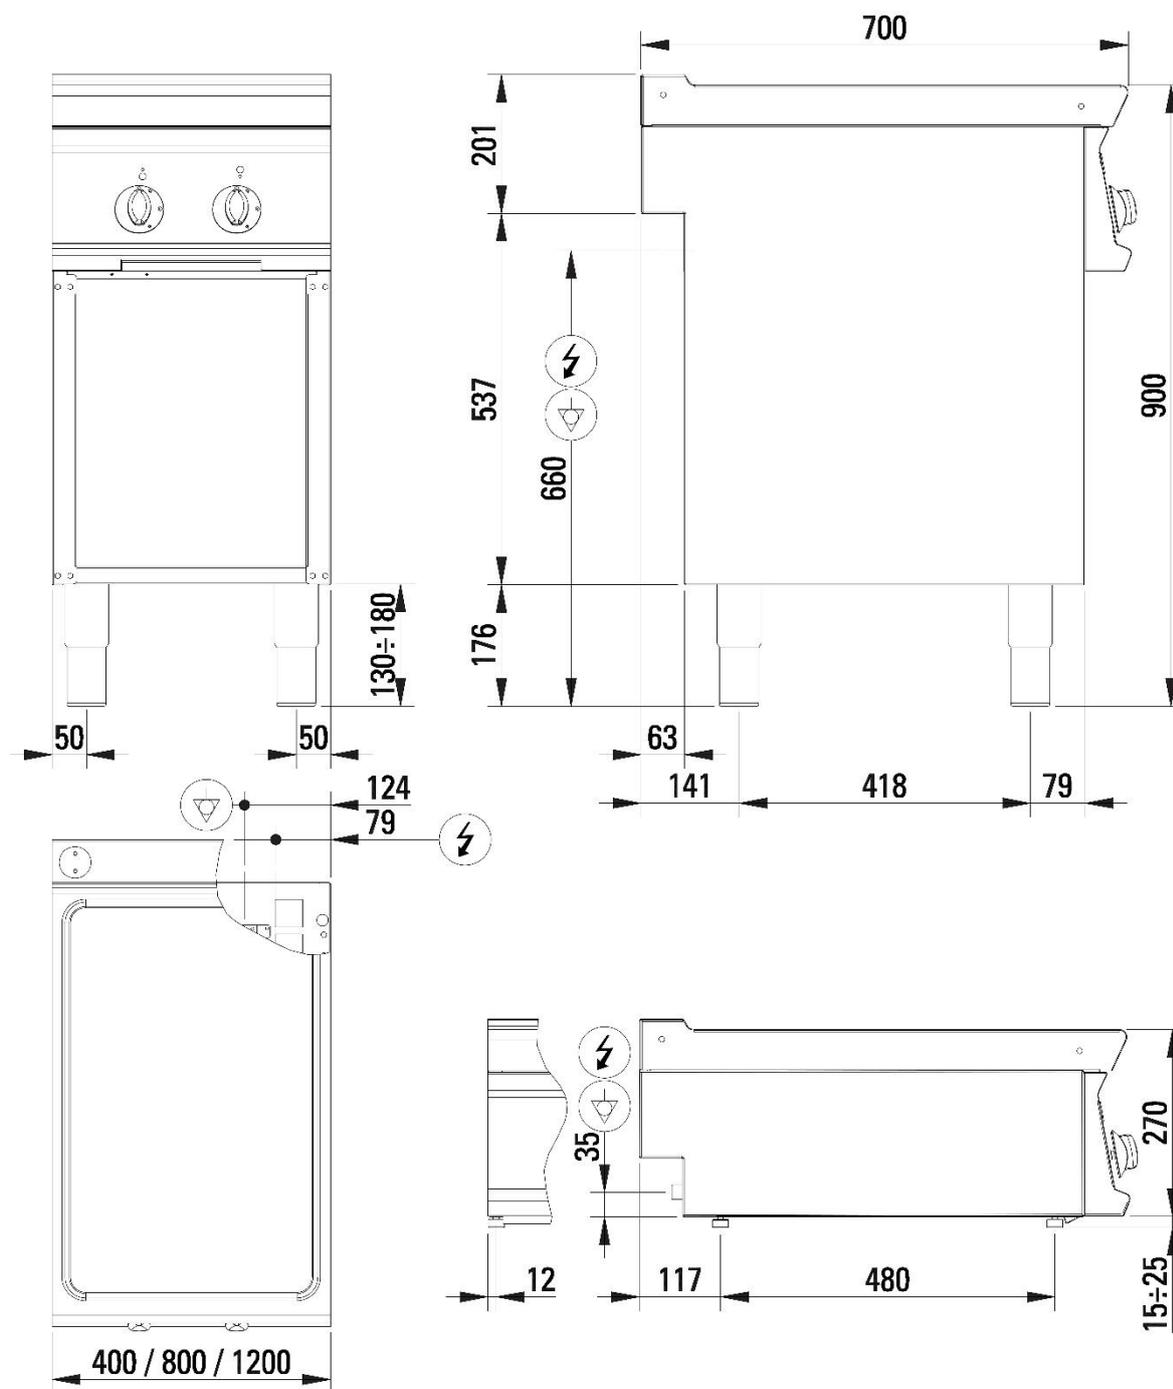


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00