


716167

PIN8E7N

AUFTISCH-INDUKTIONS-KOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN



- Auftisch-Induktionskochfeld 80 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Unabhängige Kochzonen von jeweils 3,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochgeschirr, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Vorderes Luftfilterfach bequem für die Reinigung und Auswechslung erreichbar.
- LED-Leuchten für die Anzeige der Präsenz von Kochgeschirr, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochgeschirr mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 28 cm Durchmesser verwenden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Stellen Sie das Gerät nicht über Öfen oder Kühlschränken auf.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14 kW	STROMLEISTUNG	14 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x3,5 n°- kW	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	4 x 2,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
HÖCHSTE RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	30-90 %	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	721 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	87 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	49,6 kg
BRUTTO-GEWICHT	58,4 kg	VOLUMEN	0,37 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	392.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	980.0 W	DAMPF-ABGABE	574.0 g/h

ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

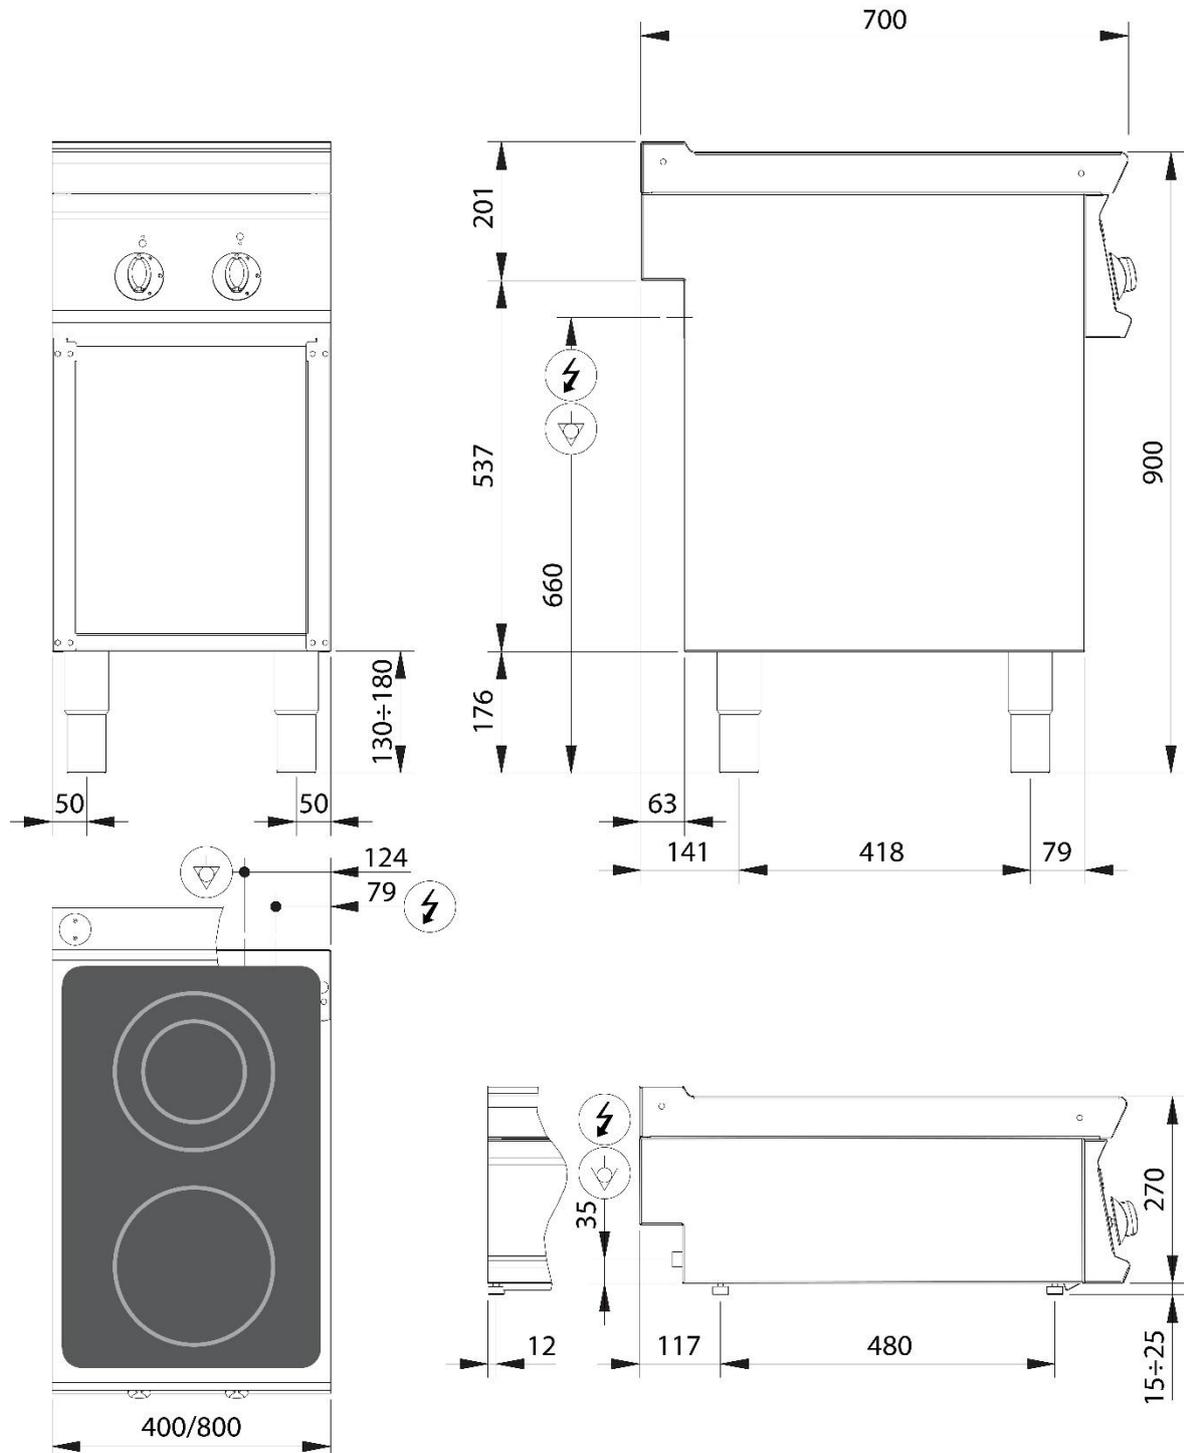


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00