TECNO74

716171

GD8E7N

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN

- Auftisch-Elektro-Grill mit Wasserbehälter für direktes Garen auf den Heizelementen, 80 cm.
- Leistung: 2x4,1 kW.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 saldata ermeticamente al piano in acciao inox in AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Kippbare gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörpe für direktes Garen mit ovalem Profil aus Edelstahl AISI304L mit geringem Kohlenstoffgehalt, die äußerst korrosionsbeständig sind, in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Sicherheitsmikroschalter in erhöhter Position zu den Heizelementen.
- Automatischer Wassereinlass mit Magnetventil und Durchflussbegrenzer 0,1 l/min.
- Wasserablauf über 1 ½ Zoll-Rohr in der Beckenmitte. Regulierung des Wasserfüllstands im Becken über entfernbaren und waschbaren Überlauf.
- Überlauf mit Metallnetzfilter, der größere Speisereste zurückhält, um den Abfluss nicht zu verstopfen und die Reinigung des Beckens zu erleichtern.
- Automatische Rückstellung des Thermostats mit Sicherheitsfunktion bei leerem Becken.
- Die rote Kontrollleuchte auf der Vorderseite zeigt an, dass das Becken leer ist.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Leistungsregler 0-6-STUFENLOS, der gleichzeitig das elektrische Heizelement und den Wasserabfluss im Becken steuert. Höchsttemperatur 300°C.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Einschließlich Edelstahlschaber in einer dem Heizelement angepassten Form für eine einfachere Reinigung, der auch zur Anhebung der Heizelemente dient.
- Einschließlich Kniestück aus Hochtemperaturkunststoff für den rückseitigen Abfluss.
- Die elektrischen Komponenten wie Magnetventil und Fernschalter sind für eine einfachere Wartung in der Nähe der Vorderseite positioniert.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,2 kW	STROMLEISTUNG	8,2 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm²	KOCHFLÄCHE	54,5x44,7 cm
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 2
POSITION WASSERANSCHLUSS	4,7cm	POSITION WASSERABFLUSS	6cm
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	32 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	721 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-62 mm	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	3/4"
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	32 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	48 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-62 mm	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1" 1/2
POSITION WASSERABLAUF (H)	45 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	400 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-62 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	88 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	82 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm
NETTO-GEWICHT	41 kg	BRUTTO-GEWICHT	51,6 kg
VOLUMEN	0,39 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1435.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	6560.0 W
DAMPF-ABGABE	2107.4 g/h		

ZUBEHÖRE

719040 SEITLICHER THERMOSCHUTZ
799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

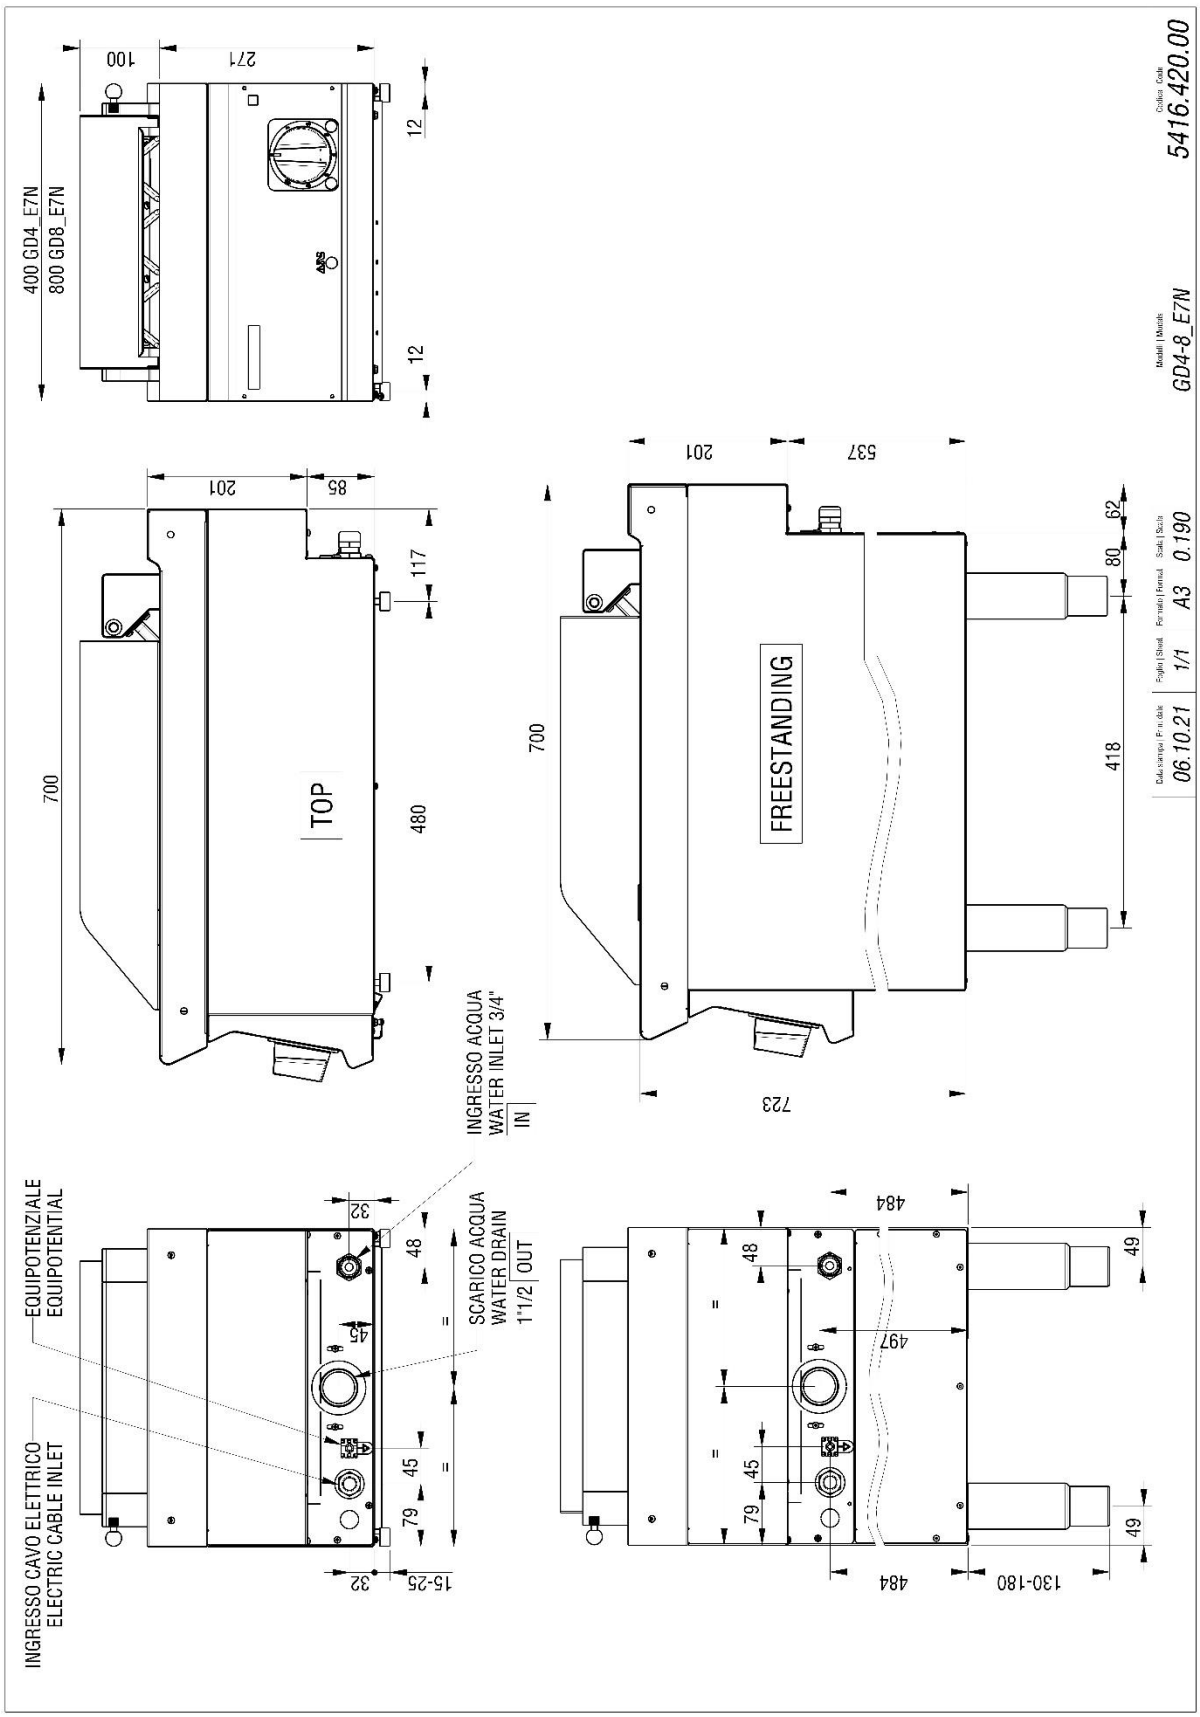

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.