


716193

PFC8E7

ELEKTRISCHES KERAMIKKOCHELFELD AM STATISCHEN ELEKTRISCHEN OFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL



- Elektro-Glaskeramikerd 80 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und statischem Elektro-Backofen GN 2/1.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 1,8 kW Leistung und Zweikreis-Kochzone von 2,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Beheizung durch obere und untere Heizelemente, die gemeinsam oder getrennt aktiviert werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	13,9 kW	STROMLEISTUNG	13,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5,3 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,6 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x2,5 + 2x1,8 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
KOCHZONEN	n° 4	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	650 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	78,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	98,5 kg	VOLUMEN	0,80 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1112,0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2780,0 W	DAMPF-ABGABE	1640,2 g/h

ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
619012	TEGLIA GN2/1 INOX
719005	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

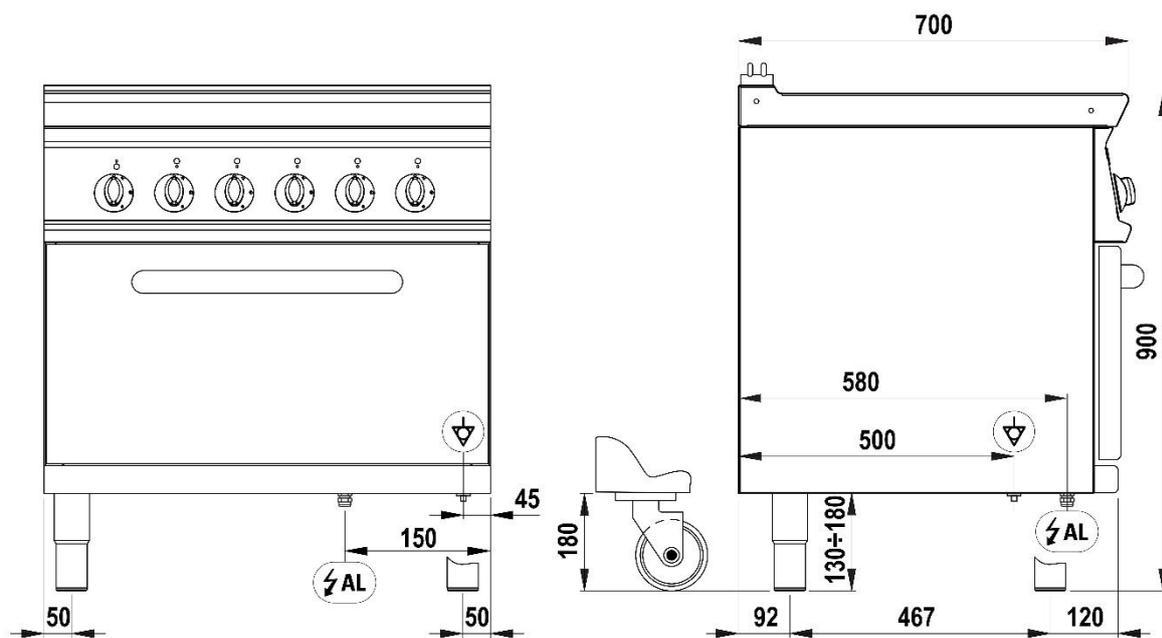

PFC8E7

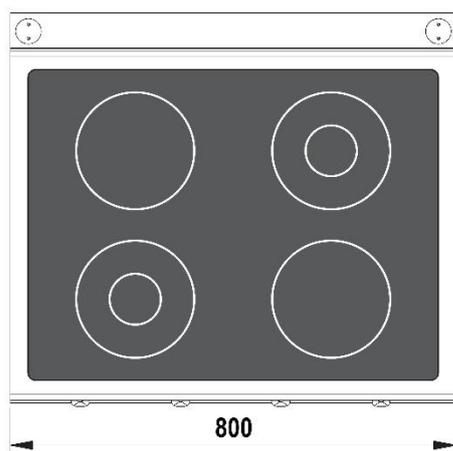


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.660.00