# TECNO74

## 716204

FT12E7B

**FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP**

- Fry-top elettrico versione top da 120 cm con piastra di cottura liscia cromata spazzolata che permette di cuocere una miriade di prodotti diversi: dalla carne al pesce e verdure.
- La piastra di cottura incassata e saldata ermeticamente al piano di lavoro permette di cucinare grandi quantità di cibi diversi.
- Piastra di cottura dello spessore di 15 mm inclinata per favorire il drenaggio di grassi e liquidi.
- 3 zone indipendenti di cottura.
- La piastra di cottura antigraffio garantisce resistenza ai graffi e alla corrosione e le striature ottimizzano la grigliatura dei prodotti.
- La piastra antiaderente assicura una facile e veloce pulizia, nessuna ossidazione e nessun trasferimento dei sapori.
- La superficie cromata consente di avere un minor consumo energetico ed una minor dispersione del calore.
- Piedini in platica gommata regolabili in altezza 15/25 mm.
- Raschietto in dotazione.
- I fry-top cromati sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 310°C.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile e tappo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 11,7 kW | POTENZA ELETTRICA | 11,7 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 380-415 3N~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 60÷270 °C | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm² |
| SUPERFICIE DI COTTURA | 113x56 cm | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| TIPO PIASTRA | Cromata spazzolata - liscia | ZONE RISCALDANTI | n° 3 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 35 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 721 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -63 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 120 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 127 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 79 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 54 cm |
| PESO NETTO | 123 kg | PESO LORDO | 132 kg |
| VOLUME | 0,55 m³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 4680.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 3861.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 6879.6 g/h | | |

## ACCESSORI

120595 RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
120597 RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
719040 PROTEZIONE TERMICA LATERALE
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

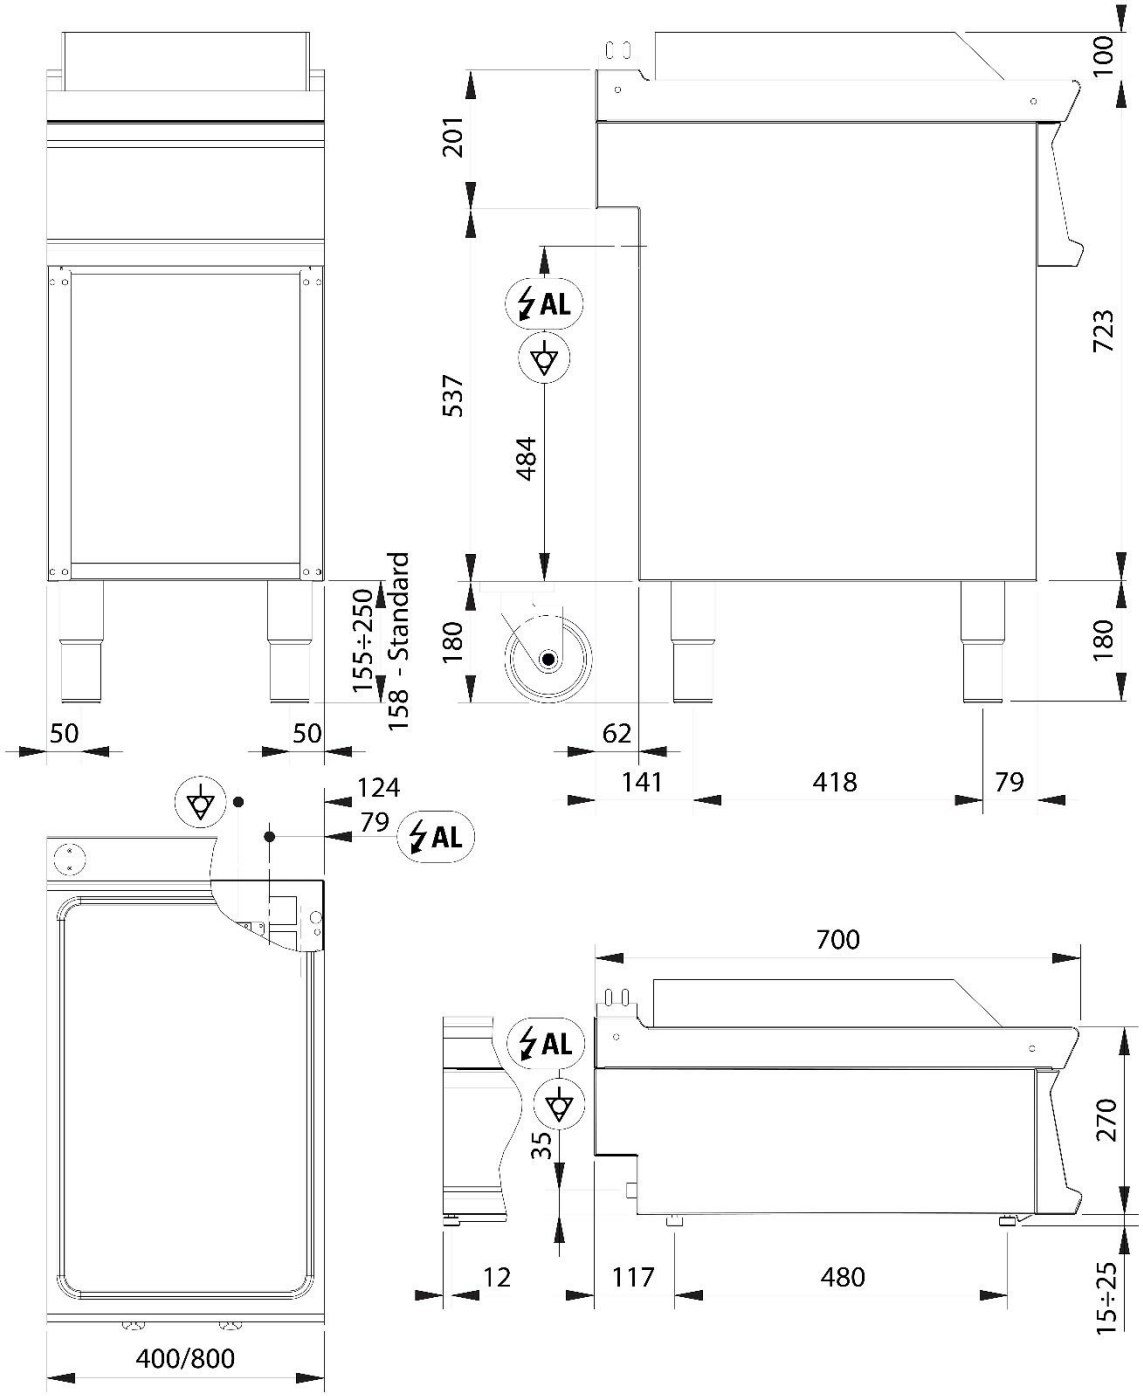


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00