

716225

FTL4BE7

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 40 cm mit glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- •Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörpe aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



| TECHNISCHE DATEN | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 3,9 kW | STROMLEISTUNG | 3,9 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 50÷320 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm² |
| KOCHFLÄCHE | 35,3x56,4 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Verchromt gebürstet - glatt | KOCHZONEN | n° 1 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -63 mm | FUSSHÖHE | 15 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 40 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 81,0 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 47,0 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 56 cm |
| NETTO-GEWICHT | 38,6 kg | BRUTTO-GEWICHT | 44,5 kg |

KOMBINIERTE NOMENKLATUR

SENSIBLE WÄRME-ABGABE

84198180

1287.0 W

ZUBEHÖRE

VOLUMEN

DAMPF-ABGABE

LATENTE WÄRME-ABGABE

120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

0,21 m³

1560.0 W

2293.2 g/h

719040 SEITLICHER THERMOSCHUTZ

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

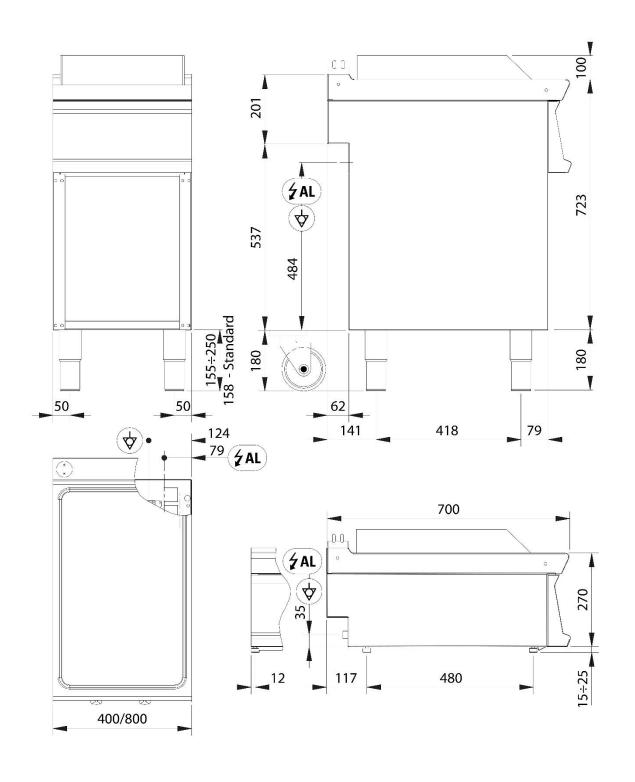


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00