# TECNO74

**716234** FTRR8BFE7

**FRY TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO**

- Fry-top elettrico freestanding su vano aperto da 80 cm con piastra di cottura rigata cromata spazzolata che permette di cuocere una miriade di prodotti diversi: dalla carne al pesce e verdure.
- Piano di lavoro stampato al quale è stata saldata emerticamente la piastra di cottura incassata e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Piastra di cottura dello spessore di 12 mm e inclinata per favorire il drenaggio di grassi e liquidi.
- La piastra di cottura antigraffio garantisce resistenza ai graffi e alla corrosione e le striature ottimizzano la grigliatura dei prodotti.
- La piastra antiaderente assicura una facile e veloce pulizia, nessuna ossidazione e nessun trasferimento dei sapori.
- La superficie cromati consente di avere un minor consumo energetico ed una minor dispersione del calore.
- 2 zone indipendenti di cottura.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- I fry-top cromati sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 310°C.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile e tappo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 7,8 kW | POTENZA ELETTRICA | 7,8 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 380-415 3N~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 50÷320 °C | DIMENSIONI DEL VANO | 73x57,4x39,5 cm |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 1,5 n° - mm² | SUPERFICIE DI COTTURA | 74,8x56,4 cm |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F | TIPO PIASTRA | Cromata spazzolata - rigata |
| ZONE RISCALDANTI | n° 2 | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 660 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 721 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -63 mm |
| ALTEZZA DEL PIEDINO | 155 mm | REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 155/250 mm |
| GRADO IPX | 4 | LARGHEZZA | 80 cm |
| PROFONDITÀ | 70 cm | ALTEZZA | 90 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 87 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 114,0 cm | PESO NETTO | 82,5000 kg |
| PESO LORDO | 102 kg | VOLUME | 0,80 m³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | EMISSIONE CALORE LATENTE | 3120.0 W |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 2574.0 W | EMISSIONE DI UMIDITÀ | 4586.4 g/h |

## ACCESSORI

120595 RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
120597 RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719005 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
719040 PROTEZIONE TERMICA LATERALE
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

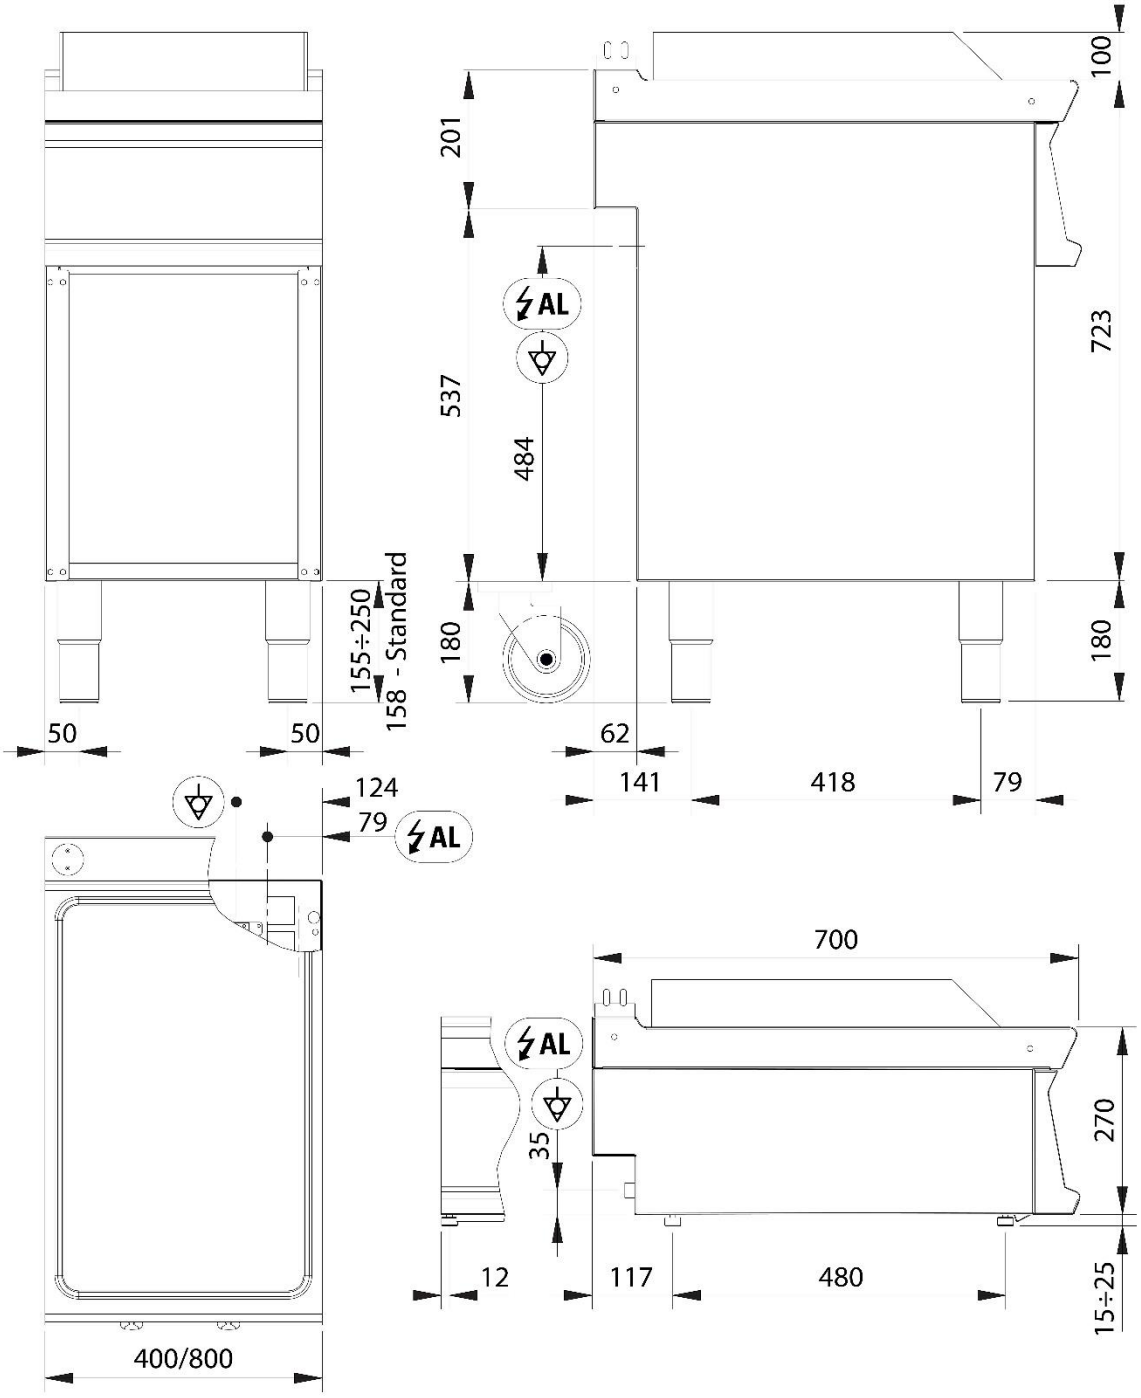


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00