316197

B12MFXEN9

**BRASIERA 120LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO**

- Brasiera elettrica basculante 120 L freestanding da 120 cm. Sollevamento vasca motorizzato.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- La destinazione d'uso della brasiere non è soltanto brasare, ma anche per preparare carni in umido, sughi, risotti, verdure al tegame e cotture in poco liquido. Non è consentito l'uso come friggitrice.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate.
- Vasca basculante in AISI 304 con fondo da 12 mm e pareti da 2 mm
- Regolazione termostatica 0-50-300 °C
- Lampada verde presenza tensione e arancio funzionamento resistenze.
- Termostato di sicurezza interrompe automaticamente la corrente di rete in caso di guasto.
- Micro di sicurezza su meccanismo di sollevamento, alzando la vasca toglie tensione alle resistenze.
- Coperchio bilanciato a molle, maniglia integrata e cerniera tutto AISI304.
- Comando carico acqua su pannello frontale.
- Erogatore dell'acqua fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro, esterno alla vasca.
- Piedini in AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 15 kW | POTENZA ELETTRICA | 15 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 400 3N ~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 45÷300 °C | CAPACITÀ DELLA VASCA | 120lt |
| DIMENSIONI DELLA VASCA | 109,8x56,4x20 cm | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - $mm^2$ |
| SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA | 12 mm | SVUOTAMENTO DELLA VASCA | Ribaltamento manuale |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F | TIPO DI VASCA | AISI 304 |
| DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO | 1/2" | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 120 cm | PROFONDITÀ | 90 cm |
| ALTEZZA | 90 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 130 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 105 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 118 cm |
| PESO NETTO | 213 kg | PESO LORDO | 255 kg |
| VOLUME | 1,61 $m^3$ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |

## ACCESSORI

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

### 5.2 PIANTA ALLACCIAMENTO B12

| LEGENDA: | | | |
|---|---|---|---|
| B | Allacciamento acqua | E | Allacciamento elettrico |
| | | Q | Morsetto equipotenziale |

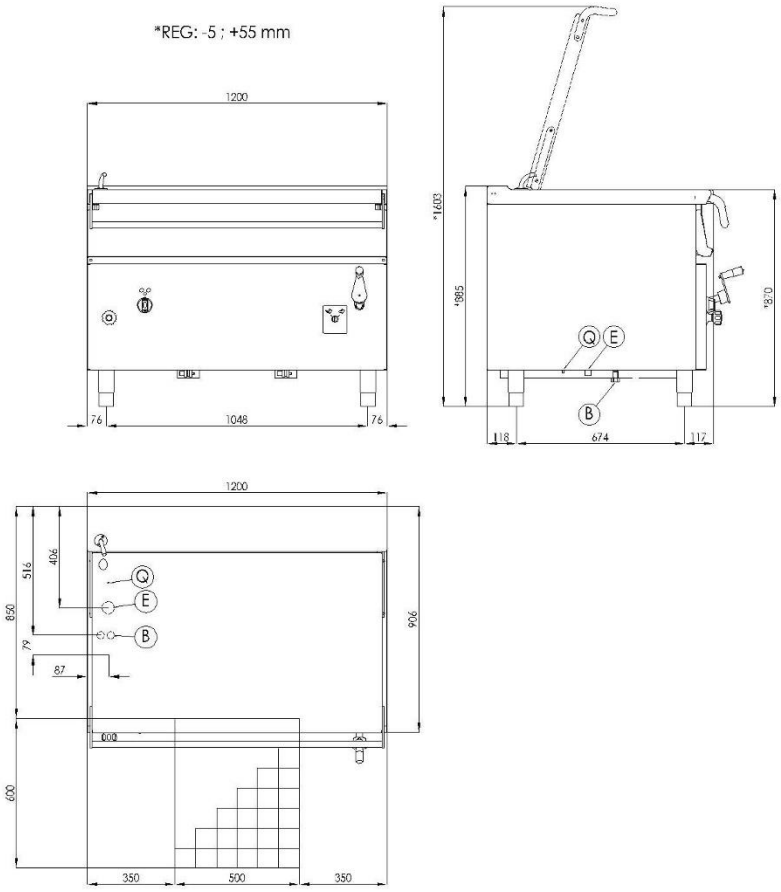




TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.