

313205

GR8G9T

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL



- Auftisch-Lavastein-Gasgrill 80 cm.
- Leistung: 2x10 kW.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Brenner mit differenzierten Austrittslöchern für eine bessere Wärmeverteilung, der für die Reinigung entfernt werden kann.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Die Pilotleinheit wird durch die obere Abschirmung vor Verschmutzung geschützt.
- Kochfläche mit auswechselbaren Bratrosten und rückseitigem Griff. Serienmäßig mit Bratrost aus Edelstahl AISI304 der Stärke 15/10 mit S-Profil ausgestattet, um ein Verbrennen der Lebensmittel durch eventuelle Flammen des Lavasteins zu vermeiden. Als Zubehör sind sowohl ein Bratrost aus emailliertem Gusseisen mit zweiseitigen Modulen für Fleisch auf einer sowie Fisch und Gemüse auf der anderen Seite verfügbar, als auch ein Grill mit Rundprofilrahmen aus Edelstahl AISI 304.
- Die Bratroste entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Die Bratroste können mit speziellen Hebeln auf 2 Positionen verstellt werden, sind ausreichend von den Hitzequellen entfernt und können für die Reinigung entnommen werden.
- Lavastein-Korb herausnehmbar.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Fett- und Flüssigkeitssammelrinne sowie Auffangbehälter. Jede Kochzone ist mit einem ergonomischen Fach mit abnehmbarem Henkelgriff ausgestattet.
- Aus der Vorderseite herausziehbare Auffangbehälter für Schmutz und Lavasteinreste in jeder Kochzone.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	20 kW	GAS-LEISTUNG	20 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,12 m³/h	KOCHFLÄCHE	2×(62×36) cm
ROSTTYP	Mit S-Form Profil	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0098
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	64 cm
NETTO-GEWICHT	89,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	106,2 kg
VOLUMEN	0,55 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.58 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	4000.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	14400.0 W	DAMPF-ABGABE	5880.0 g/h

ZUBEHÖRE

- 399583 ROST 1/2 MODUL AUS RUNDSTAHL FÜR LAVASTEIN TECNO90
 399584 ROST 1/2 MODUL AUS GUSSEISEN FÜR LAVASTEIN TECNO90

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

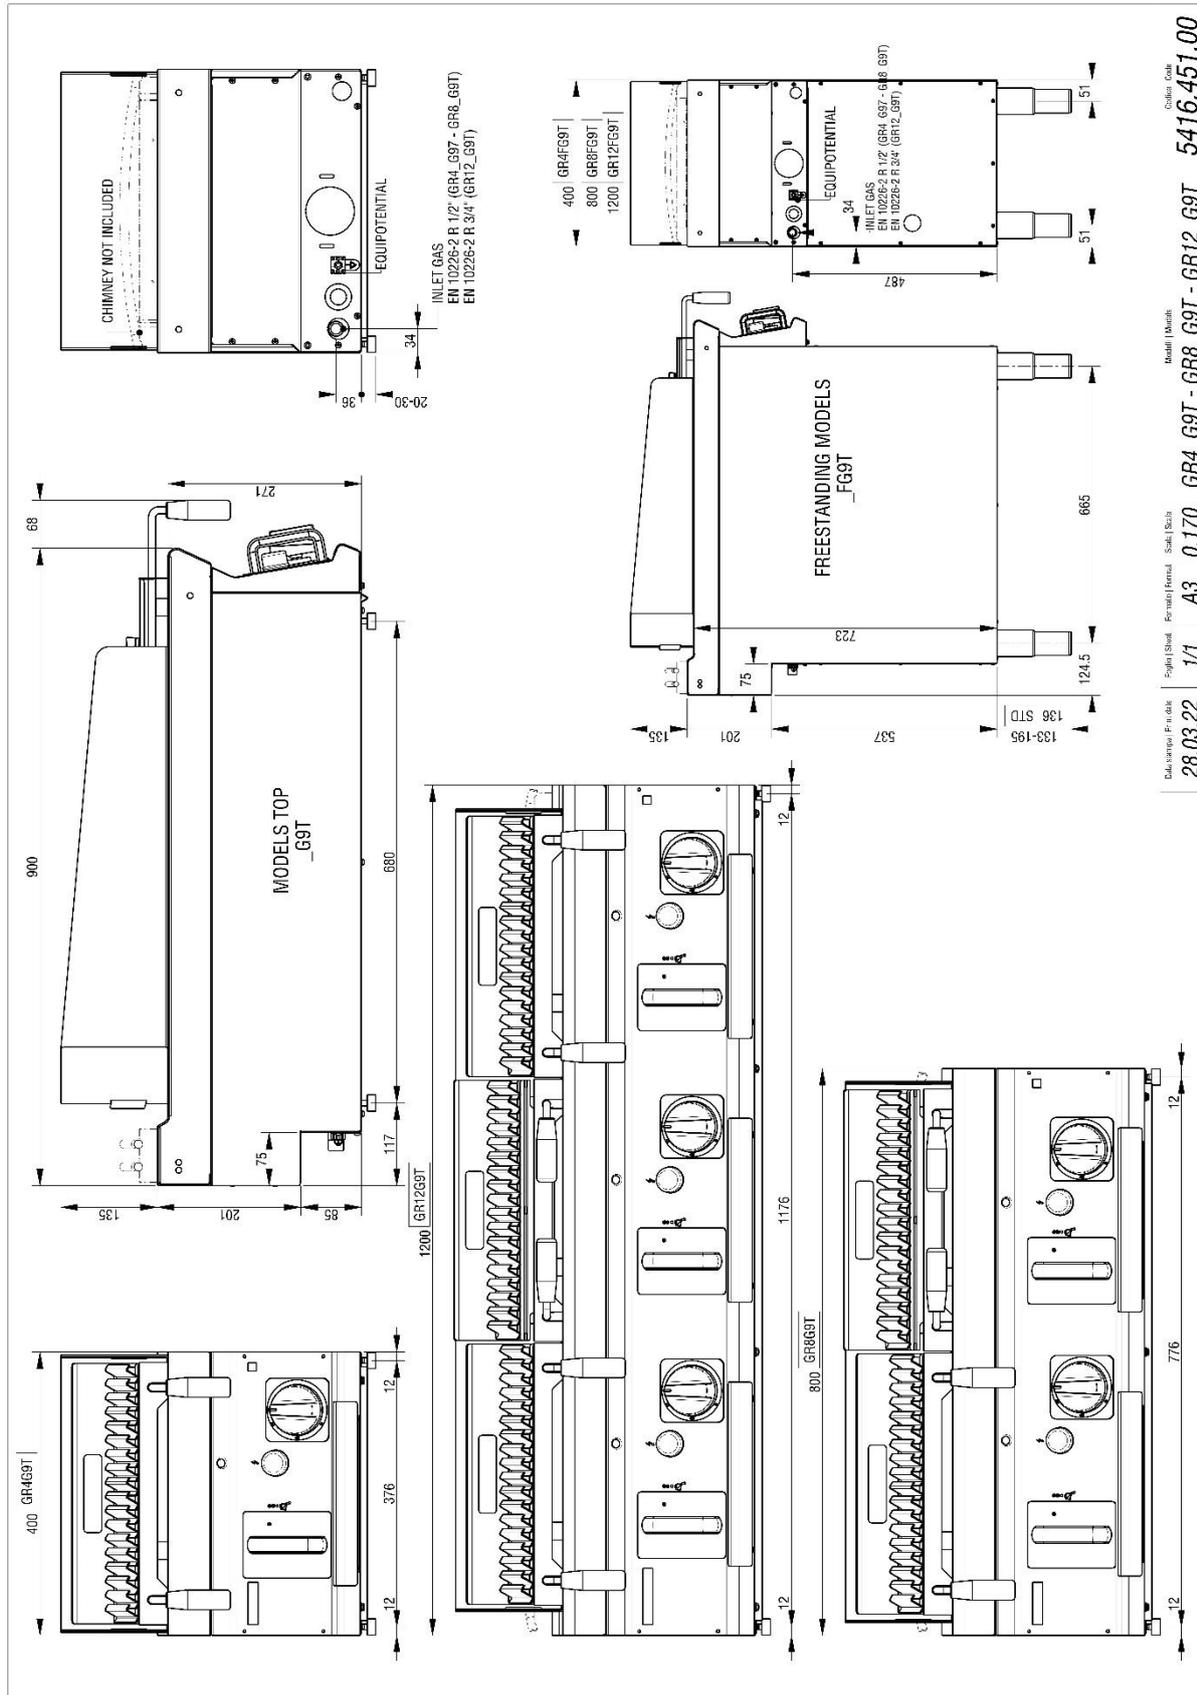

28.03.22
 Pagina Sheet: 1/1
 Formato Formati: A3
 Scala: 1:1
 Modello: GR4_G9T - GR8_G9T - GR12_G9T
 Codice: 5416.451.00