316049 BM4FE9

BAGNOMARIA ELETTRICO 4 X GN1/3 FREESTANDING SU VANO APERTO

- Bagnomaria elettrico 4 x GN1/3 modello freestanding su vano aperto da 40 cm.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in acciaio inox esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Leva di scarico sul pannello frontale e scarico posteriore
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica e accesso allo scarico posteriore.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	3 kW	POTENZA ELETTRICA	3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 2N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	30÷90 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	4xGN1/3
CONTENIMENTO DELLA VASCA	4xGN1/3 n°- GN	DIMENSIONI DEL VANO	33x76,1x39,5 cm
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,8x68,6x16 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 304
POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	62,5cm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	490 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	321 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-75 mm
DIAMETRO DELLO SCARICO	1/2"	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	477,5 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	30,5 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-75 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	133 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	133/195 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	40 cm
PROFONDITÀ	90 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	101 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	46,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	116 cm	PESO NETTO	32,4 kg
PESO LORDO	48 kg	VOLUME	0,54 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	600.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	375.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	882.0 g/h

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009 TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=40CM
399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

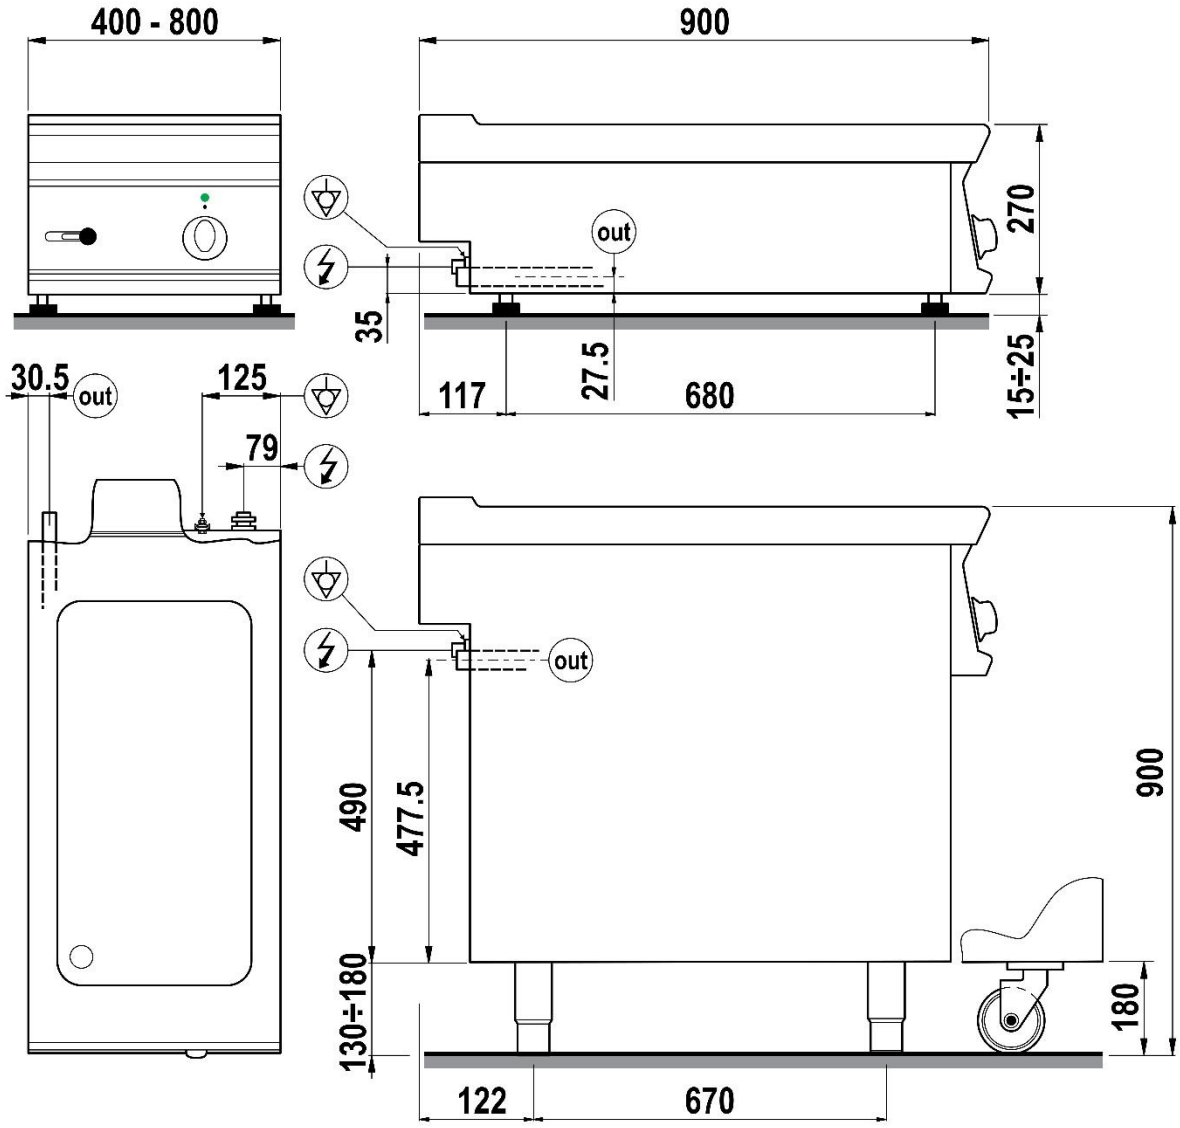

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00