316051 BM8FE9

BAINMARIE ÉLECTRIQUE 8 X GN1/3
FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT

- Bain-marie électrique 8x GN1/3 modèle freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Le bain-marie a la double fonction de maintenir la température des aliments et de faire fondre délicatement les produits solides comme le chocolat, beurre, saindoux, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Chauffage au moyen de résistances électriques blindées en acier inox à l'intérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique 0-30-60-90 °C.
- Thermostat de sécurité pour protéger la cuve contre les allumages sans eau ou pour évaporation excessive.
- Remplissage manuel de l'eau.
- Levier de vidange sur le panneau frontal et évacuation arrière
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique et accès à l'évacuation arrière.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4,5 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4,5 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	30÷90 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	8xGN1/3
CAPACITÉ DE LA CUVE	8xGN1/3 n°- GN	CAMPO_0076	0008
DIMENSIONS DE LA CUVE	63x68,6x16 cm	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm²
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE DE CUVE	AISI 304
EMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION D'EAU	62,5cm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	490 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	721 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-75 mm
DIAMÈTRE D'ÉVACUATION	1/2"	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (H)	477,5 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (X)	30,5 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	101 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	112 cm	POIDS NET	54 kg
POIDS BRUT	69 kg	VOLUME	0,97 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	900.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	562.5 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	1323.0 g/h

ACCESSOIRES

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=80CM
319057 DIVISORIO BAGNOMARIA T90
399530 PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE
399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

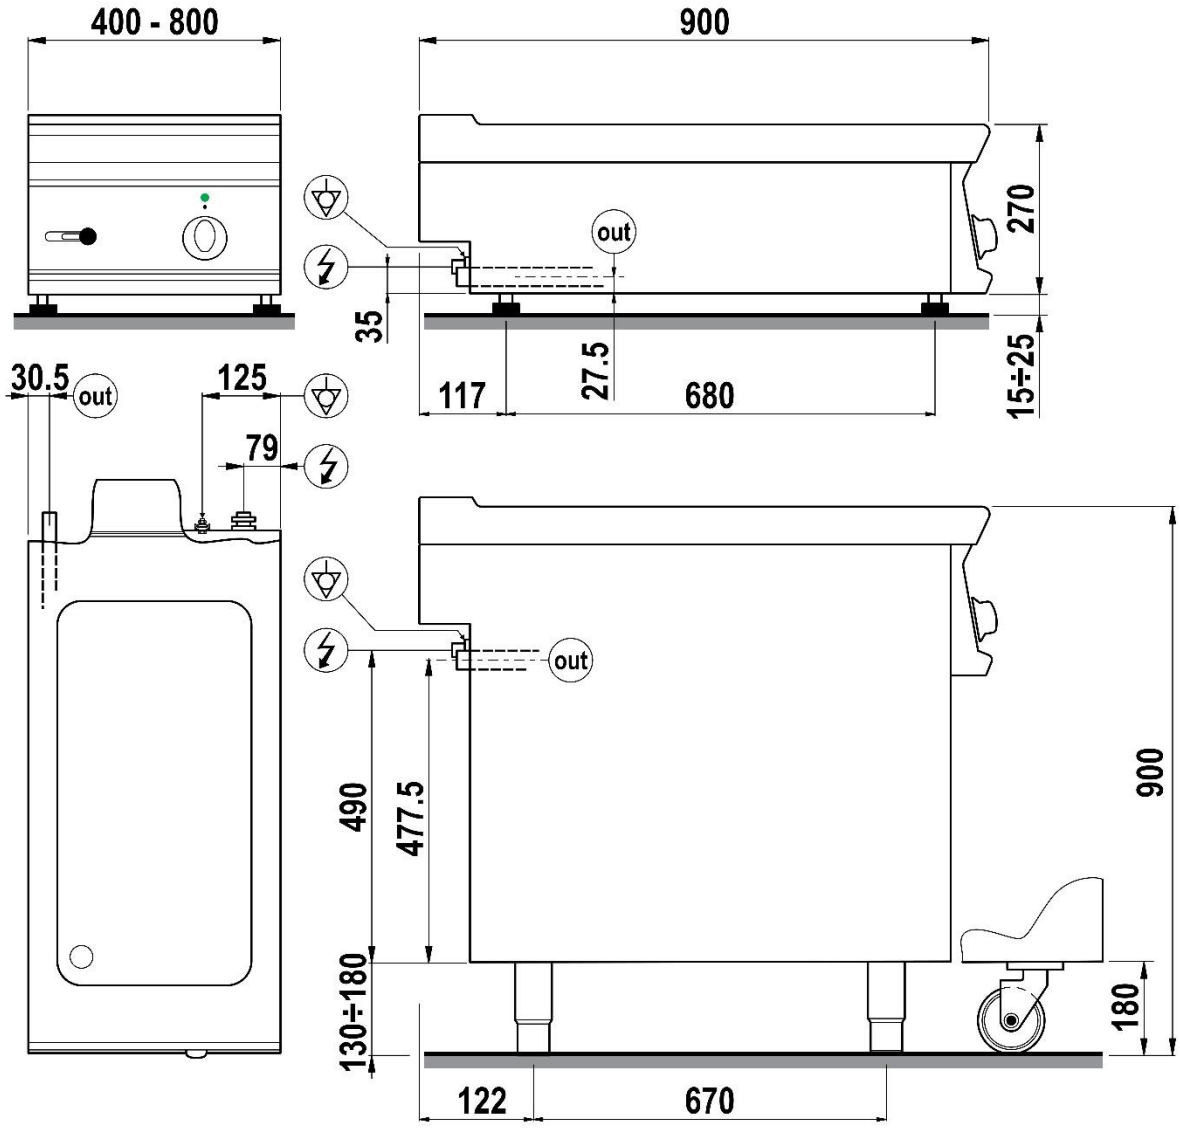

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00