


613010

PFX105G7

ELEKTRO-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X40) EINSCHL. 1 ROST

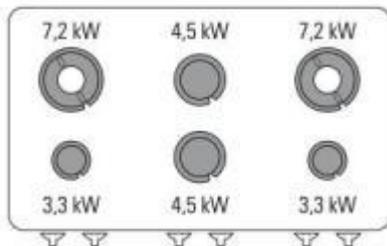

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischer Elektro-Backofen FULL-SIZE mit Innenabmessungen 92,5 x 63 x 30 cm und GRILL.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN FULL-SIZE mit Innenabmessungen 92,5 x 61,5 x 30H cm und GRILL.

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.

>> Temperaturregelung 0-60-270°C.

>> 2 herausnehmbare Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Herausnehmbare Seitenschiene aus Edelstahl.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 + 6,3 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
STROMLEISTUNG	6,3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	400 3N - V	OFENLEISTUNG	6,3 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x7,2+2x3,3+2x4,5 n° - kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 30 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²	TOPFREGALE	Emalliertes Gusseisen RAAF
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	950 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-593 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1021 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-425 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	105 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	112 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	135,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	156,2 kg	VOLUMEN	1,04 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	3600.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	9000.0 W
DAMPF-ABGABE	5280.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

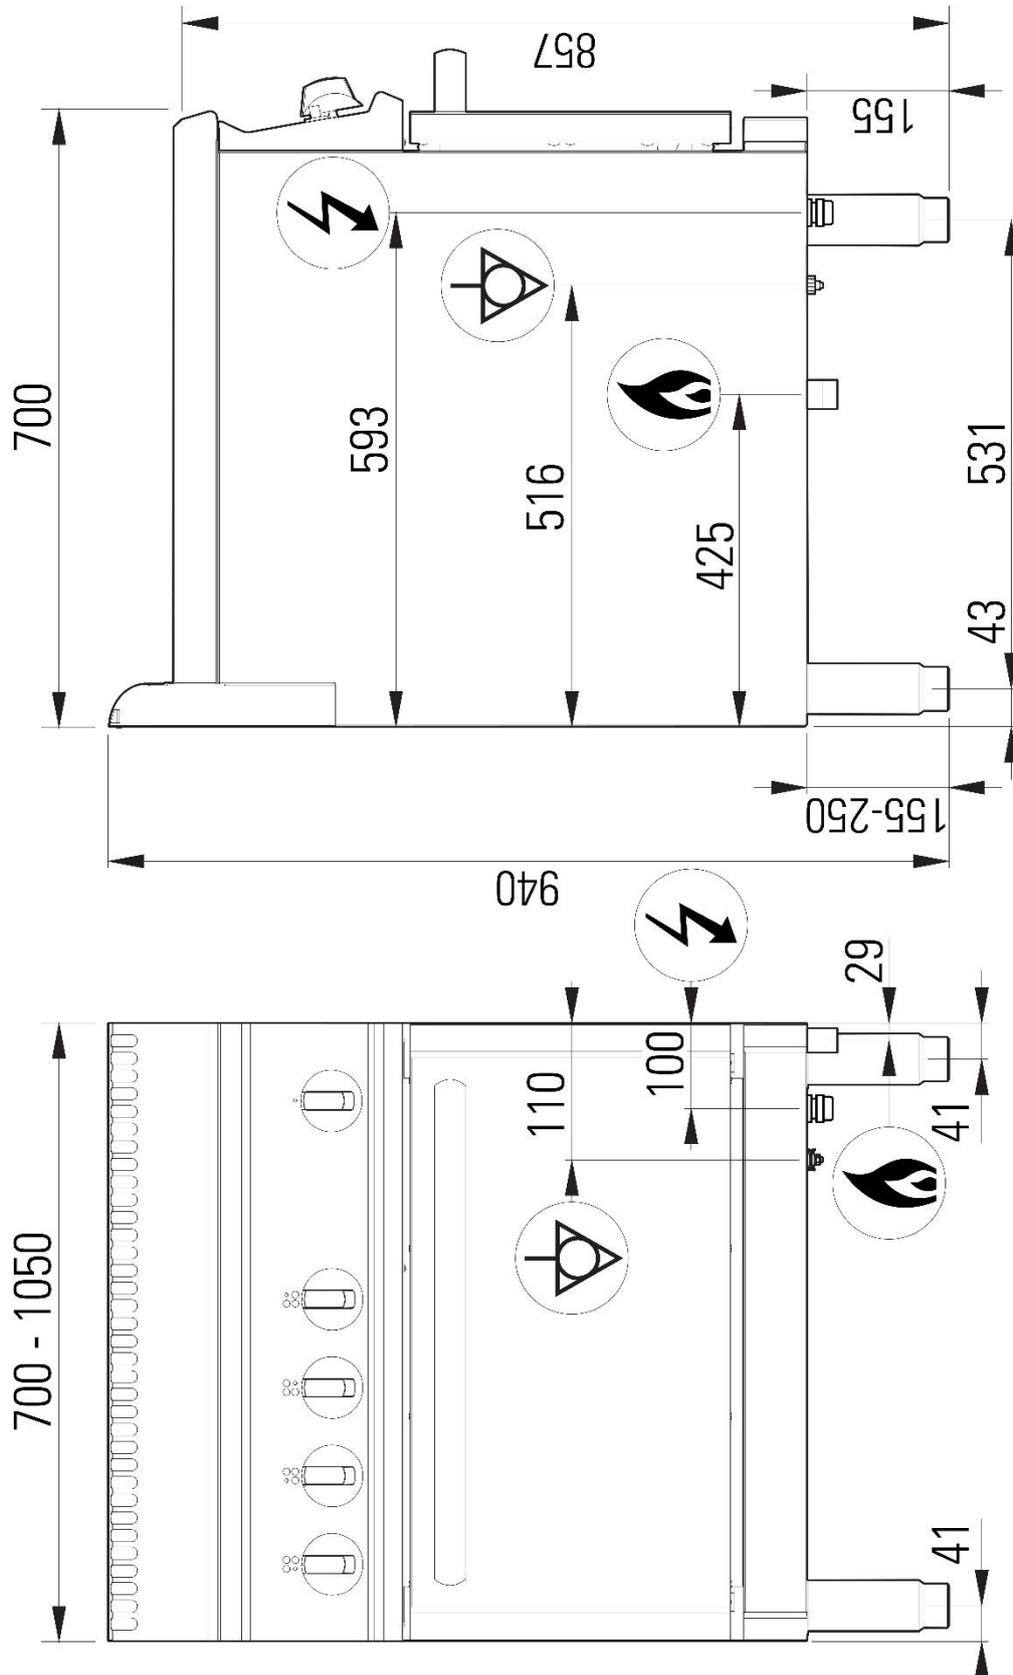


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.617.00