

613031

BM70G7

BAGNOMARIA GAS GN2/1 TOP



- Bagnomaria a gas GN2/1, versione top da 70 cm.
- Cruschetto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenerne la temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite bruciatore tubolare in acciaio inossidabile.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Dotato di rubinetto valvolato.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Scarico frontale con prolunga a gomito in dotazione.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	2 kW	POTENZA A GAS	2 kW
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN2/1	CONSUMO DI GAS NATURALE	0,21 m³/h
DIMENSIONI DELLA VASCA	63x51x16,5 cm	TIPO DI VASCA	AISI 304
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0096	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	26 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	657 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-78 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	25 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	LARGHEZZA	70 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	77,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm	PESO NETTO	22,6000 kg
PESO LORDO	29,4 kg	VOLUME	0,3300 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	CONSUMO GPL	0.16 kg/h
EMISSIONE CALORE LATENTE	440.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	390.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	646.0 g/h		

ACCESSORI

120580	FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650	COPERCHIO GN1/1
220585	ELEMENTO DI UNIONE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

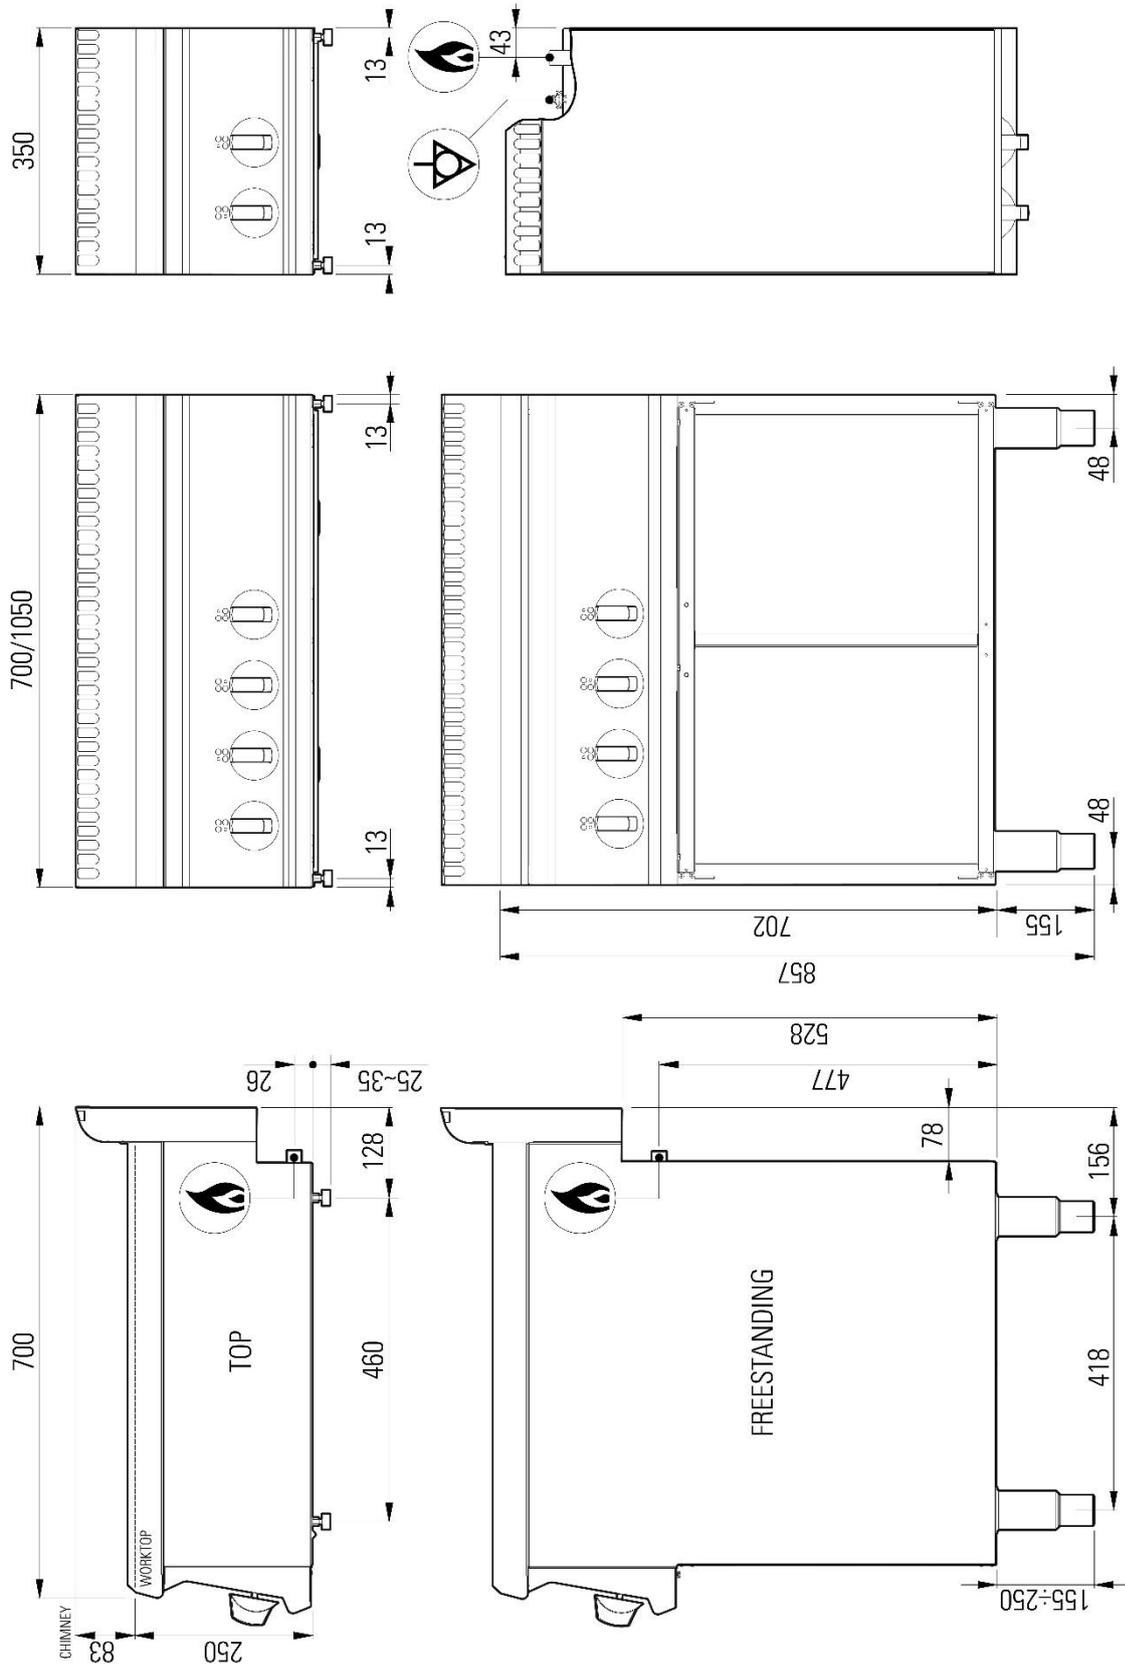


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00