


616072

PFC70V7

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST



- Elektro-Glaskeramikerd 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	13,6 kW	STROMLEISTUNG	13,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,6 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x2,5 + 2x1,8 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
KOCHZONEN	n° 4	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	618 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-516 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm	NETTO-GEWICHT	73,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	88 kg	VOLUMEN	0,7000 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1088.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2720.0 W	DAMPF-ABGABE	1604.8 g/h

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK
619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

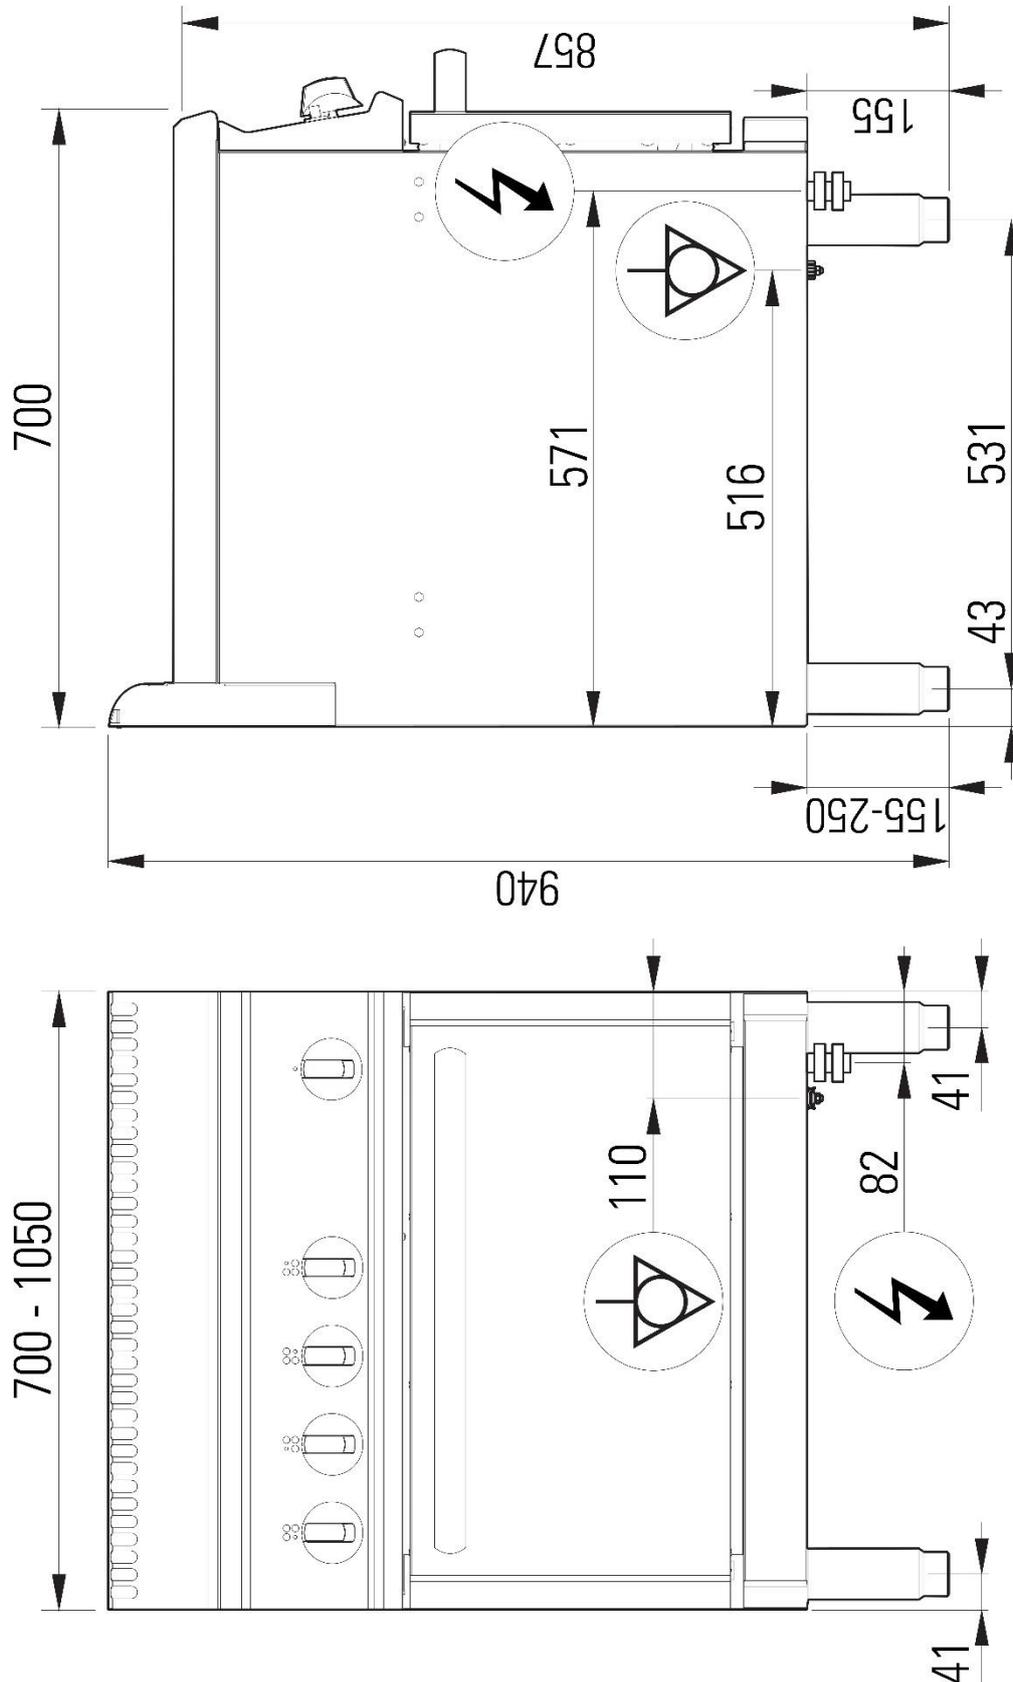


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00