

---

**616083**

FTR70E7

**FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP**

---



- Fry-top elettrico, versione top da 70 cm, con piastra di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata in acciaio.
- Piastra di cottura orizzontale dello spessore di 12 mm, 2 zone indipendenti di lavoro.
- Canalino con tappo e cassetto rimovibile per la raccolta grassi e liquidi.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Apparechiatura destinata alla cottura diretta.
- Piastra di cottura ermeticamente saldata al piano di lavoro.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 300°C.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	7,8 kW	POTENZA ELETTRICA	7,8 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
SUPERFICIE DI COTTURA	69,6x56,4 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO PIASTRA	1/3 rigata e 2/3 liscia	ZONE RISCALDANTI	n° 2
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	26 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	657 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-78 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	75 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	80 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	58,4 kg	PESO LORDO	65,8 kg
VOLUME	0,32 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	3120.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	2574.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	4586.4 g/h		

## ACCESSORI

- 120595 RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
- 120597 RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
- 619005 COPPIA ELEMENTI DI UNIONE PER FRY TOP

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

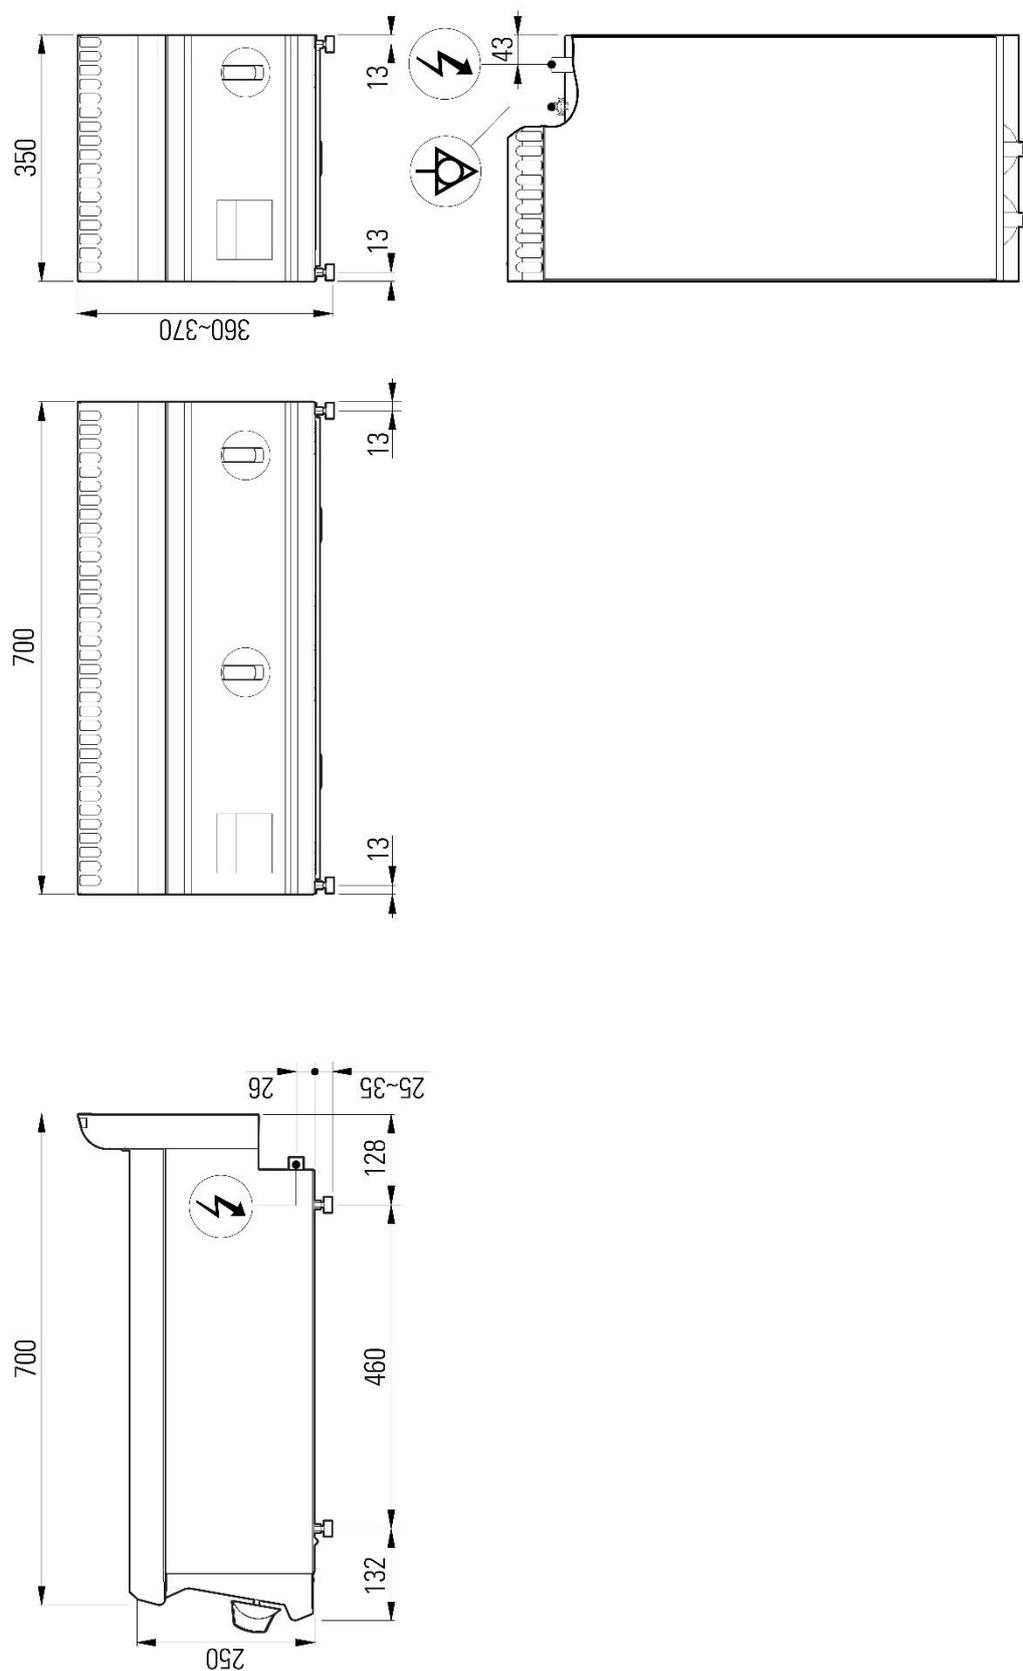


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5416.162.00