

616089

FR70ES7

## AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN



- Auftisch-Elektro-Fritteuse mit zwei separaten Becken 8 + 8 l, 70 cm.
- Leistung: 2x7,5 kW.
- Das tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsplatte aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des tiefgezogenen Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Arbeitsfläche mit Vorderbereich zum Auffangen von überlaufendem Öl oder Schaum.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbhalterung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                              |                             |                           |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| GESAMTLEISTUNG                   | 15 kW                        | STROMLEISTUNG               | 15 kW                     |
| FREQUENZ                         | 50/60 Hz                     | SPANNUNG                    | 400 3N ~ V                |
| TEMPERATURBEREICH                | 100÷190 °C                   | KAPAZITÄT WANNE             | 8lt+8lt                   |
| ABMESSUNGEN WANNE                | 22,7x34x22,5 cm              | HEIZUNG                     | Heizelemente in der Wanne |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | STROMKABELTYP               | H07 RN-F                  |
| WANNENTYP                        | AISI 304                     | WANNEN                      | n° 2                      |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H)      | 25 mm                        | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 657 mm                    |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y)      | -78 mm                       | FUSSHÖHE                    | 15 mm                     |
| FUSSEINSTELLUNG                  | 15/25 mm                     | IPX-KLASSE                  | 4                         |
| BREITE                           | 70 cm                        | TIEFE                       | 70 cm                     |
| HÖHE                             | 28 cm                        | BREITE DER VERPACKUNG       | 77,0 cm                   |
| TIEFE DER VERPACKUNG             | 81,0 cm                      | HÖHE DER VERPACKUNG         | 53,0 cm                   |
| NETTO-GEWICHT                    | 31,6000 kg                   | BRUTTO-GEWICHT              | 38,2 kg                   |
| VOLUMEN                          | 0,3300 m <sup>3</sup>        | KOMBINIERTER NOMENKLATUR    | 84198180                  |
| LATENTE WÄRME-ABGABE             | 10500.0 W                    | SENSIBLE WÄRME-ABGABE       | 1350.0 W                  |
| DAMPF-ABGABE                     | 15450.0 g/h                  |                             |                           |

## ZUBEHÖRE

- 120575 ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
- 120690 ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)
- 220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

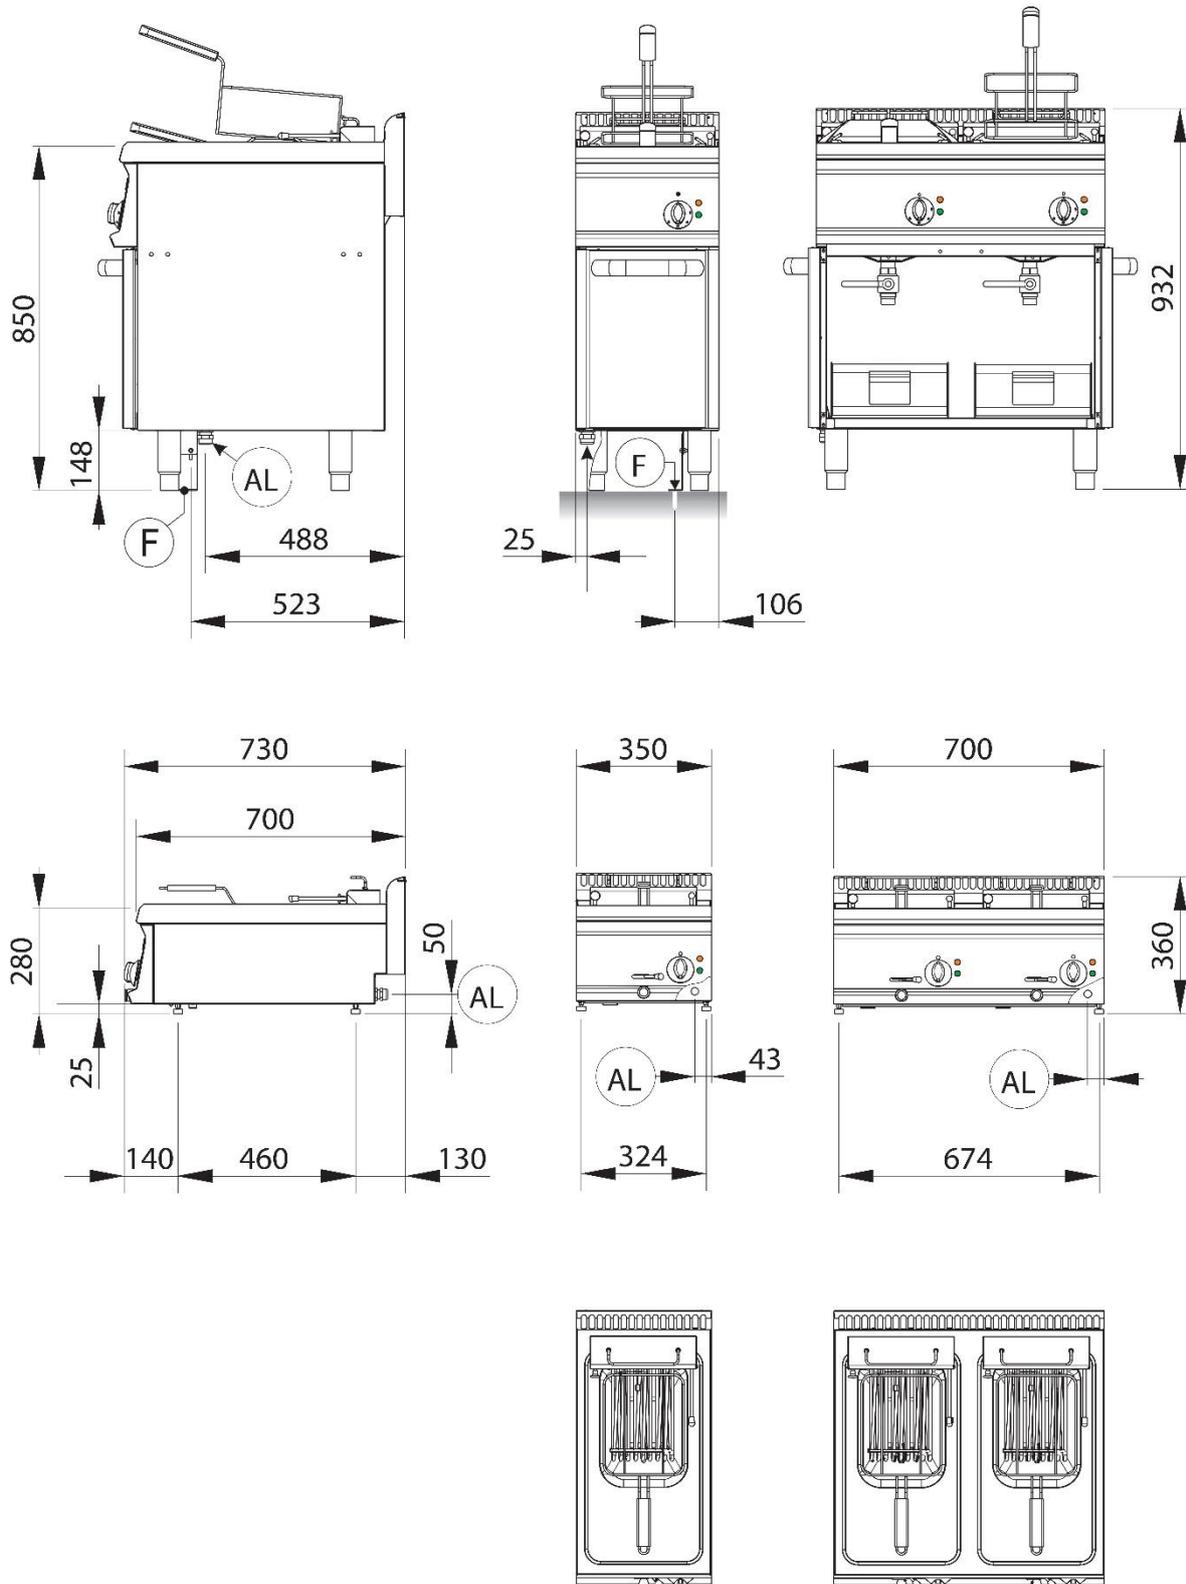


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00