


616118

PFS70E7

ELEKTROHERD 4 HERMETISCHE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 /1 UND 1 GRILL (PLATTE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

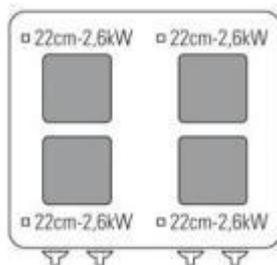

- Elektroherd mit 4 quadratischen Platten aus Gusseisen, 22x22 cm und statischem Elektro-Backofen GN 2/1, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

• Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.

• Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 15,7 kW | STROMLEISTUNG | 15,7 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 3N ~ V |
| OFENLEISTUNG | 5,3 kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 10,4 kW |
| LEISTUNG DER KOCHZONEN | 4x2,6 n°- kW | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 4xGN2/1 |
| ABMESSUNGEN GARRAUM | 57,5x65x30 cm | ABMESSUNGEN DES OFENS | GN2/1 |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 22x22 cm | SEITENSCHIENEN | n° 4 |
| ANZAHL DER KOCHZONEN | n° 4 | BLECHABSTAND | 6 cm |
| TEMPERATURBEREICH OFEN | 60÷270 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 4 n° - mm ² |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | OFENTYP | Statisch |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 618 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -516 mm | FUSSHÖHE | 155 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 70 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 85 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 76,0 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 81 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 113 cm |
| NETTO-GEWICHT | 83,8 kg | BRUTTO-GEWICHT | 99,8 kg |
| VOLUMEN | 0,69 m ³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 1256.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 3140.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 1852.6 g/h | | |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 220585 | VERBINDUNGSSTÜCK |
| 220590 | ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM) |
| 220690 | CORNICE PIANO PER PCS_E7 |
| 619012 | TEGLIA GN2/1 INOX |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

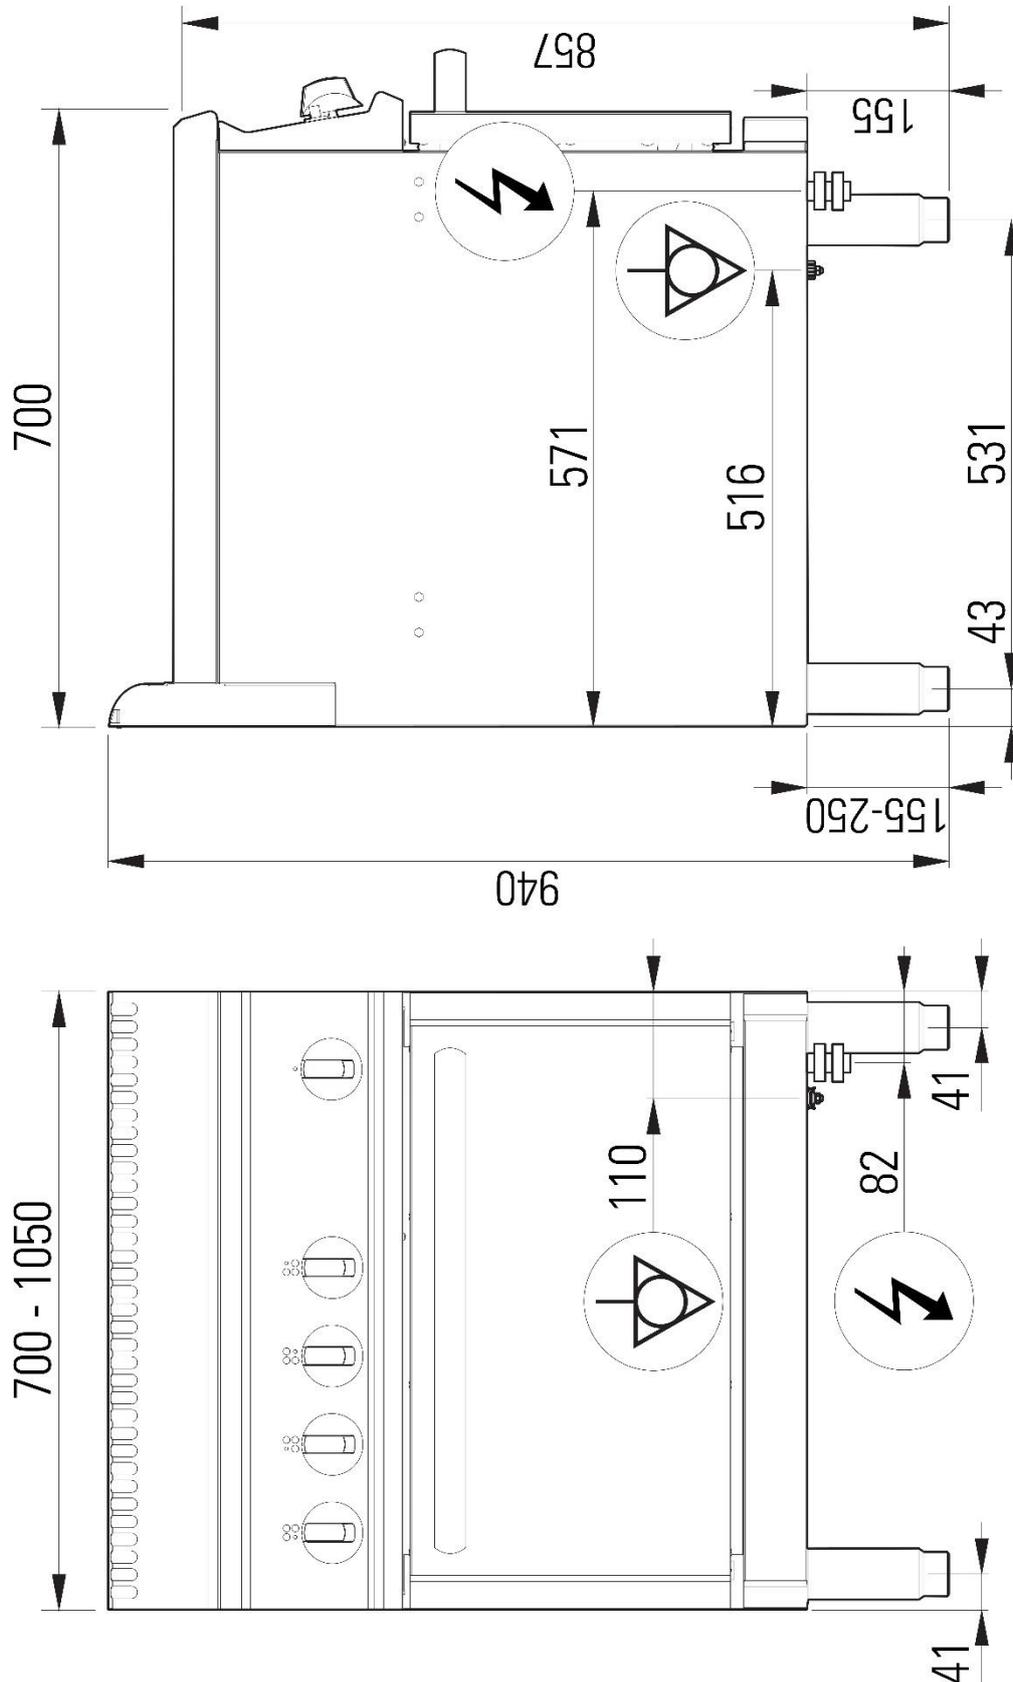


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00