


616118

PFS70E7

Cuisinière électrique 4 plaques carrées étanches sur four électrique GN2/1 statique avec 1 gril (22x22cm - 8.7 x 8.7 in)

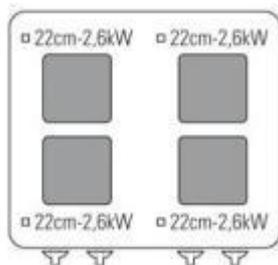

- Cuisinière électrique de 70 cm avec 4 plaques carrées en fonte 22x22 cm sur four électrique statique GN 2/1.
- Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile, réalisé en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Plaques électriques en fonte hermétiquement fixées au plan de travail embouti.
- Puissance de 2,6 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et contrôle séparés pour chaque plaque.
- Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN 2/1

>> Porte du four et chambre de cuisson en acier inoxydable.

>> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.

>> Chauffage par résistances supérieures et inférieures pouvant être activées ensemble ou séparément.

>> Réglage thermostatique 60-270 °C.

>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

- Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Compartiment technique pour faciliter le branchement électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|
| PUISSANCE TOTALE | 15,7 kW | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | 15,7 kW |
| FRÉQUENCE | 50/60 Hz | TENSION | 400 3N ~ V |
| PUISSANCE DU FOUR | 5,3 kW | PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON | 10,4 kW |
| PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON | 4x2,6 n°- kW | CAPACITÉ DES PLATS À FOUR | n° 4xGN2/1 |
| DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON | 57,5x65x30 cm | DIMENSIONS DU FOUR | GN2/1 |
| DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE | 22x22 cm | GUIDES | n° 4 |
| CAMPO_0146 | 0002 | INTERVALLE DES PLATS | 6 cm |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR | 60÷270 °C | SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 5 x 4 n° - mm ² |
| TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE | H07 RN-F | TYPE FOUR | Statique |
| HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H) | 0 mm | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X) | 618 mm |
| HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y) | -516 mm | HAUTEUR DU PIED | 155 mm |
| RÉGLAGE DU PIED | 155/250 mm | DEGRÉ IPX | 4 |
| LARGEUR | 70 cm | PROFONDEUR | 70 cm |
| HAUTEUR | 85 cm | LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 76,0 cm |
| PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 81 cm | HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 113 cm |
| POIDS NET | 83,8 kg | POIDS BRUT | 99,8 kg |
| VOLUME | 0,69 m ³ | NOMENCLATURE COMBINÉE | 84198180 |
| ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE | 1256.0 W | ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE | 3140.0 W |
| ÉMISSION D'HUMIDITÉ | 1852.6 g/h | | |

ACCESSOIRES

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 220585 | ÉLÉMENT D'UNION |
| 220590 | GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM) |
| 220690 | CORNICE PIANO PER PCS_E7 |
| 619012 | TEGLIA GN2/1 INOX |

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

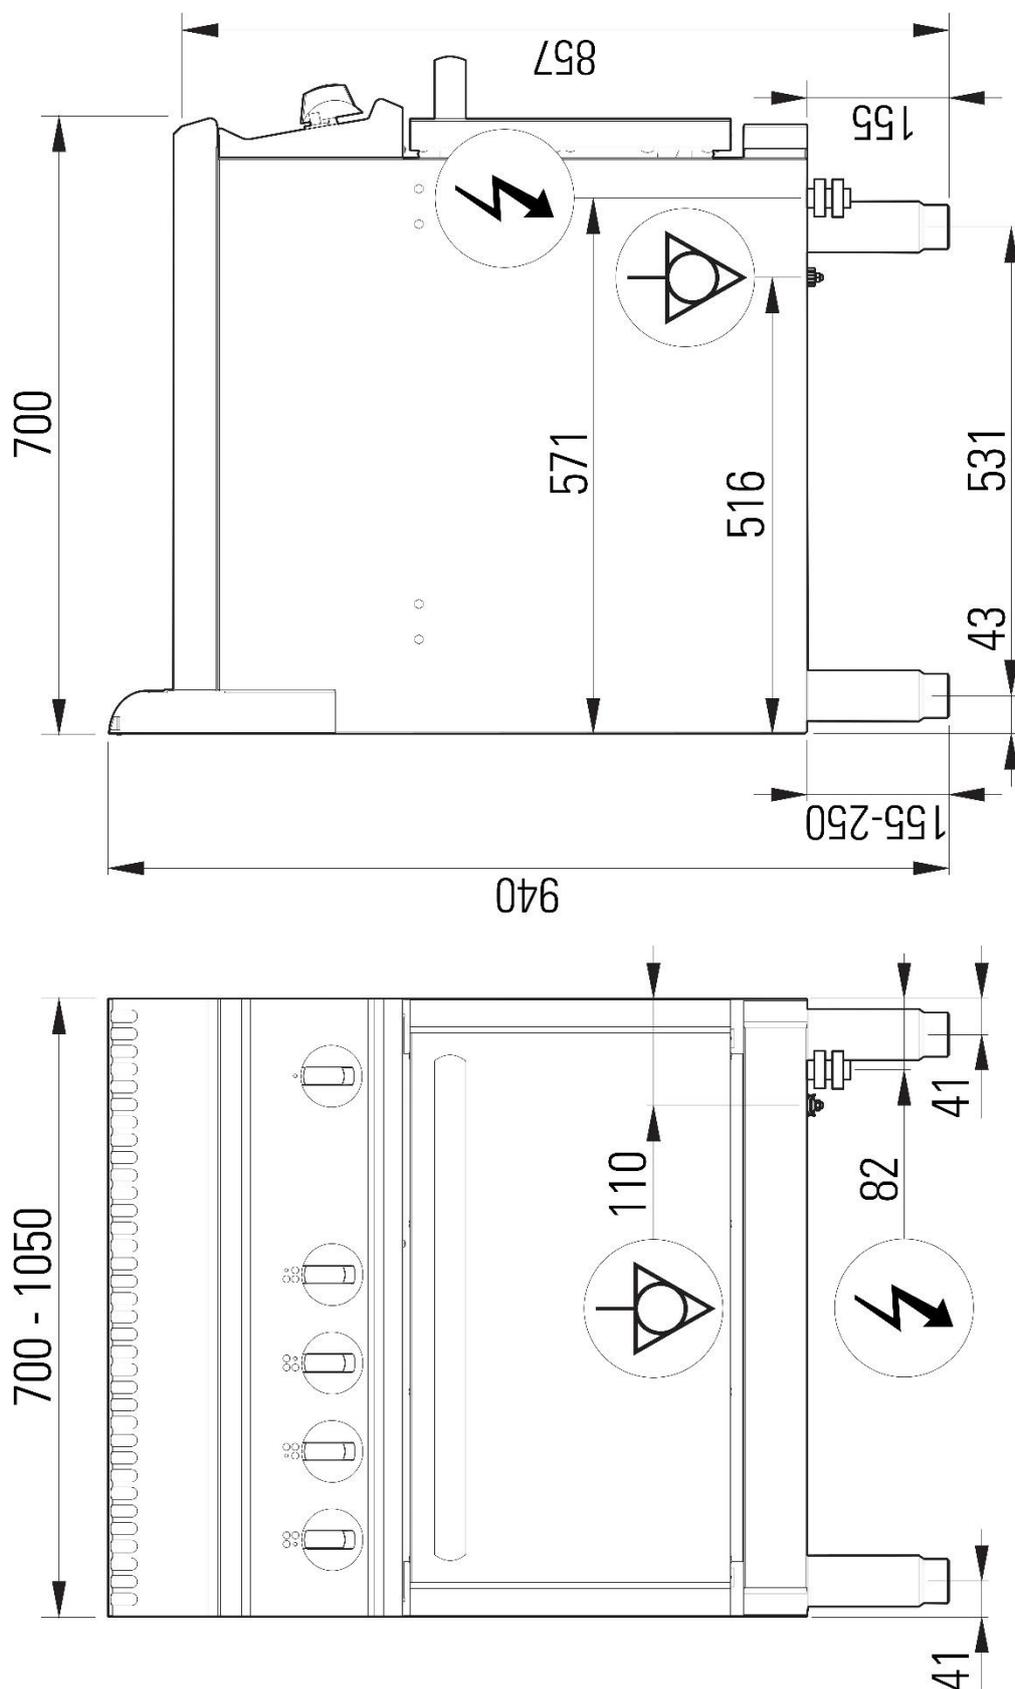


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00