


713200

PCH8FG7

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

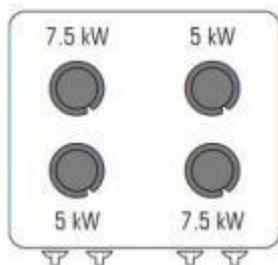

- Piano cottura a gas 4 fuochi freestanding da 80 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 5kW e 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota antispegnimento dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	25 kW	POTENZA A GAS	25 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	2x5 + 2x7,5 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	25 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	2,64 m³/h	CONSUMO GPL	1.97 kg/h
DIMENSIONI DEL VANO	73x57,4x39,5 cm	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 4
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	660 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	766 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-63 mm	CAMPO_0179	667
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	85,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	82,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	114,0 cm
PESO NETTO	65,5000 kg	PESO LORDO	83,0000 kg
VOLUME	0,7900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	3000.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	7500.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	4400.0 g/h		

ACCESSORI

319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

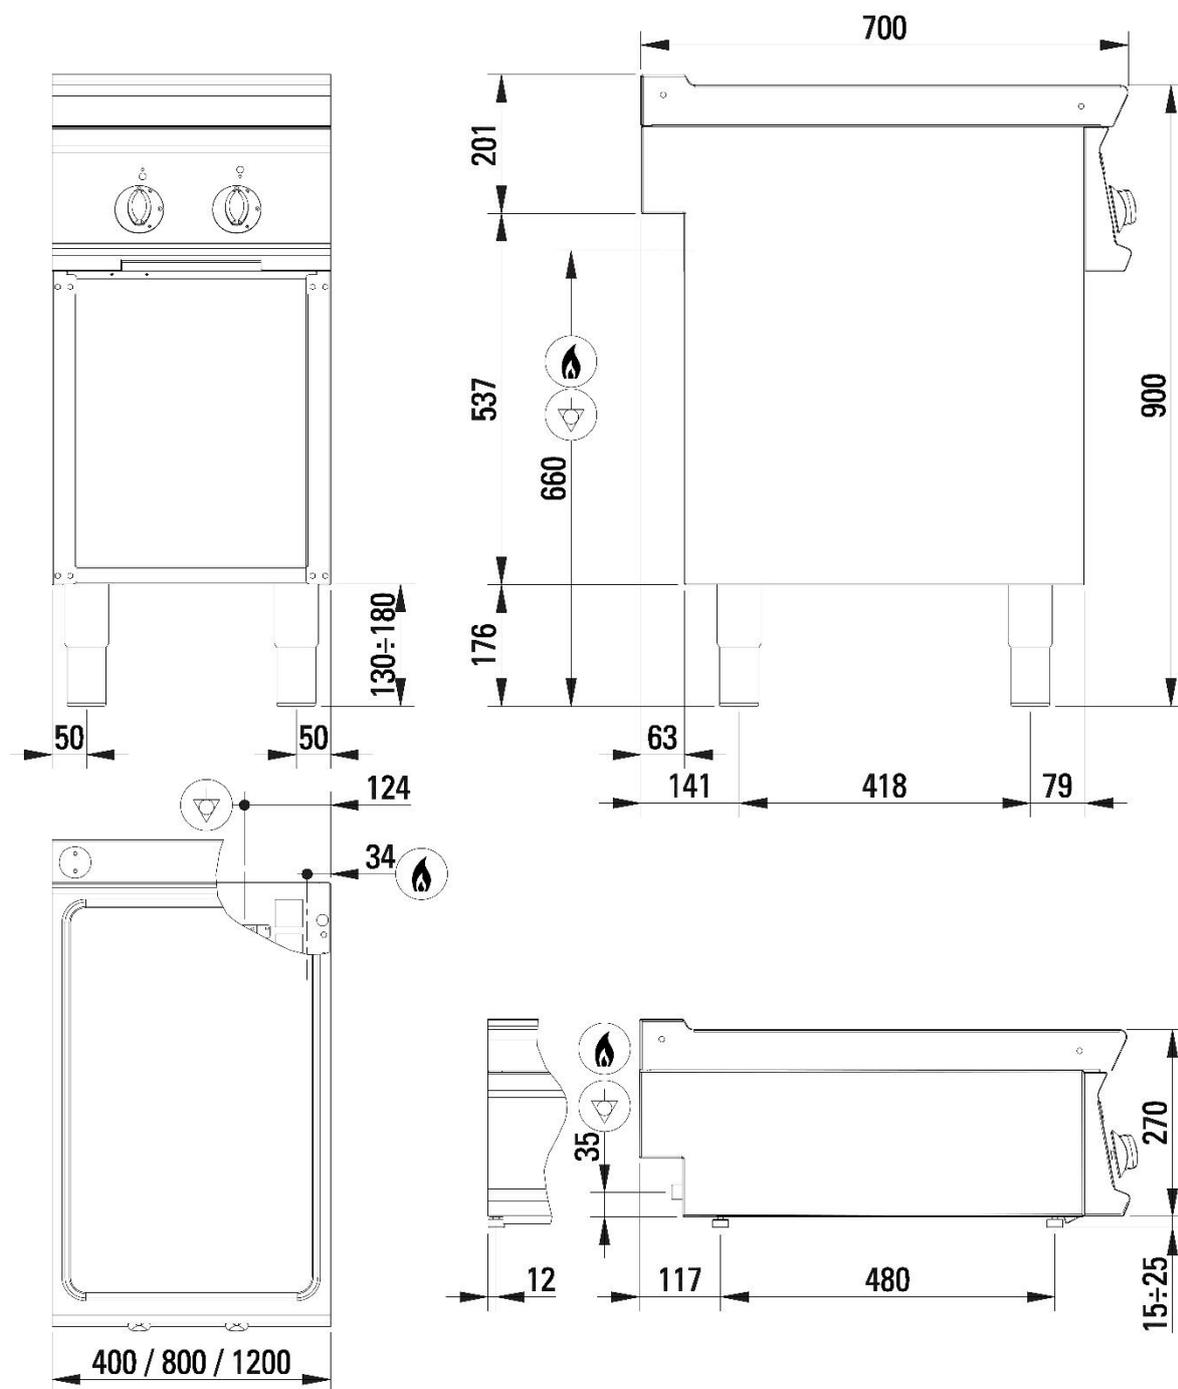


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00