


713211

PFH12SGG7

**GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTE BRENNERN UND
STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1
ROST**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

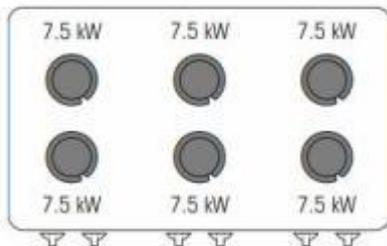

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	52 kW	GAS-LEISTUNG	52 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	5,50 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.1 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
OFENTYP	Statisch	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	123 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	142,1000 kg	BRUTTO-GEWICHT	168 kg
VOLUMEN	1,11 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	6240.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	15600.0 W
DAMPF-ABGABE	9152.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

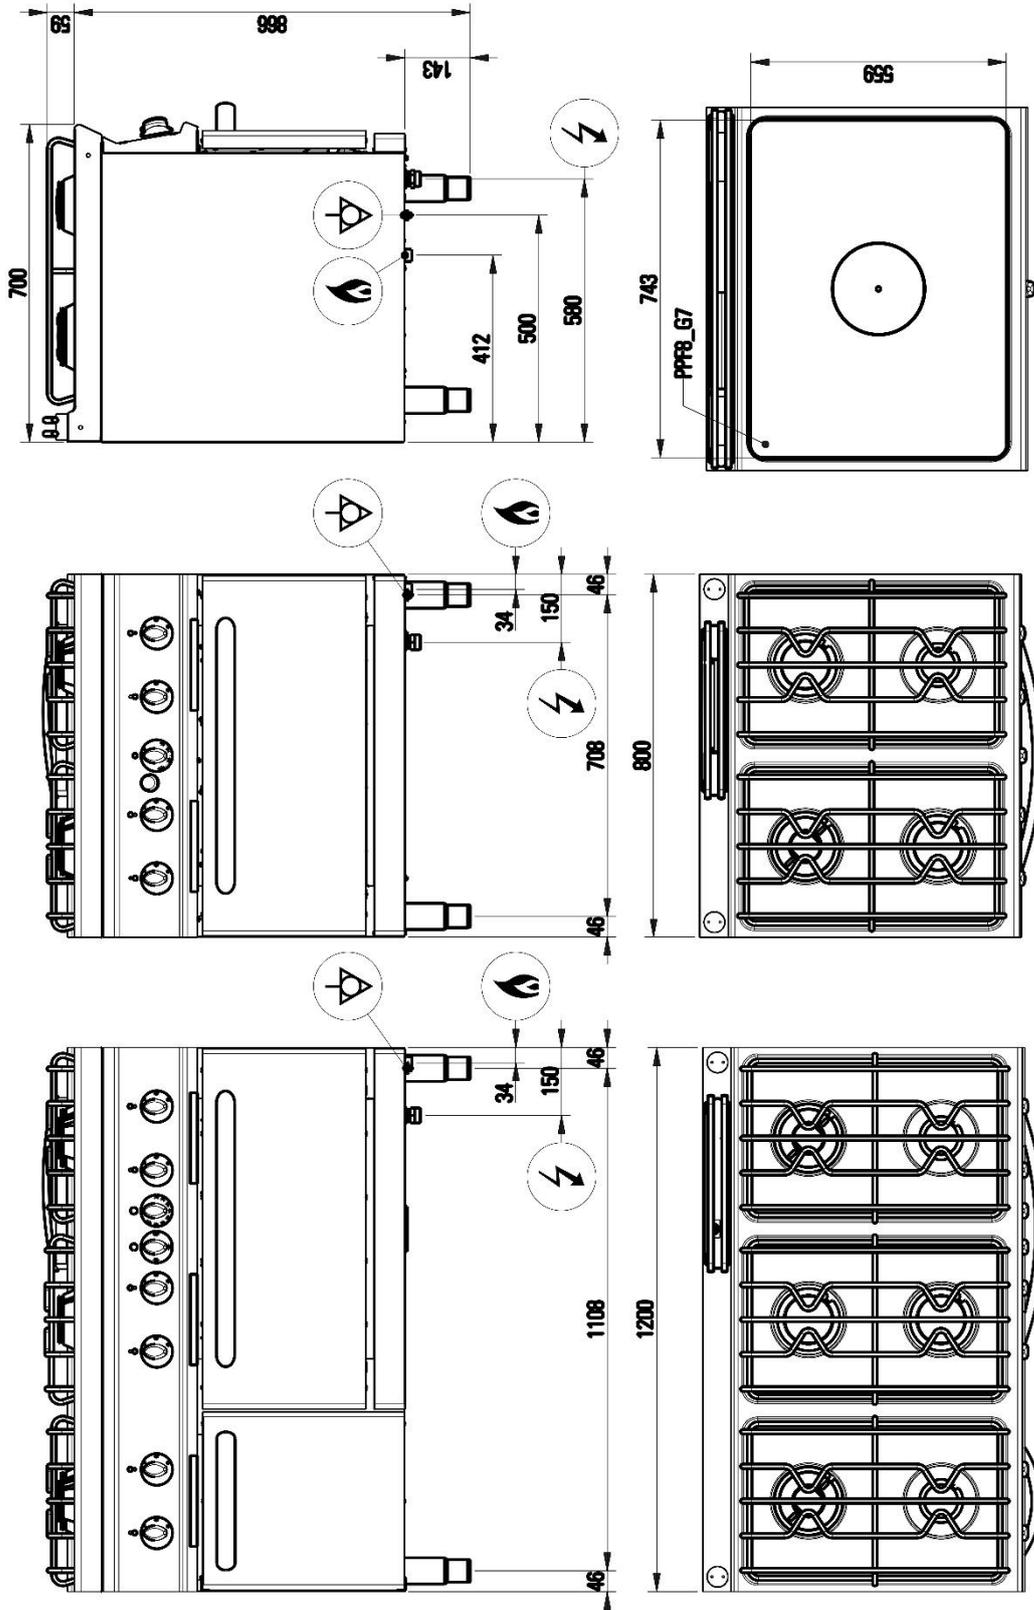


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00