
716071**BRM4FE7****ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 15 L
FREISTEHEND MIT DUPLEX-BECKEN UND
OFFENEM UNTERBAU**



- Elektro-Multikippbrattpfanne 15 l freistehend mit offenem Unterbau 40 cm.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Bräter werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch zur Zubereitung von gedünstetem Fleisch, Saucen, Risotto, Gemüse und anderen in wenig Flüssigkeit gegarten Speisen. Eine Verwendung als Fritteuse ist nicht zulässig.
- Das feststehende Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißt. Beckenboden aus DUPLEX von 12 mm Stärke, Wände aus Edelstahl AISI 304 von 2 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über Heizstrahler, die direkt unter dem Beckenboden positioniert sind, um den Wärmeverlust möglichst gering zu halten und schneller die Betriebstemperatur zu erreichen.
- Temperaturregelung 0-325 °C.
- Das Becken kann durch Entfernen des Teflonstopfens entleert werden, die Flüssigkeit wird in einer im Unterbau befindlichen Schale GN1/1 H 15 cm aufgefangen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,5 kW	STROMLEISTUNG	4,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	KAPAZITÄT WANNE	15lt
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x57x10,2 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
STÄRKE DES WANNENBODENS	3(AISI316)+12(Fe510) mm	ENTLEEREN DER WANNE	Auslass in der Wanne
STROMKABELTYP	H07 RN-F	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm	NETTO-GEWICHT	48,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	52,4 kg	VOLUMEN	0,4300 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

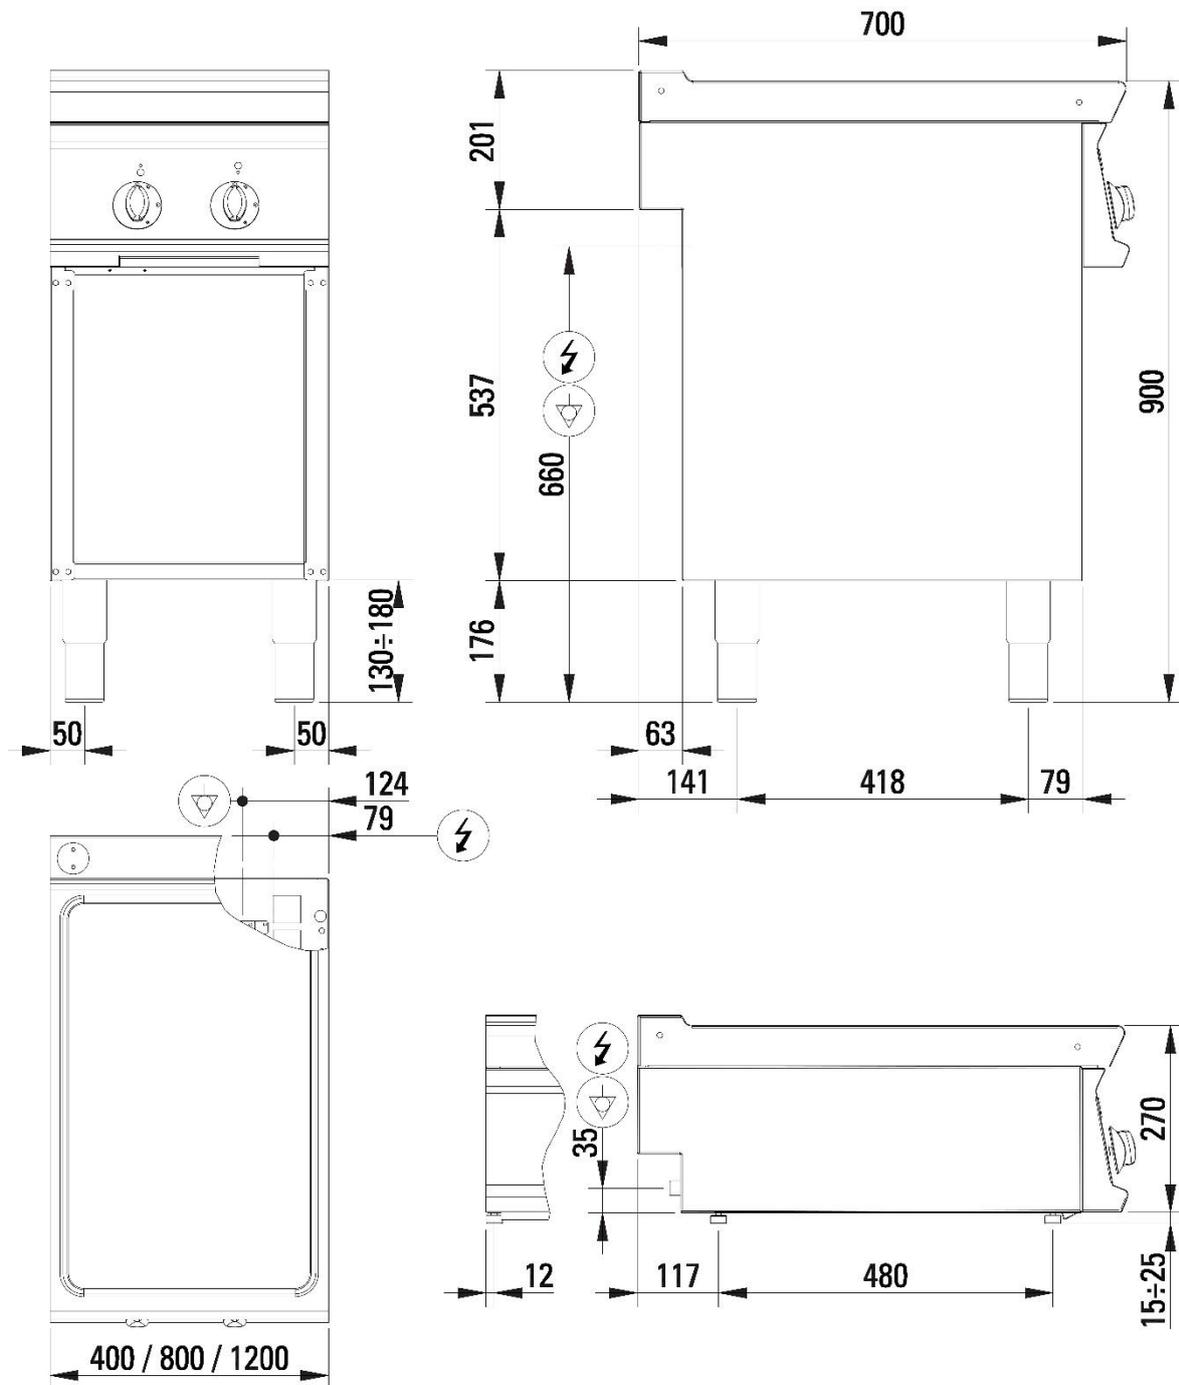


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00