
716100

PCU8E7

**PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE QUADRE
(30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI
BASCULANTI TOP**



- Piano cottura top da 80 cm con 4 piastre elettriche complanari e basculanti.
- Piastre elettriche quadrate complanari e basculanti 30x30 cm in ghisa dello spessore di 8 mm, non chiuse ermeticamente sul piano.
- Potenza di 3 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Cassetto di raccolta residui di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| POTENZA TOTALE | 12 kW | POTENZA ELETTRICA | 12 kW |
| CAMPO_0002 | 0001 | CAMPO_0003 | 0002 |
| POTENZA DEL PIANO COTTURA | 12 kW | CAMPO_0142 | 4X3 |
| CAMPO_0007 | 0005 | CAMPO_0146 | 0002 |
| CAMPO_0138 | 0003 | CAMPO_0139 | 0001 |
| CAMPO_0167 | -63 | ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 80 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 87,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81,0 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 56,0 cm |
| PESO NETTO | 28 kg | PESO LORDO | 38 kg |
| VOLUME | 0,39 m ³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 960.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 2400.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 1416.0 g/h | | |

ACCESSORI

799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

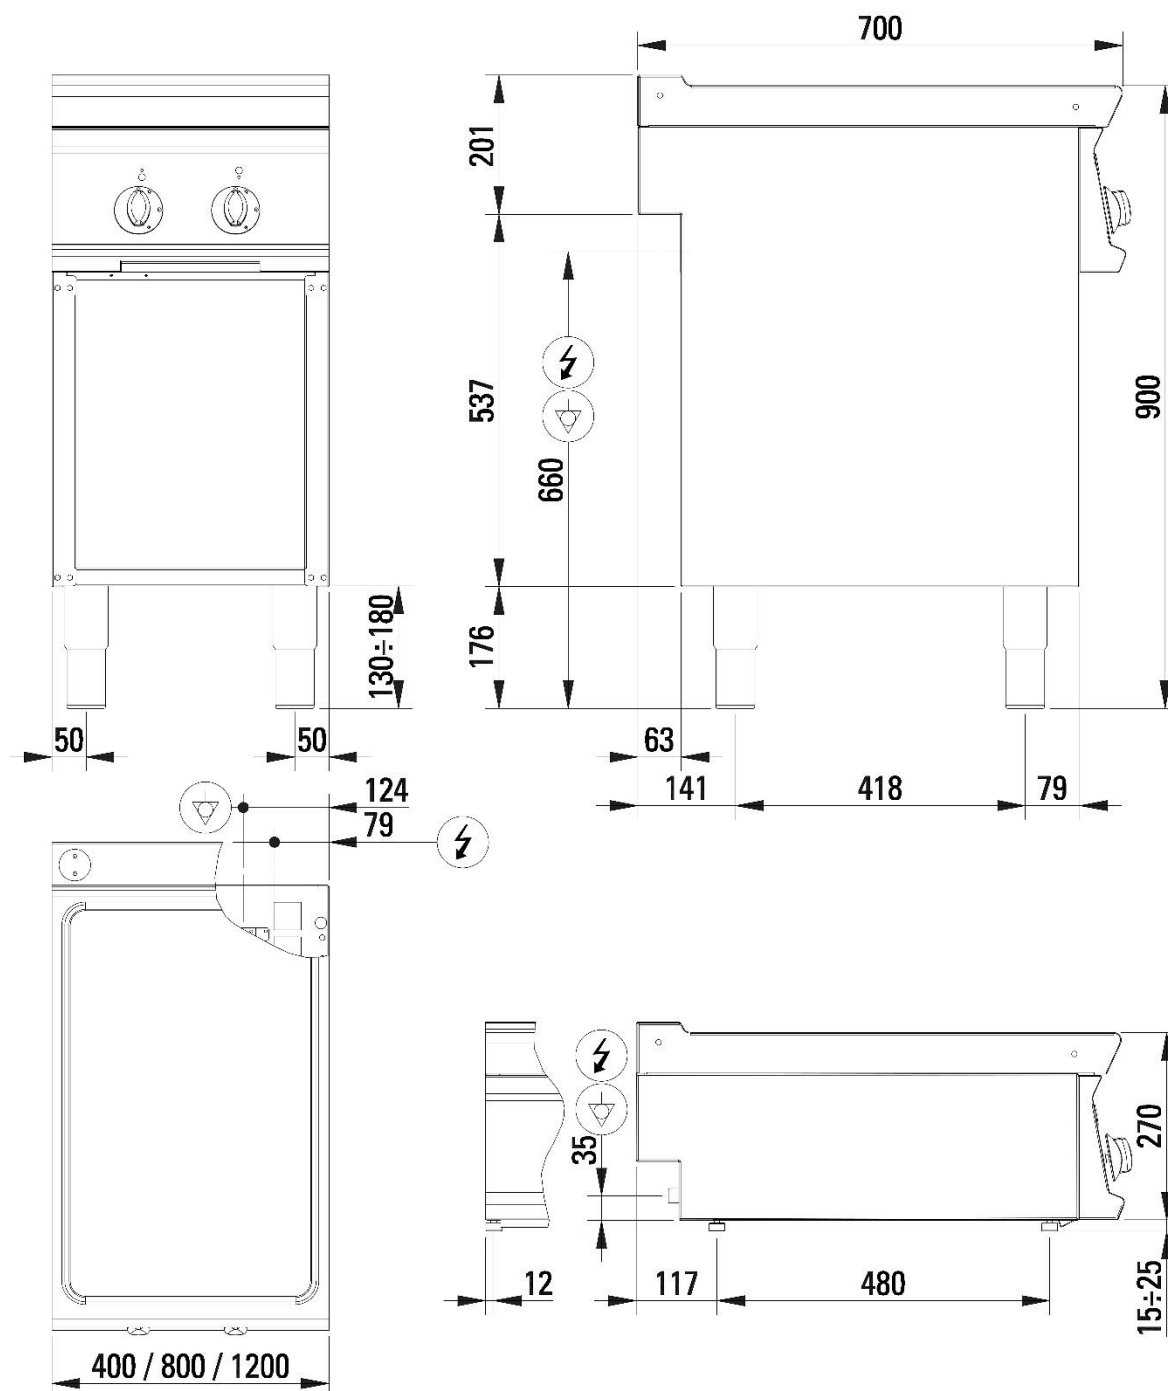


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00