TECNO74

716172

GD4FE7N

ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN, FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

- Elektro-Grill mit Wasserbehälter für direktes Garen auf den Heizelementen, freistehend mit offenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 4,1 kW.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 saldata ermeticamente al piano in acciao inox in AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Kippbare gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörpe für direktes Garen mit ovalem Profil aus Edelstahl AISI304L mit geringem Kohlenstoffgehalt, die äußerst korrosionsbeständig sind, in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Sicherheitsmikroschalter in erhöhter Position zu den Heizelementen.
- Automatischer Wassereinlass mit Magnetventil und Durchflussbegrenzer 0,1 l/min.
- Wasserablauf über 1 ½ Zoll-Rohr in der Beckenmitte. Regulierung des Wasserfüllstands im Becken über entfernbaren und waschbaren Überlauf.
- Überlauf mit Metallnetzfilter, der größere Speisereste zurückhält, um den Abfluss nicht zu verstopfen und die Reinigung des Beckens zu erleichtern.
- Automatische Rückstellung des Thermostats mit Sicherheitsfunktion bei leerem Becken.
- Die rote Kontrollleuchte auf der Vorderseite zeigt an, dass das Becken leer ist.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Leistungsregler 0-6-STUFENLOS, der gleichzeitig das elektrische Heizelement und den Wasserabfluss im Becken steuert. Höchsttemperatur 300°C.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Einschließlich Edelstahlschaber in einer dem Heizelement angepassten Form für eine einfachere Reinigung, der auch zur Anhebung der Heizelemente dient.
- Einschließlich Kniestück aus Hochtemperaturkunststoff für den rückseitigen Abfluss.
- Die elektrischen Komponenten wie Magnetventil und Fernschalter sind für eine einfachere Wartung in der Nähe der Vorderseite positioniert.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,1 kW	STROMLEISTUNG	4,1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²	KOCHFLÄCHE	26,8x44,7 cm
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 1
POSITION WASSERANSCHLUSS	63,9cm	POSITION WASSERABFLUSS	65,2cm
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-62 mm	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	3/4"
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	48 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-62 mm	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1" 1/2
POSITION WASSERABLAUF (H)	497 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	200 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-62 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	37 kg	BRUTTO-GEWICHT	47 kg
VOLUMEN	0,43 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	717.5 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3280.0 W
DAMPF-ABGABE	1053.7 g/h		

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004 HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
719040 SEITLICHER THERMOSCHUTZ
799503 SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

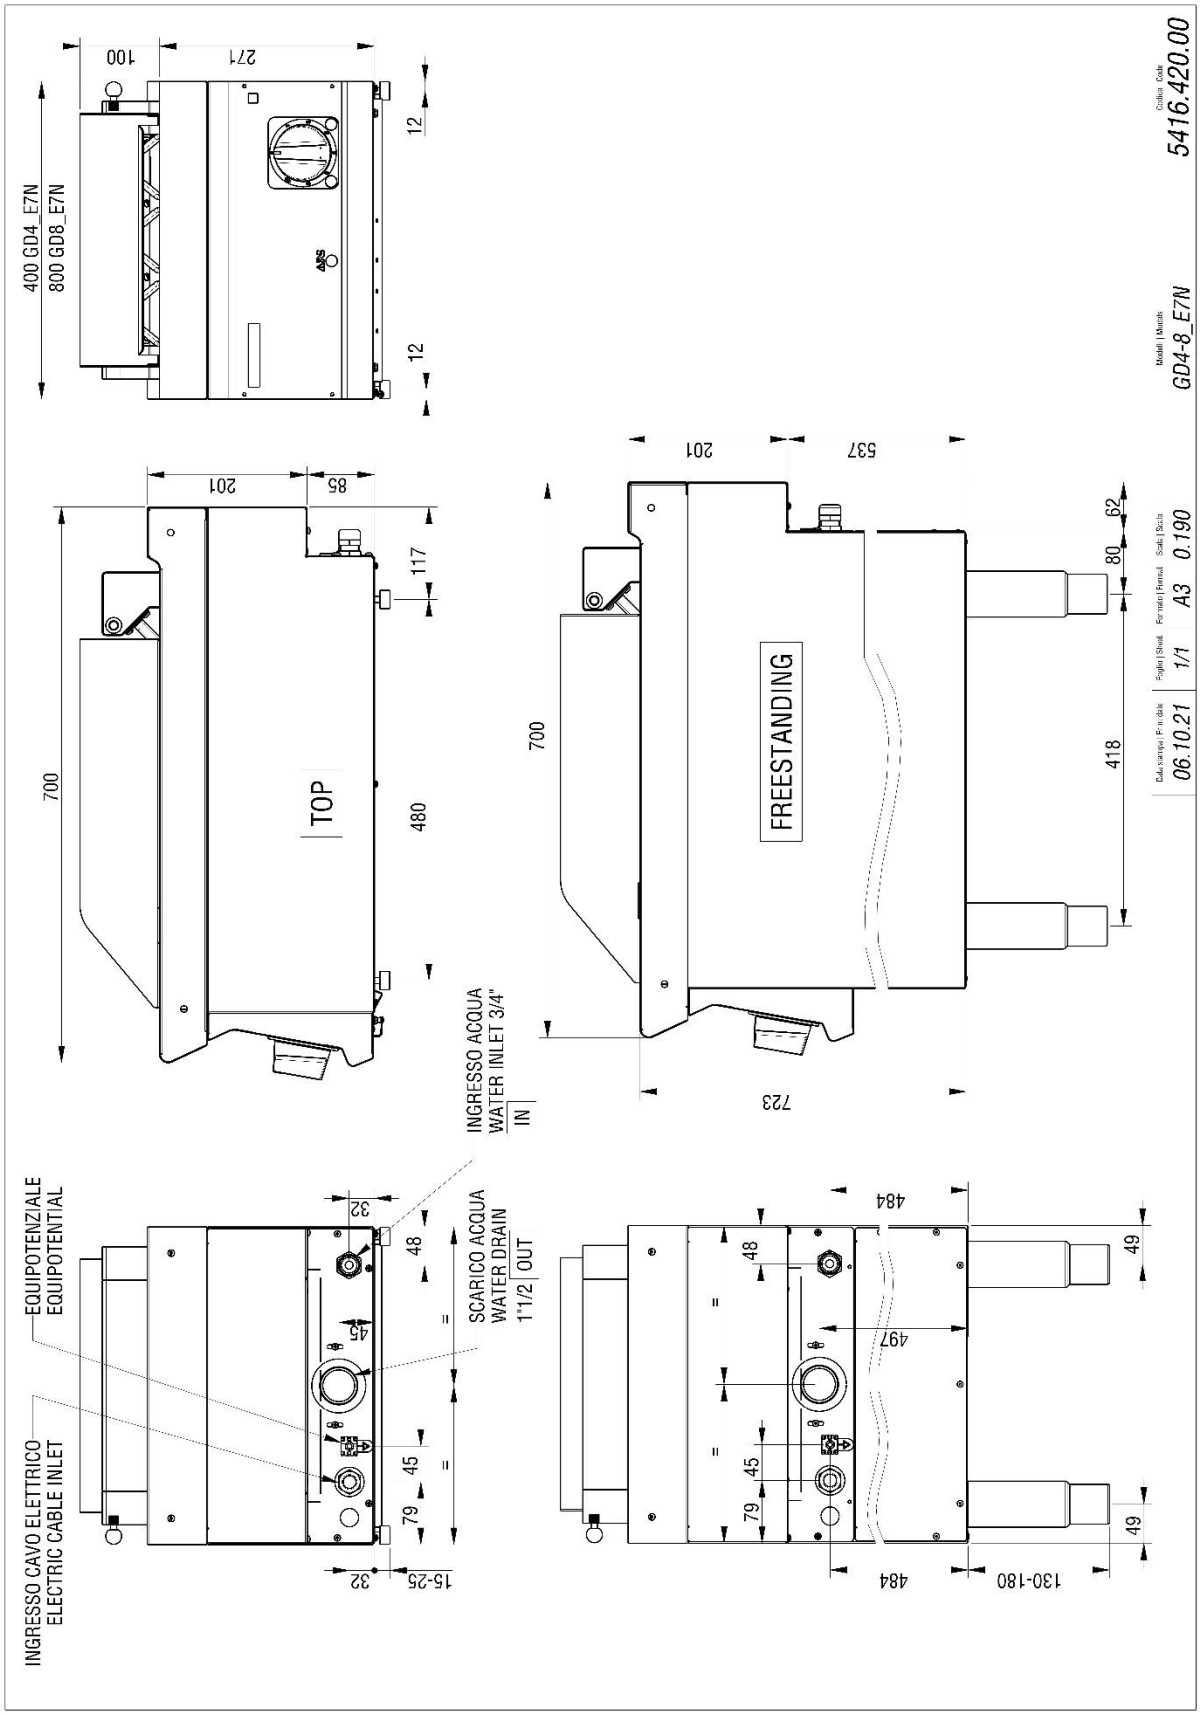

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.