

716218

FTL4FE7

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 40 cm und glatter Kochfläche aus Stahl.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AlSI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörpe aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN			
GESAMTLEISTUNG	3,9 kW	STROMLEISTUNG	3,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²	KOCHFLÄCHE	35,3x56,4 cm
STROMKABELTYP	H07 RN-F	PLATTENTYP	Glatt
KOCHZONEN	n° 1	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	51,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	60 kg	VOLUMEN	0,44 m³

LATENTE WÄRME-ABGABE

DAMPF-ABGABE

1560.0 W

2293.2 g/h

2/3

ZUBEHÖRE

02/06/2024(DE)

120595	REINIGUNGSSCHABER FUR GRILLPLATTE
	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
710001	LUNTEDE ADDEOLGINO TEONOTA EÜD EDEIGTELIENDE ELEMENTELL AGOMA

84198180

1287.0 W

719004 HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM

719040 SEITLICHER THERMOSCHUTZ

KOMBINIERTE NOMENKLATUR

SENSIBLE WÄRME-ABGABE

799503 SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

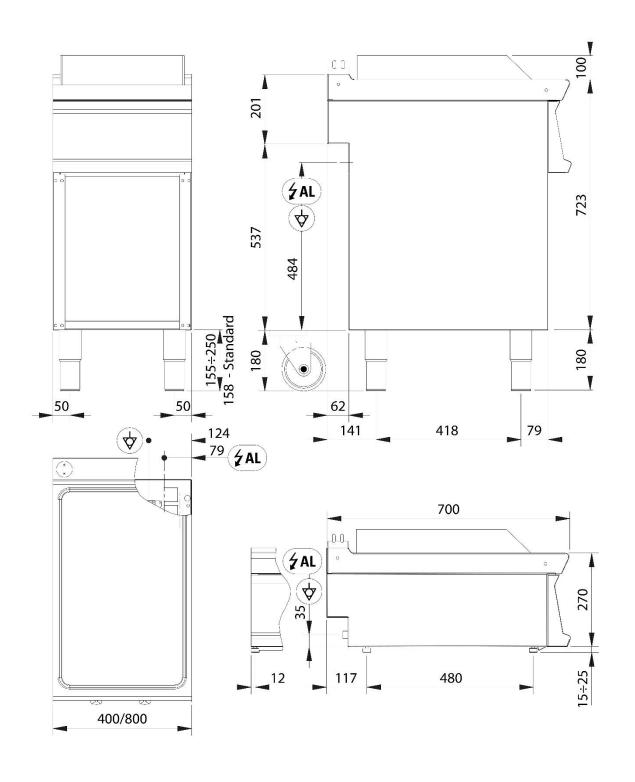


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00