

716519

EHRR8BE7

PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE RAINURÉE CHROMÉE BROSSÉE TOP AVEC LA TECHNOLOGIE EVENHEAT



- EVENHEAT Plaque à snacker électrique version top de 80 cm avec plaque de cuisson nervurée chromée brossée qui permet de cuire de nombreux produits différents: de la viande au poisson et aux légumes.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- La plaque de cuisson anti-rayures garantit la résistance aux rayures et à la corrosion et les stries optimisent la grillade des produits.
- La plaque anti-adhérente assure un nettoyage facile et rapide, aucune oxydation et aucun transfert des saveurs.
- La surface chromée permet d'avoir une faible consommation énergétique et une faible dispersion de la chaleur.
- 2 zones indépendantes de cuisson.
- Pieds en plastique caoutchouté réglable en hauteur 15-25 mm.
- Les plaques à snacker chromées sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Tableau de bord et tiroir en acier inox.
- Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Grâce à des éléments fins et flexibles, la chaleur est distribuée avec une précision millimétrique, exactement là où elle est nécessaire.
- La technologie EVENHEAT, en cours de brevet, garantit une température homogène et réelle sur toute la surface de la plaque, éliminant ainsi les points froids ou surchauffés.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 300 °C.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir amovible avec trou de trop-plein pour la récupération des graisses et liquides.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement abnormal.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournis et bouchon.
- En dotation: rehausse anti-éclaboussures amovibles, bouchon et grattoir.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| PUISSEANCE TOTALE | 9 kW | PUISSEANCE ÉLECTRIQUE | 9 kW |
| FRÉQUENCE | 50/60 Hz | TENSION | 380-415 3N~ V |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 70÷300 °C | SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| SURFACE DE CUISSON | 74,8x56,4 cm | TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE | H07 RN-F |
| TYPE PLAQUE | Chromée brossée - nervurée | ZONES CHAUFFANTES | n° 2 |
| HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H) | 35 mm | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X) | 721 mm |
| HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y) | -63 mm | HAUTEUR DU PIED | 15 mm |
| RÉGLAGE DU PIED | 15/25 mm | DEGRÉ IPX | 4 |
| LARGEUR | 80 cm | PROFONDEUR | 70 cm |
| HAUTEUR | 28 cm | LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 87,0 cm |
| PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 81,0 cm | HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 56,0 cm |
| POIDS NET | 81,0000 kg | POIDS BRUT | 91,0000 kg |
| VOLUME | 0,3900 m ³ | NOMENCLATURE COMBINÉE | 84198180 |

ACCESOIRES

- 120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
- 120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)
- 120598 KIT LAMA RICAM.PER RASCH.PIA.RIG. (10PZ)
- 719040 PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE
- 799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

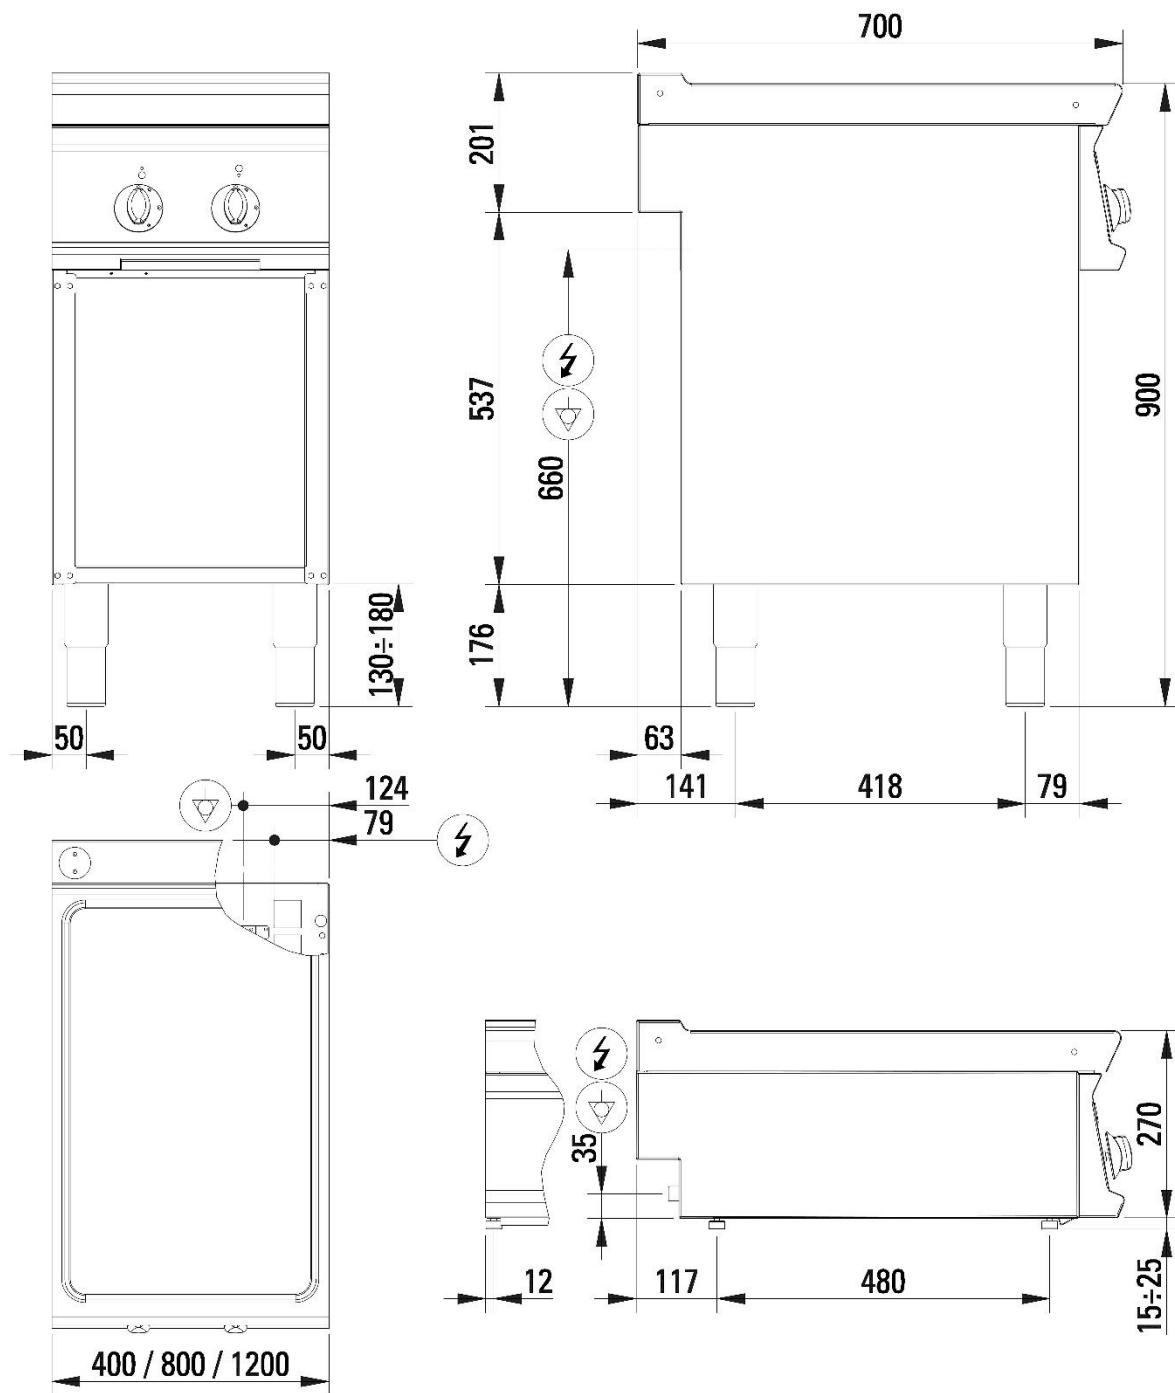


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00